

PI
VO
T



VERPAN
PREMIUM DESIGN

VERPAN Specialized on Pivot.

Lets design together the door of your dreams!

*The front door is the unique point of contact with your home.
It must be unique itself, timeless and safe.*

Choose your door carefully. It represents you!

VERPAN Οι ειδικοί στην Pivot.

**Ας σχεδιάσουμε μαζί την ΠΟΡΤΑ σας,
όπως την ονειρεύεστε!**

Η Εξώπορτα είναι το ιδιαίτερο κομμάτι της επαφής με το σπίτι σας.
Πρέπει να είναι ιδιαίτερη, διαχρονική και να προσφέρει ασφάλεια.

Διαλέξτε την ΠΟΡΤΑ σας προσεκτικά. Σας αντιπροσωπεύει!



CATALOGUE V_02

VERPAN is a family owned company. We produce Entrance doors as well as door panels and interior doors. Our products are widely spread around the world.

Your entrance door at a glance.

Entrance door is not only an element you need, it's the element that defines you.

It's the element that defines your personality, your love and your concern for your home. It's the element that provides you safety and warmth.

We produce high – quality durable entrance doors.

We make high quality entrance doors from aluminum combined with stainless steel and glass, in various designs, across different styles, in all Price ranges.

Our primary goal is to produce high quality products.

Our top priority is the satisfaction of our customers.

Follow your style with our high – quality entrance doors.

Η VERPAN είναι μια οικογενειακή εταιρεία. Παράγουμε πόρτες εισόδου καθώς και πάνελ θυρών και εσωτερικές πόρτες. Η παραγωγή μας είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο.

Η ΠΟΡΤΑ της εισόδου σας με μια ματιά.

Η ΠΟΡΤΑ εισόδου δεν είναι μόνο ένα στοιχείο που χρειάζεστε, είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα σπίτι. Αναδεικνύει την προσωπικότητα του χώρου σας και τονίζει την αγάπη και το ενδιαφέρον σας που μεταμορφώνει έναν χώρο στο σπίτι σας προσφέροντας ασφάλεια και ζεστασιά.


Παράγουμε υψηλής ποιότητας ανθεκτικές πόρτες εισόδου.

Κατασκευάζουμε πόρτες εισόδου υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι και γυαλί, σε διάφορα σχέδια, σε διαφορετικά στυλ, σε όλες τις κατηγορίες τιμών.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση των πελατών μας.

Ακολουθήστε το στυλ σας με τις υψηλής ποιότητας πόρτες εισόδου μας.

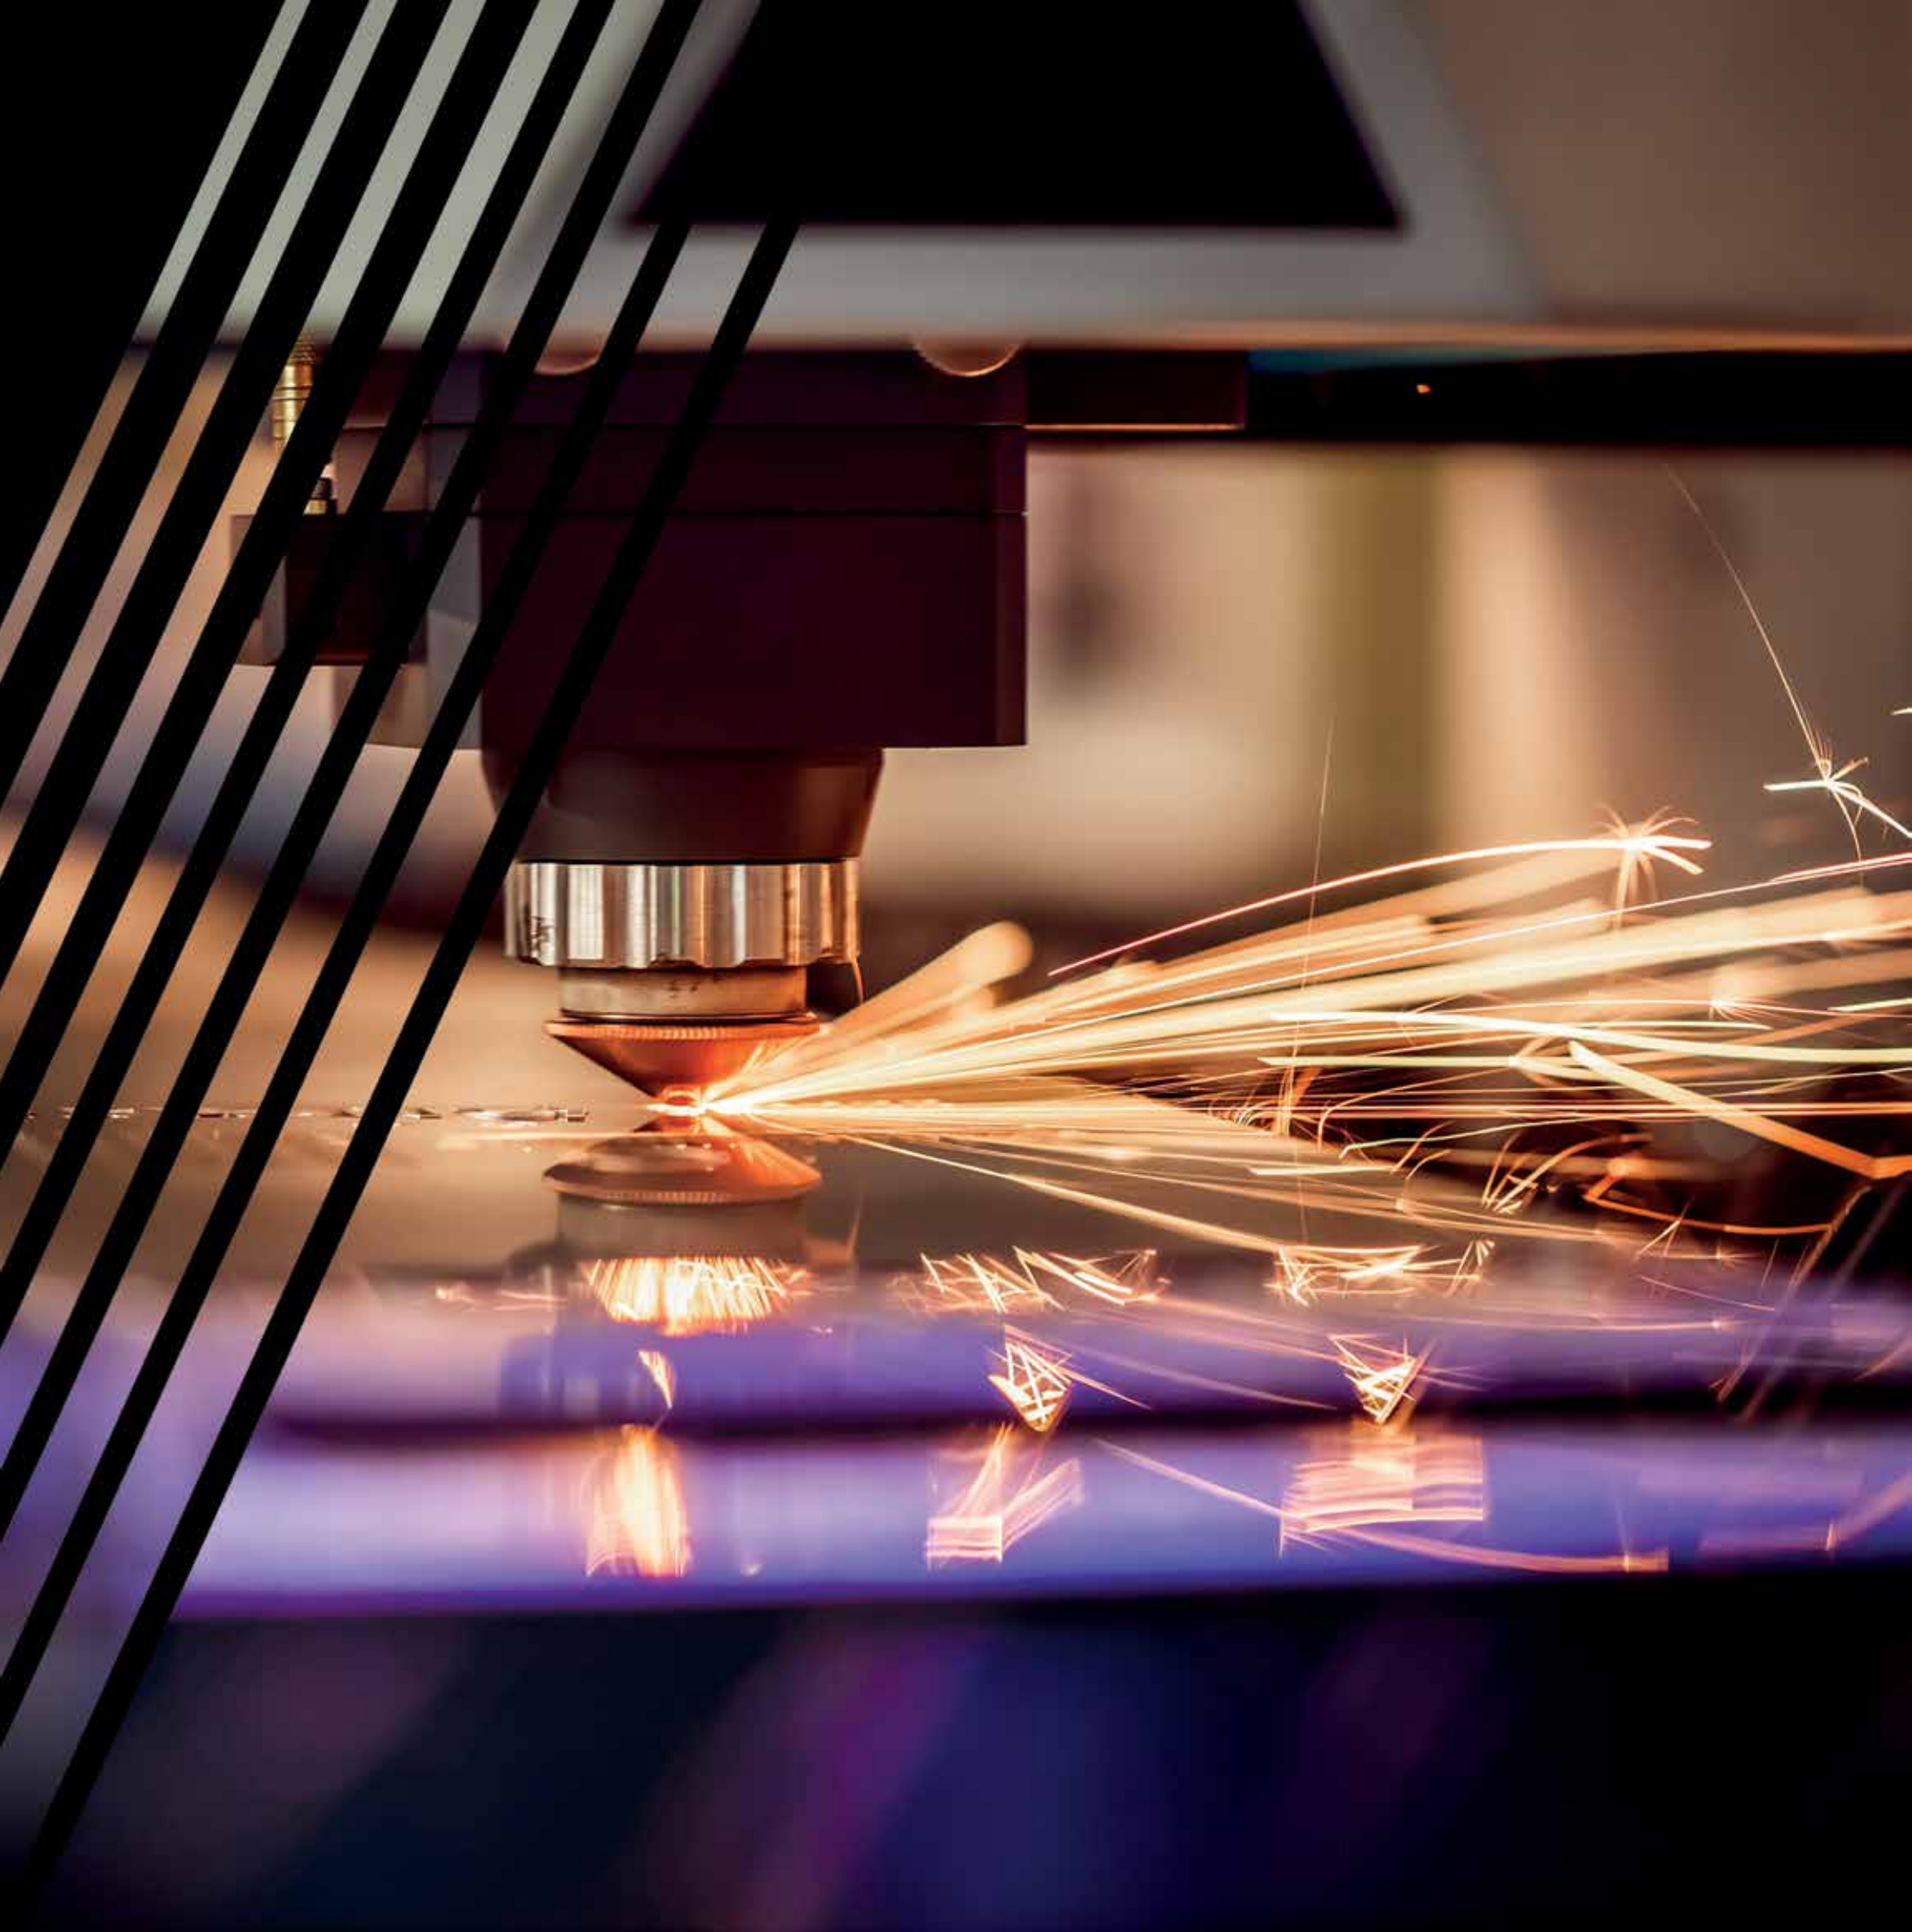



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

PIVOT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΕΛ. 6-49

A. PIVOT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΑ

B. PIVOT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και ΣΤΑΘΕΡΟ με TZAMI με ΠΗΧΑΚΙ

PIVOT με TZAMI

ΣΕΛ. 50-73

C. PIVOT με ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΥΡΟ TZAMI και ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΑ

D. PIVOT με ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΥΡΟ TZAMI και ΣΤΑΘΕΡΟ με ΠΗΧΑΚΙ

E. PIVOT με ΚΟΛΛΗΤΟ TZAMI ΔΙΑΦΑΝΟ και ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΑ

F. PIVOT με ΚΟΛΛΗΤΟ TZAMI ΔΙΑΦΑΝΟ και ΣΤΑΘΕΡΟ με ΠΗΧΑΚΙ

G. PIVOT με TZAMI με ΠΗΧΑΚΙ και ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΩΣ 1700 X 2700mm

H. PIVOT XLG με TZAMI με ΠΗΧΑΚΙ και ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΩΣ 2500 X 4000mm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΕΛ. 76-83



INDEX

PIVOT ALUMINIUM

PAG. 6-49

A. ALUMINIUM PIVOT and ALUMINIUM FIXED PART SAME LEVEL

B. ALUMINIUM PIVOT and FIXED PART with SLAT

PIVOT with GLASS

PAG. 50-73

C. PIVOT with BLACK OVERLAPPING GLASS and FIXED PART SAME LEVEL

D. PIVOT with BLACK OVERLAPPING GLASS and FIXED PART with SLAT

E. PIVOT with CLEAR OVERLAPPING GLASS and FIXED PART SAME LEVEL

F. PIVOT with CLEAR OVERLAPPING GLASS and FIXED PART with SLAT

G. PIVOT with GLASS AND SLAT UP TO 1700 X 2700mm

H. PIVOT XLG with GLASS AND SLAT UP TO 2500 X 4000mm

EQUIPMENT

PAG. 76-83



A. PIVOT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΡΤΑ
 Με πάνελ αλουμινίου.
 Πλάτος προφίλ κάσας: 115mm.
 Πλάτος προφίλ φύλλου: 109mm.
 Πάχος φύλλου αλουμινίου: 3mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Κεντρικό ενιαίο λάστιχο.
 Μηχανισμός Pivot με ρυθμιζόμενους πύρους.
 Ομοεπιπεδότητα κάσας – φύλλου.
 Ειδικό χαμηλό κατωκάσι 7mm.
 Πιστοποίηση CE.
 Συντ. θερμοπερατότητας κάσας U_f up to 1,50 W/m2K.
 Συντ. θερμοπερατότητας φύλλου U_d < 0,70 W/m2K.
 Στεγάνωση 3 επίπεδα (3 λάστιχα).
 Αεροστεγανότητα Κλάση 3.
 Υδατοστεγανότητα Κλάση 1A.
 Αντοχή σε ανεμοπίεση C5.
 Επίπεδη ασφαλείας (Αντιδιάρρηξη) RC3.
 Ηχομόνωση έως 34dB.

ΣΤΑΘΕΡΟ / ΦΕΓΓΙΤΗΣ
 Διαιρούμενο.
 Με πάνελ αλουμινίου.
 Πάχος φύλλου αλουμινίου: 3mm.
 Ομοεπιπεδότητα με ΠΟΡΤΑ.
 Πλάτος προφίλ σταθερού: 109mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Πιστοποίηση CE.

ΤΟΜΗ A-A / SECTION A-A

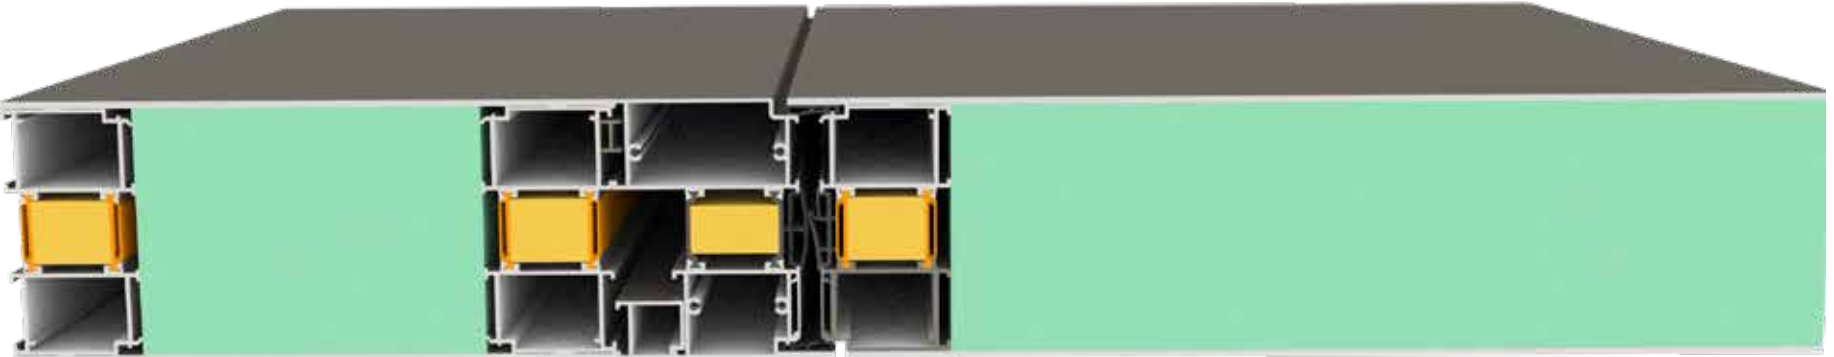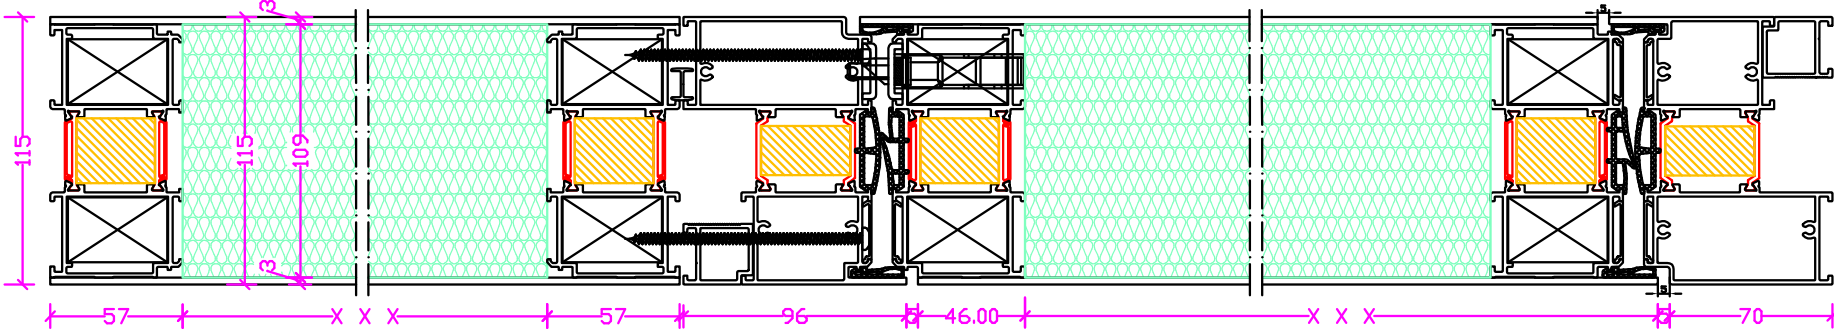

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOOR
 With aluminium panel.
 Frame profile width: 115mm.
 Sash profile width: 109mm.
 Aluminum sheet thickness: 3mm
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 Central single rubber.
 Pivot mechanism with adjustable hinges.
 Same level of frame – door sash.
 Special low threshold 7mm.
 CE certification.
 Thermal conductivity of Frame U_f up to 1.50 W/m2K.
 Thermal conductivity of Sash U_d < 0.70 W/m2K.
 Sealing 3 levels (3 rubbers)
 Airtightness Class 3.
 Watertightness Class 1A.
 Wind pressure resistance pressure C5.
 Security level (Burglary resistance) RC3.
 Sound insulation up to 34dB.

FIXED PART / TOP PART
 Separate part.
 With aluminium panel.
 Aluminum sheet thickness: 3mm
 Same level with the door.
 Fixed part profile width: 109mm
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 CE certification.

A. ALUMINIUM PIVOT and ALUMINIUM FIXED PART SAME LEVEL

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ / TYPOLOGIES



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
SINGLE LEAF DOOR



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE DOOR



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΦΕΓΓΙΤΗ
SINGLE LEAF DOOR WITH
TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART
AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ
ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART AND
TOP PART






ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOUBLE DOOR WITH TOP PART

ΤΟΜΗ Β-Β / SECTION B-B

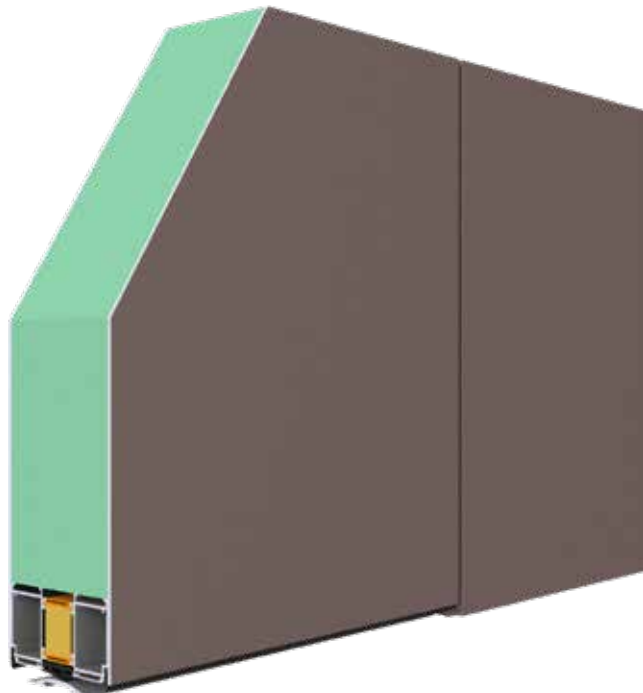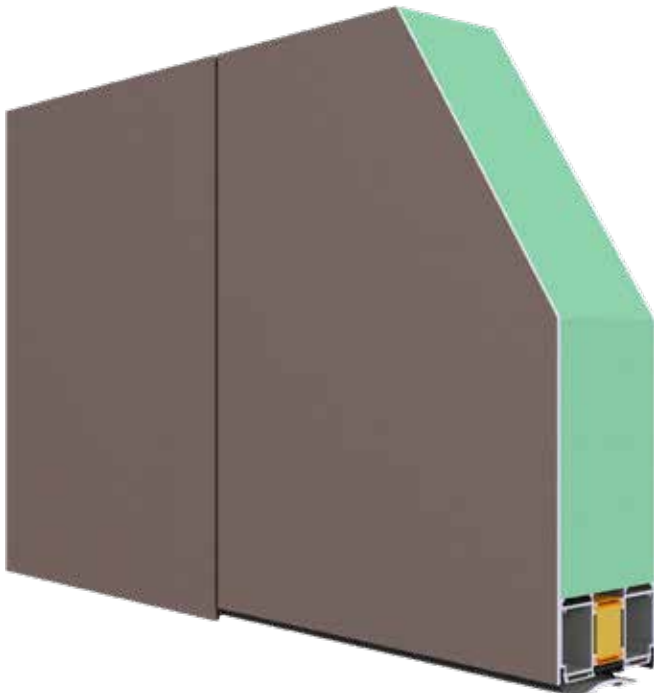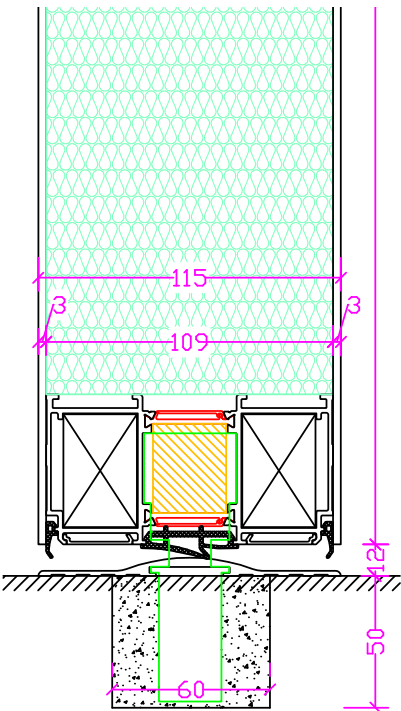


B. PIVOT ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και ΣΤΑΘΕΡΟ με ΤΖΑΜΙ με ΠΗΧΑΚΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΡΤΑ
 Με πάνελ αλουμινίου.
 Πλάτος προφίλ κάσας: 115mm.
 Πλάτος προφίλ φύλλου: 109mm.
 Πάχος φύλλου αλουμινίου: 3mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Κεντρικό ενιαίο λάστιχο.
 Μηχανισμός Pivot με ρυθμιζόμενους πύρους.
 Ομοεπιπεδότητα κάσας – φύλλου.
 Ειδικό χαμηλό κατωκάσι 7mm.
 Πιστοποίηση CE.
 Συντ. θερμοπερατότητας κάσας Uf up to 1,50 W/m2K.
 Συντ. θερμοπερατότητας φύλλου Ud < 0,70 W/m2K.
 Στεγάνωση 3 επίπεδα (3 λάστιχα).
 Αεροστεγανότητα Κλάση 3.
 Υδατοστεγανότητα Κλάση 1A.
 Αντοχή σε ανεμοπίεση C5.
 Επίπεδη ασφαλείας (Αντιδιάρρηξη) RC3.
 Ηχομόνωση έως 34dB.

ΣΤΑΘΕΡΟ / ΦΕΓΓΙΤΗΣ
 Διαιρούμενο.
 Με τζάμι με πηχάκι.
 Πλάτος προφίλ σταθερού: 95mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Πιστοποίηση CE.

ΤΟΜΗ A-A / SECTION A-A

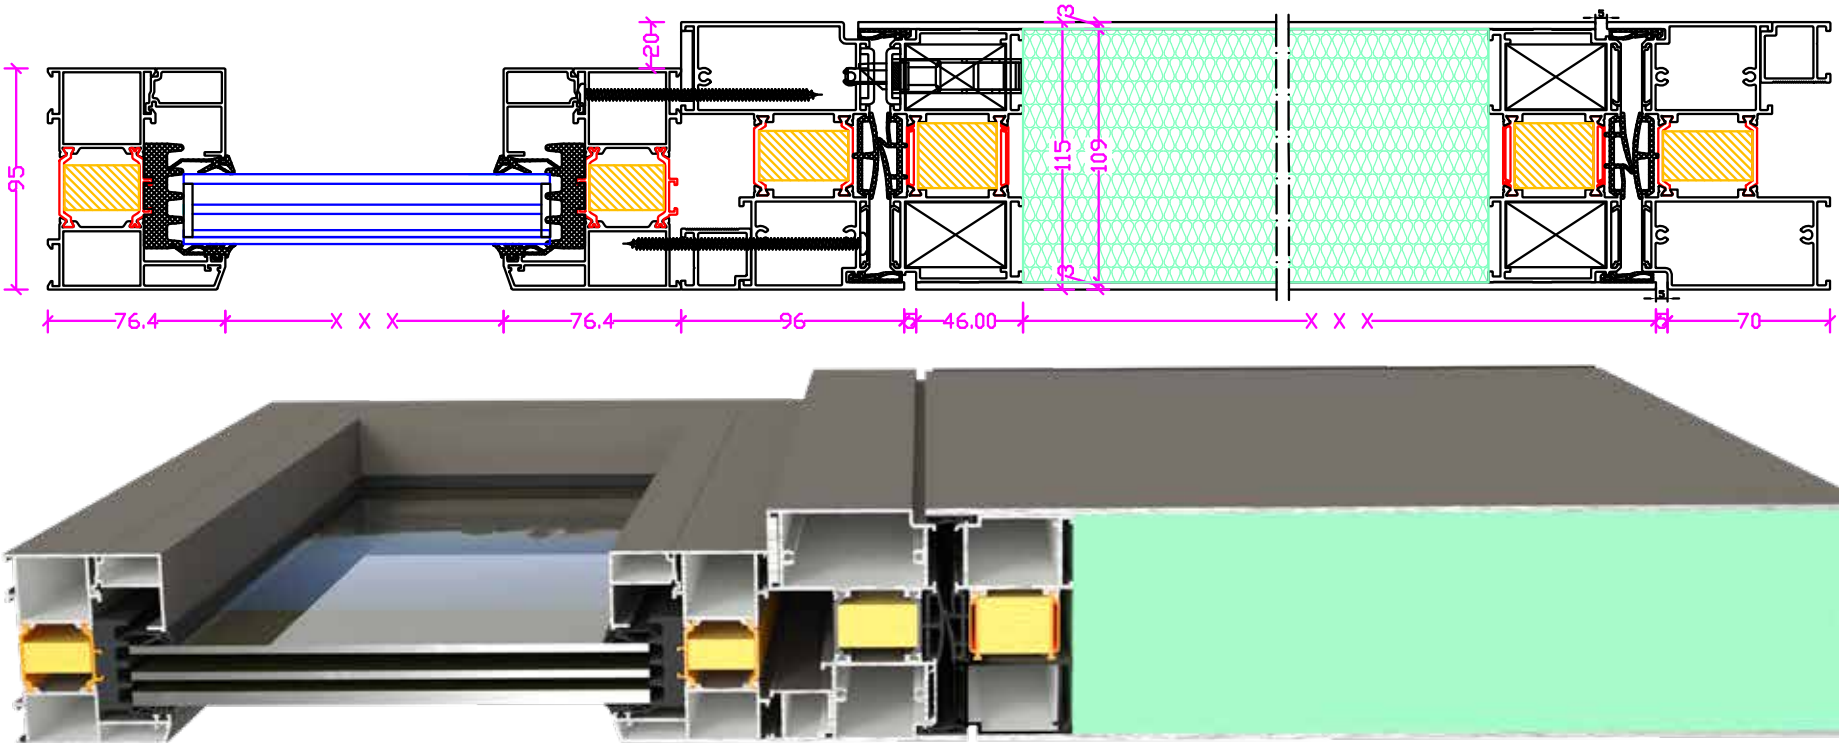

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOOR
 With aluminium panel.
 Frame profile width: 115mm.
 Sash profile width: 109mm.
 Aluminum sheet thickness: 3mm
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 Central single rubber.
 Pivot mechanism with adjustable hinges.
 Same level of frame – door leaf.
 Special low threshold 7mm.
 CE certification.
 Thermal conductivity of Frame Uf up to 1.50 W/m2K.
 Thermal conductivity of Sash Ud < 0.70 W/m2K.
 Sealing 3 levels (3 rubbers)
 Airtightness Class 3.
 Watertightness Class 1A.
 Wind pressure resistance pressure C5.
 Security level (Burglary resistance) RC3.
 Sound insulation up to 34dB.

FIXED PART / TOP PART
 Separate part.
 With glass and SLAT.
 FIXED part profile width 95mm.
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 CE certification.

B. ALUMINIUM PIVOT and FIXED PART with SLAT

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ / TYPOLOGIES



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
SINGLE LEAF DOOR



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE DOOR



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΦΕΓΓΙΤΗ
SINGLE LEAF DOOR WITH
TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART
AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ
ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART AND
TOP PART






ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOUBLE DOOR WITH TOP PART

ΤΟΜΗ Β-Β / SECTION B-B

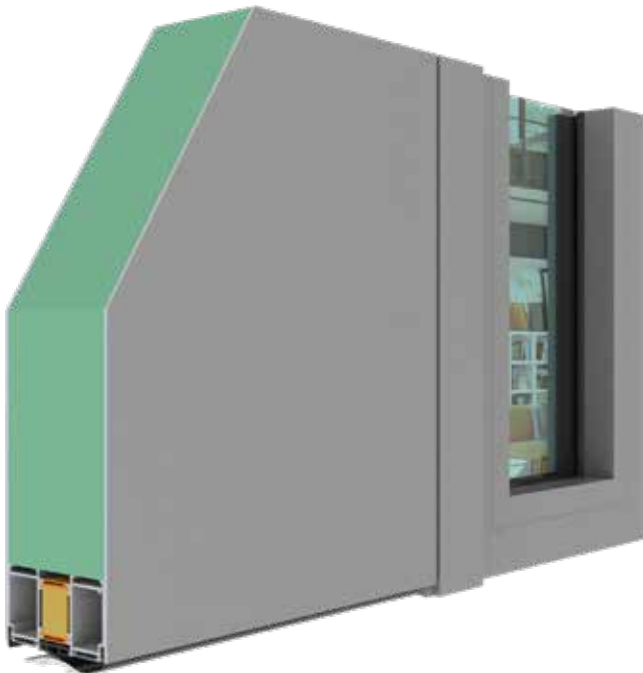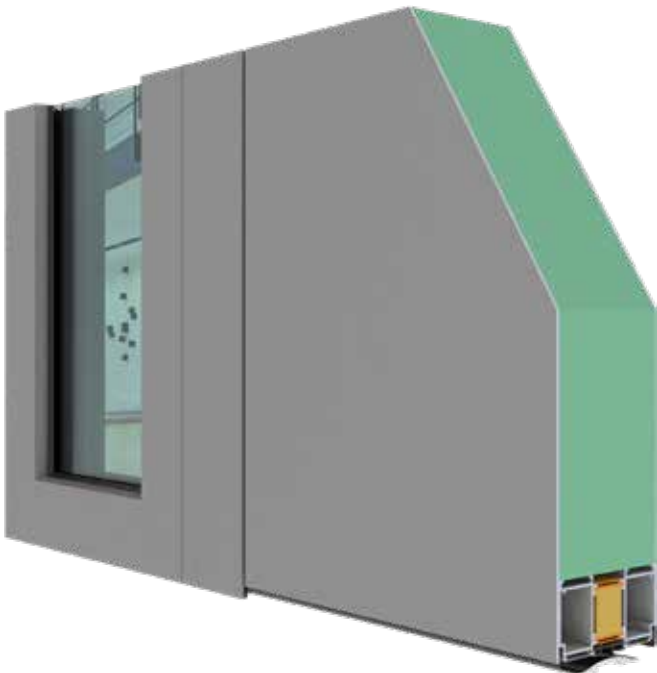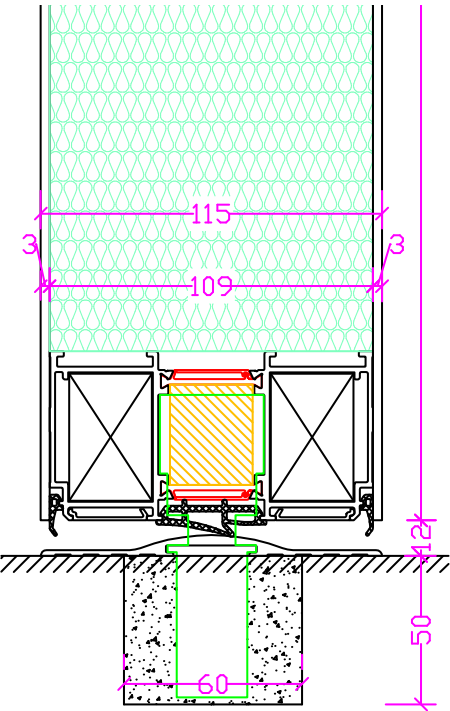

ΣΧΕΔΙΑ



PIVOT | V3 1000 - PAGE 12



PIVOT | V3 1001 - PAGE 12



PIVOT | V3 1002 - PAGE 13



PIVOT | V3 1003 - PAGE 13



PIVOT | V3 1004 - PAGE 14



PIVOT | V3 1200 - PAGE 15



PIVOT | V3 1201 - PAGE 16



PIVOT | V3 1281 - PAGE 16



PIVOT | V3 1280 - PAGE 17



PIVOT | V3 1290 - PAGE 18



PIVOT | V3 1291 - PAGE 19



PIVOT | V3 1360 - PAGE 20



PIVOT | V3 1361 - PAGE 20



PIVOT | V3 1400 - PAGE 22



PIVOT | V3 1410 - PAGE 24



PIVOT | V3 1420 - PAGE 24



PIVOT | V3 1421 - PAGE 25



PIVOT | V3 1430 - PAGE 26



PIVOT | V3 1440 - PAGE 27



PIVOT | V3 1450 - PAGE 28

MODELS



PIVOT | V31480 - PAGE 30



PIVOT | V31490 - PAGE 31



PIVOT | V31500 - PAGE 32



PIVOT | V31510 - PAGE 32



PIVOT | V31519 - PAGE 33



PIVOT | V31520 - PAGE 34



PIVOT | V31530 - PAGE 36



PIVOT | V31540 - PAGE 36



PIVOT | V31551 - PAGE 38



PIVOT | V31560 - PAGE 39



PIVOT | V31600 - PAGE 40



PIVOT | V31601 - PAGE 40



PIVOT | V31602 - PAGE 41



PIVOT | V31610 - PAGE 42



PIVOT | V31611 - PAGE 43



PIVOT | V31620 - PAGE 44



PIVOT | V31630 - PAGE 45



PIVOT | V31640 - PAGE 46



PIVOT | V31650 - PAGE 47



PIVOT | V3 1000

Three vertical lines
Grooves outside
Color: M7047
Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V3 1001

Three vertical lines
Grooves outside
Color 1: Bleu 2700
Color 2: Nussbaum
Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V3 1002

Three vertical lines
Grooves outside
Color 1: M7004
Color 2: W.856 vertical
Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V3 1003

Flat
Color: Str 9005
Color 2: RUST
Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V3 1004+ ALU FIXED PART (A)
Three vertical lines on door
Grooves outside (on) door
Color 1: Str 9005
Color 2: Golden Oak
Handle EXL-V440 Black

PIVOT | V3 | 200 + ALU FIXED PART (A)
Flat
Color: Str 9005
Handle: EXL-V8201 black anodized
Cool Led inside handle



PIVOT | V3 120 1

Flat
 Color 1: M9004
 Color 2: W554 vertical
 Handle: EXL-V8201 black anodized
 Led inside handle



PIVOT | V3 128 1

Five horizontal lines
 Grooves outside
 Color 1: M7016
 Color 2: W856 horizontal
 Handle EXL-V440 inox




PIVOT | V3 1280 + GLASS FIXED PART (B)

Five horizontal lines

Grooves outside

Color: R7012 + Yazd 2525

Handle EXL-V440 inox

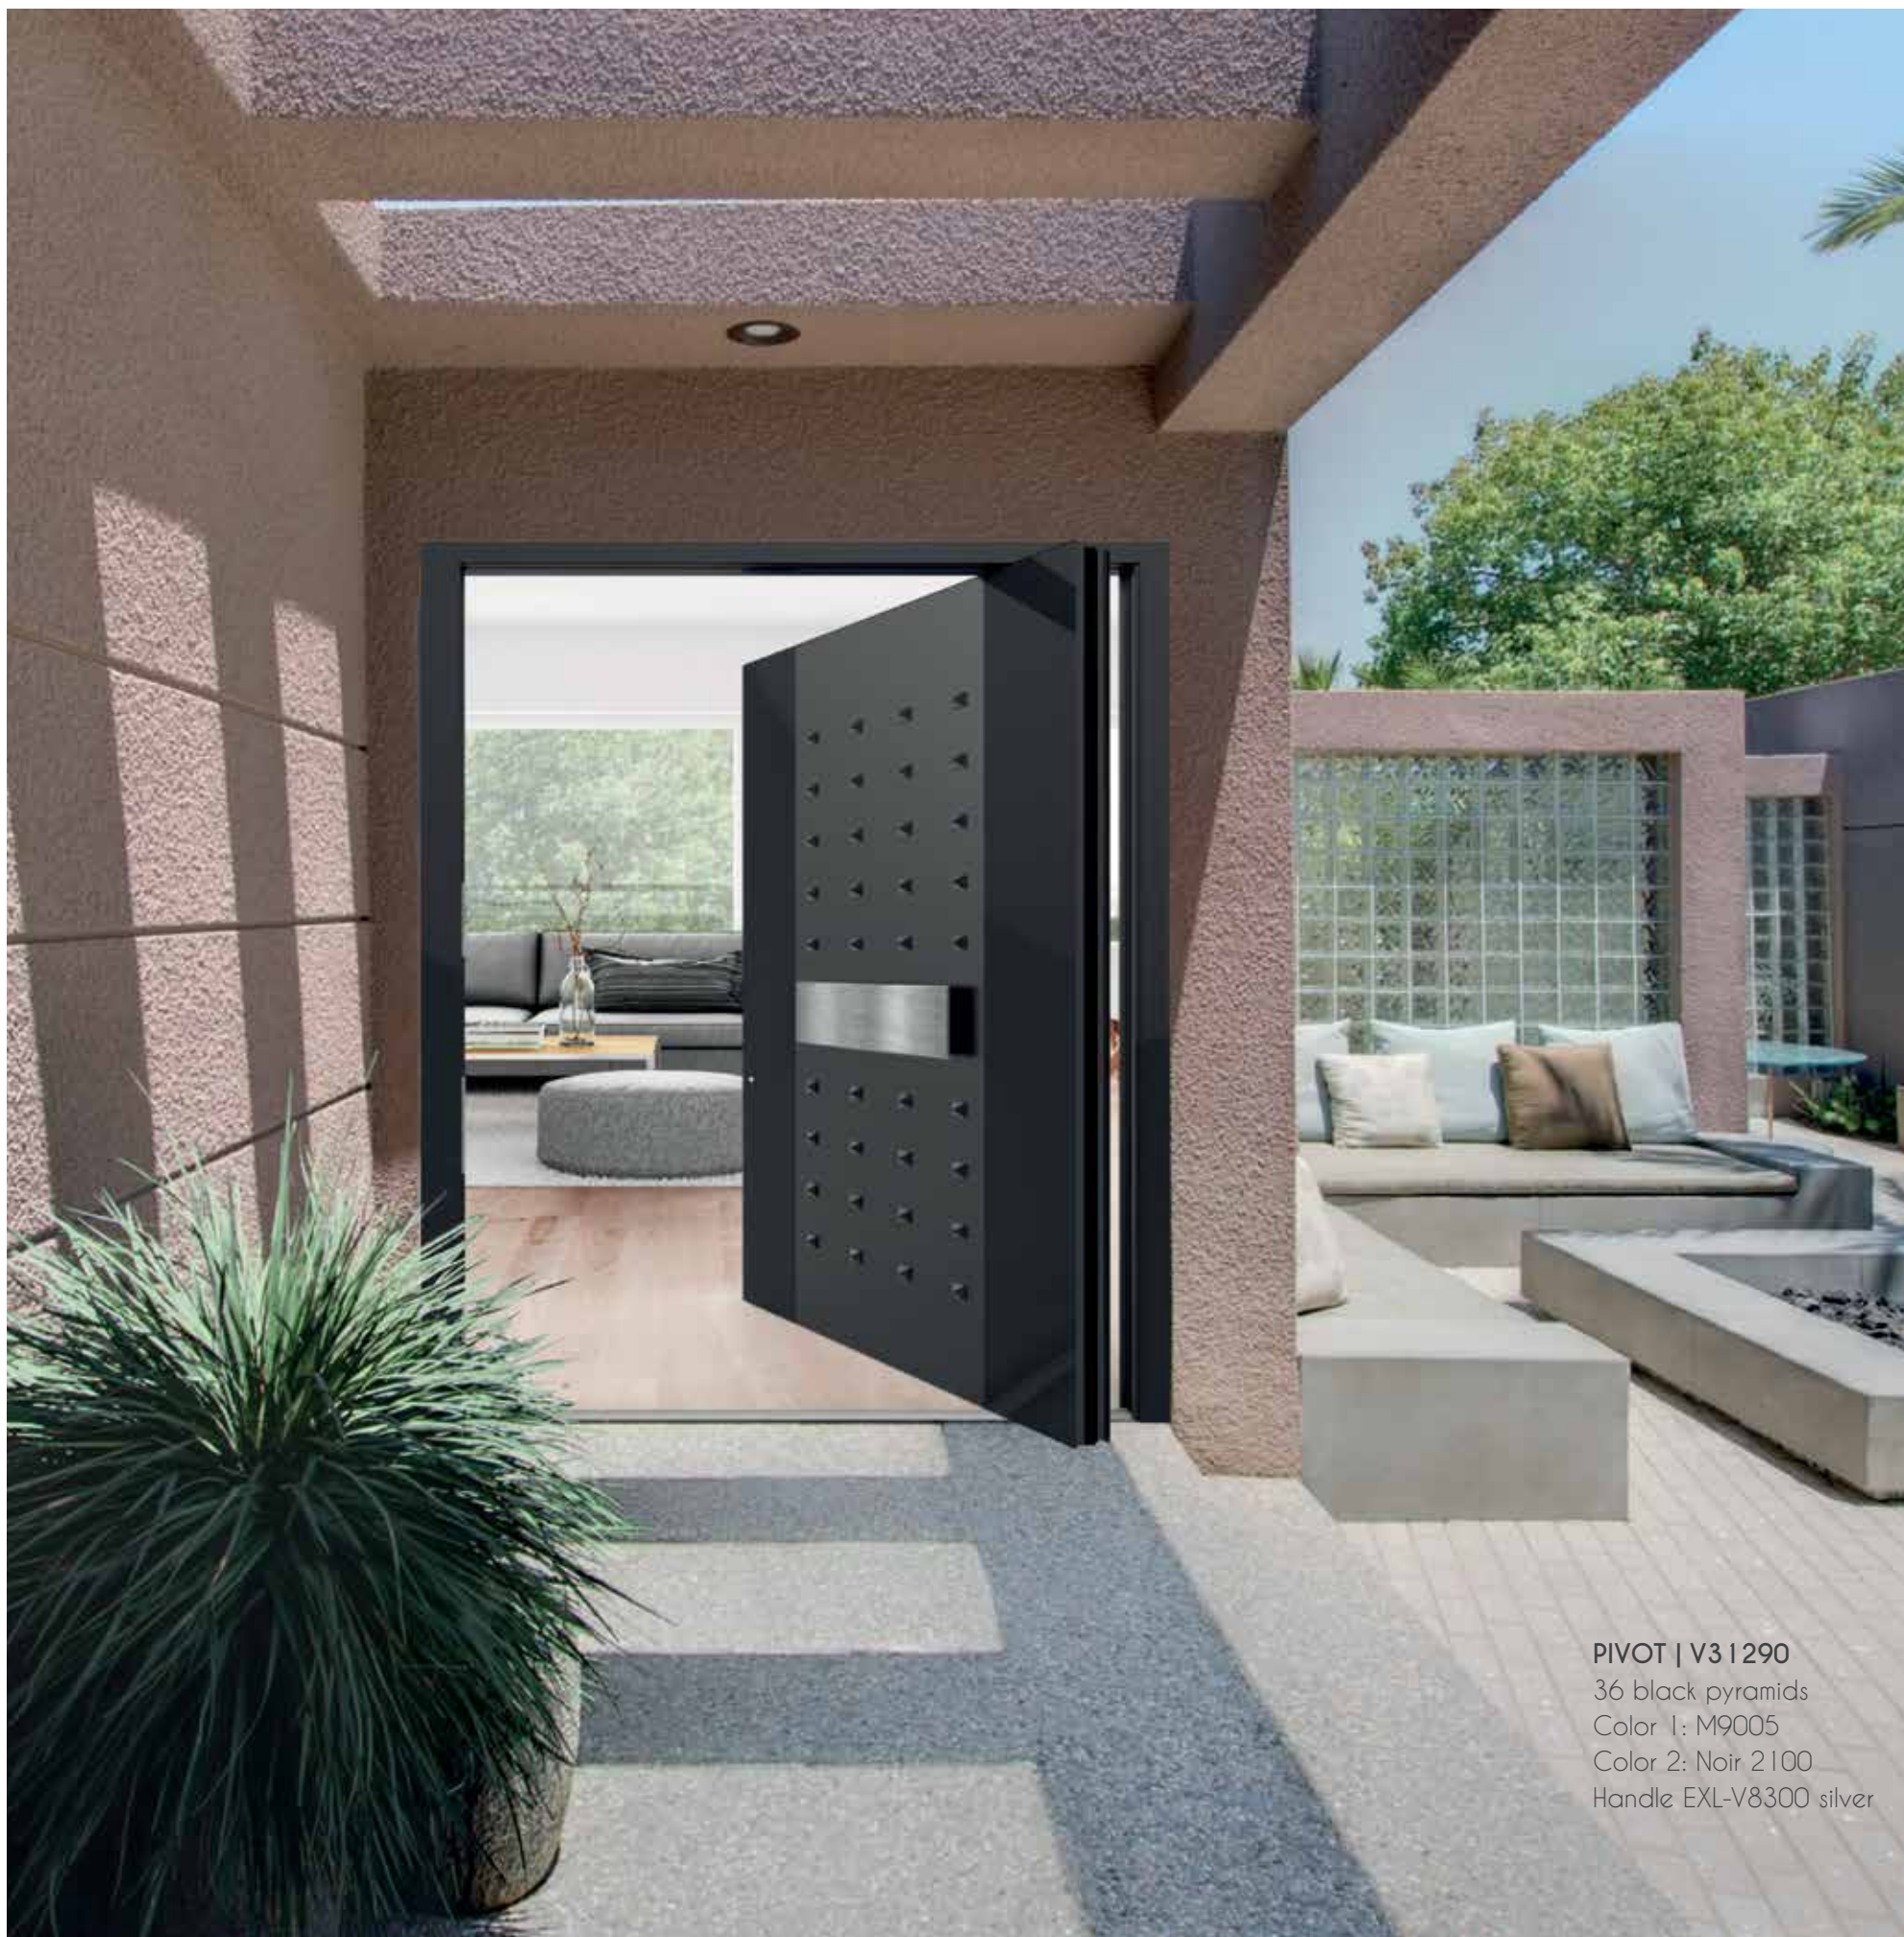

PIVOT | V3 1290
36 black pyramids
Color 1: M9005
Color 2: Noir 2100
Handle EXL-V8300 silver



PIVOT | V31291
40 black pyramids
Color 1: M9005
Color 2: W856 horizontal
Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V31360

Four horizontal lines
Grooves outside
Color: Cement
Handle: EXL-V8201 nat. anodized
Led inside handle

PIVOT | V31361

Four horizontal lines
Grooves outside
Color 1: M9004
Color 2: W554 vertical
Handle: EXL-V8201 nat. anodized
Led inside handle



PIVOT | V3 1360 + GLASS FIXED PART (B)

Four horizontal lines

Grooves outside

Color: Mat 9005

Handle: EXL-V8201 nat. anodized

Led inside handle



PIVOT | V3 | 400

Five horizontal lines

Grooves outside

Color 1: W854 horizontal

Color 2: M7046

Handle EXL-V440 inox





PIVOT | V3 1400 + ALU FIXED PART (A)

Five horizontal lines
Grooves outside
Color 1: Str 7015
Color 2: Golden Oak
Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V31410

Three horizontal grooves covered with painted inox
 Grooves 50mm outside
 Color 1: Noir 2100
 Color 2: W854 horizontal
 Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V31420

Two colors separated diagonally
 Color 1: Noir 2100
 Color 2: W856 diagonal
 Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V31421
Two colors separated diagonally
Color 1: M9007
Color 2: Salt lake black
Handle EXL-V440 Inox



PIVOT | V3 1430

Two colors separated vertically

Grooves outside

Color 1: Str 7015

Color 2: M9005

Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V3 1430

Two colors separated vertically

Grooves outside

Color 1: Noir 2100

Color 2: W856 vertical

Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V31440
Flat with glass
Decorative bars above glass
Color: M7004
Handle EXL-V440 Inox





PIVOT | V31450

Two colors model with glass

Color 1: W854

Color 2: W553

Handle EXL-V440 Inox



PIVOT | V31450

Two colors model with glass

Color 1: M7046

Color 2: M7001

Handle EXL-V440 Inox



PIVOT | V3 | 480 + GLASS FIXED PART (B)

Grooves outside

Color: Str 7016

Handle EXL-V870 Black



PIVOT | V31490

Flat with Glass

Color 1: Str 7015

Color 2: Glass overlapping panel


Handle: EXL-V8201 nat. anodized





PIVOT | V3 1500
Grooves and glass
Grooves outside
Color: M9007
Handle EXL-V440 Black

PIVOT | V3 1510
Grooves outside
Color: Str 5024
Handle EXL-V440 Inox

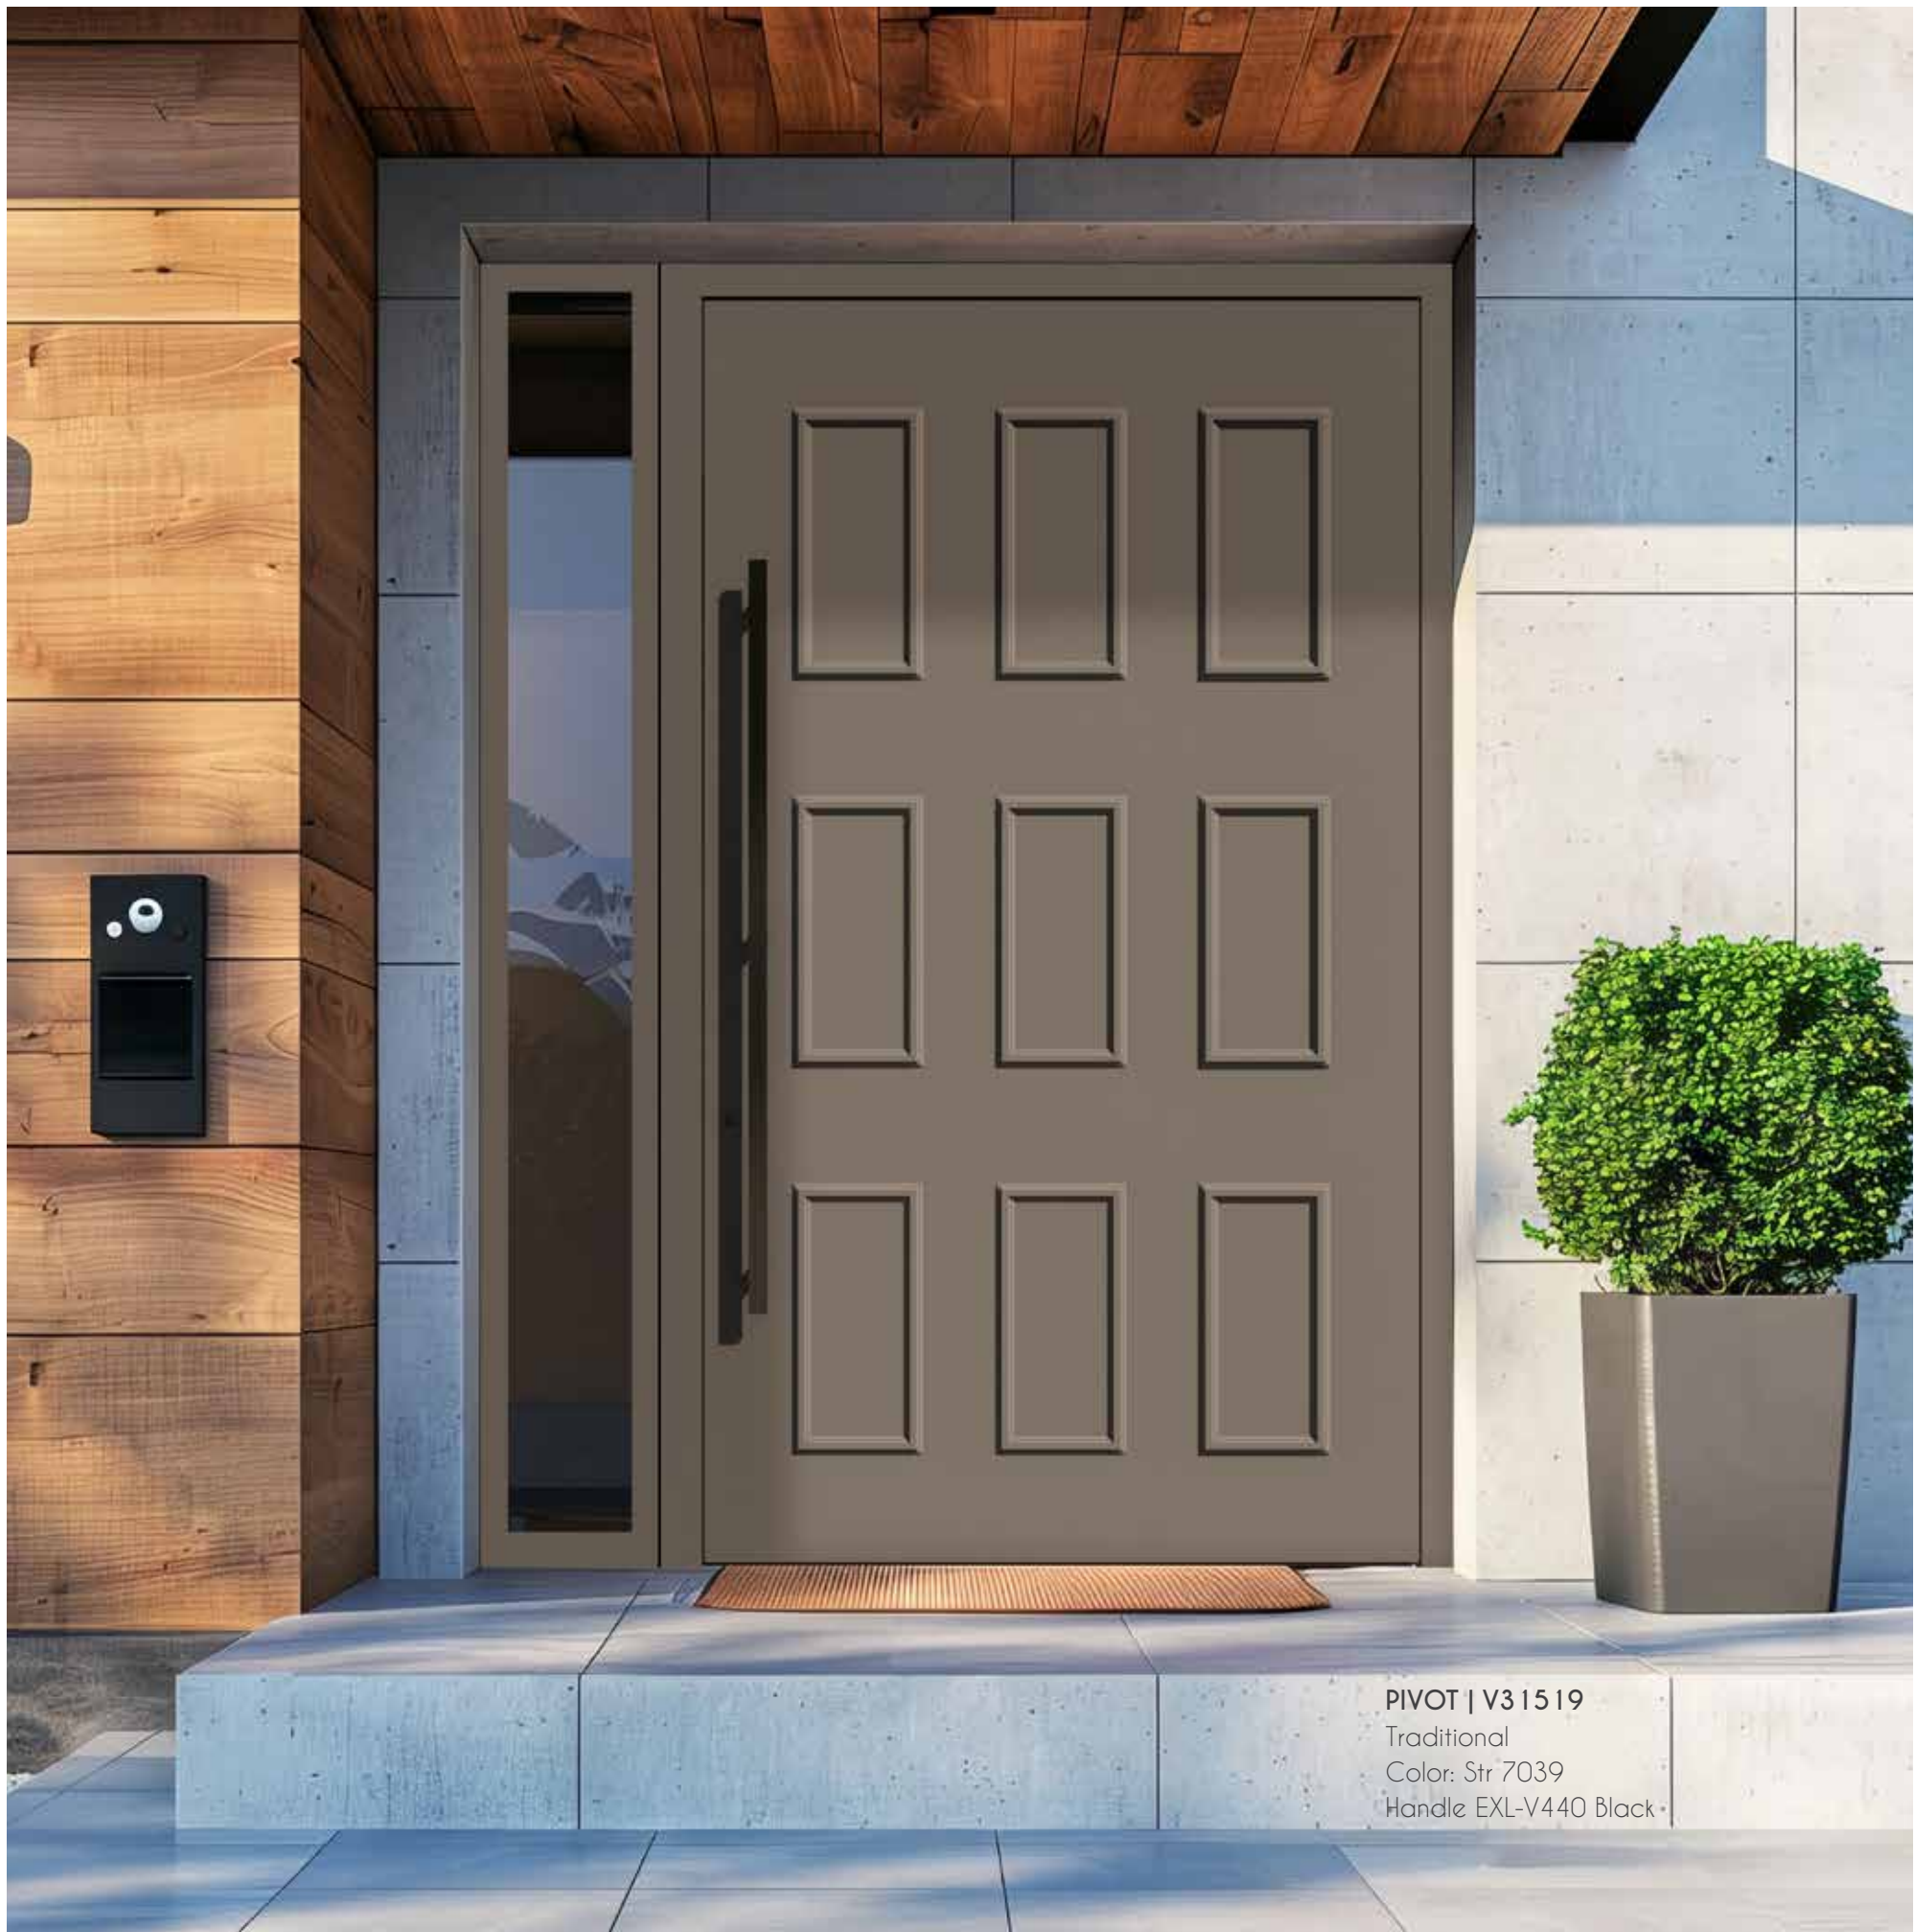


PIVOT | V3 15 19
Traditional
Color: Str 7039
Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V31520
Flat
Color: Str 7008
Handle EXL-V860 Mat 9005



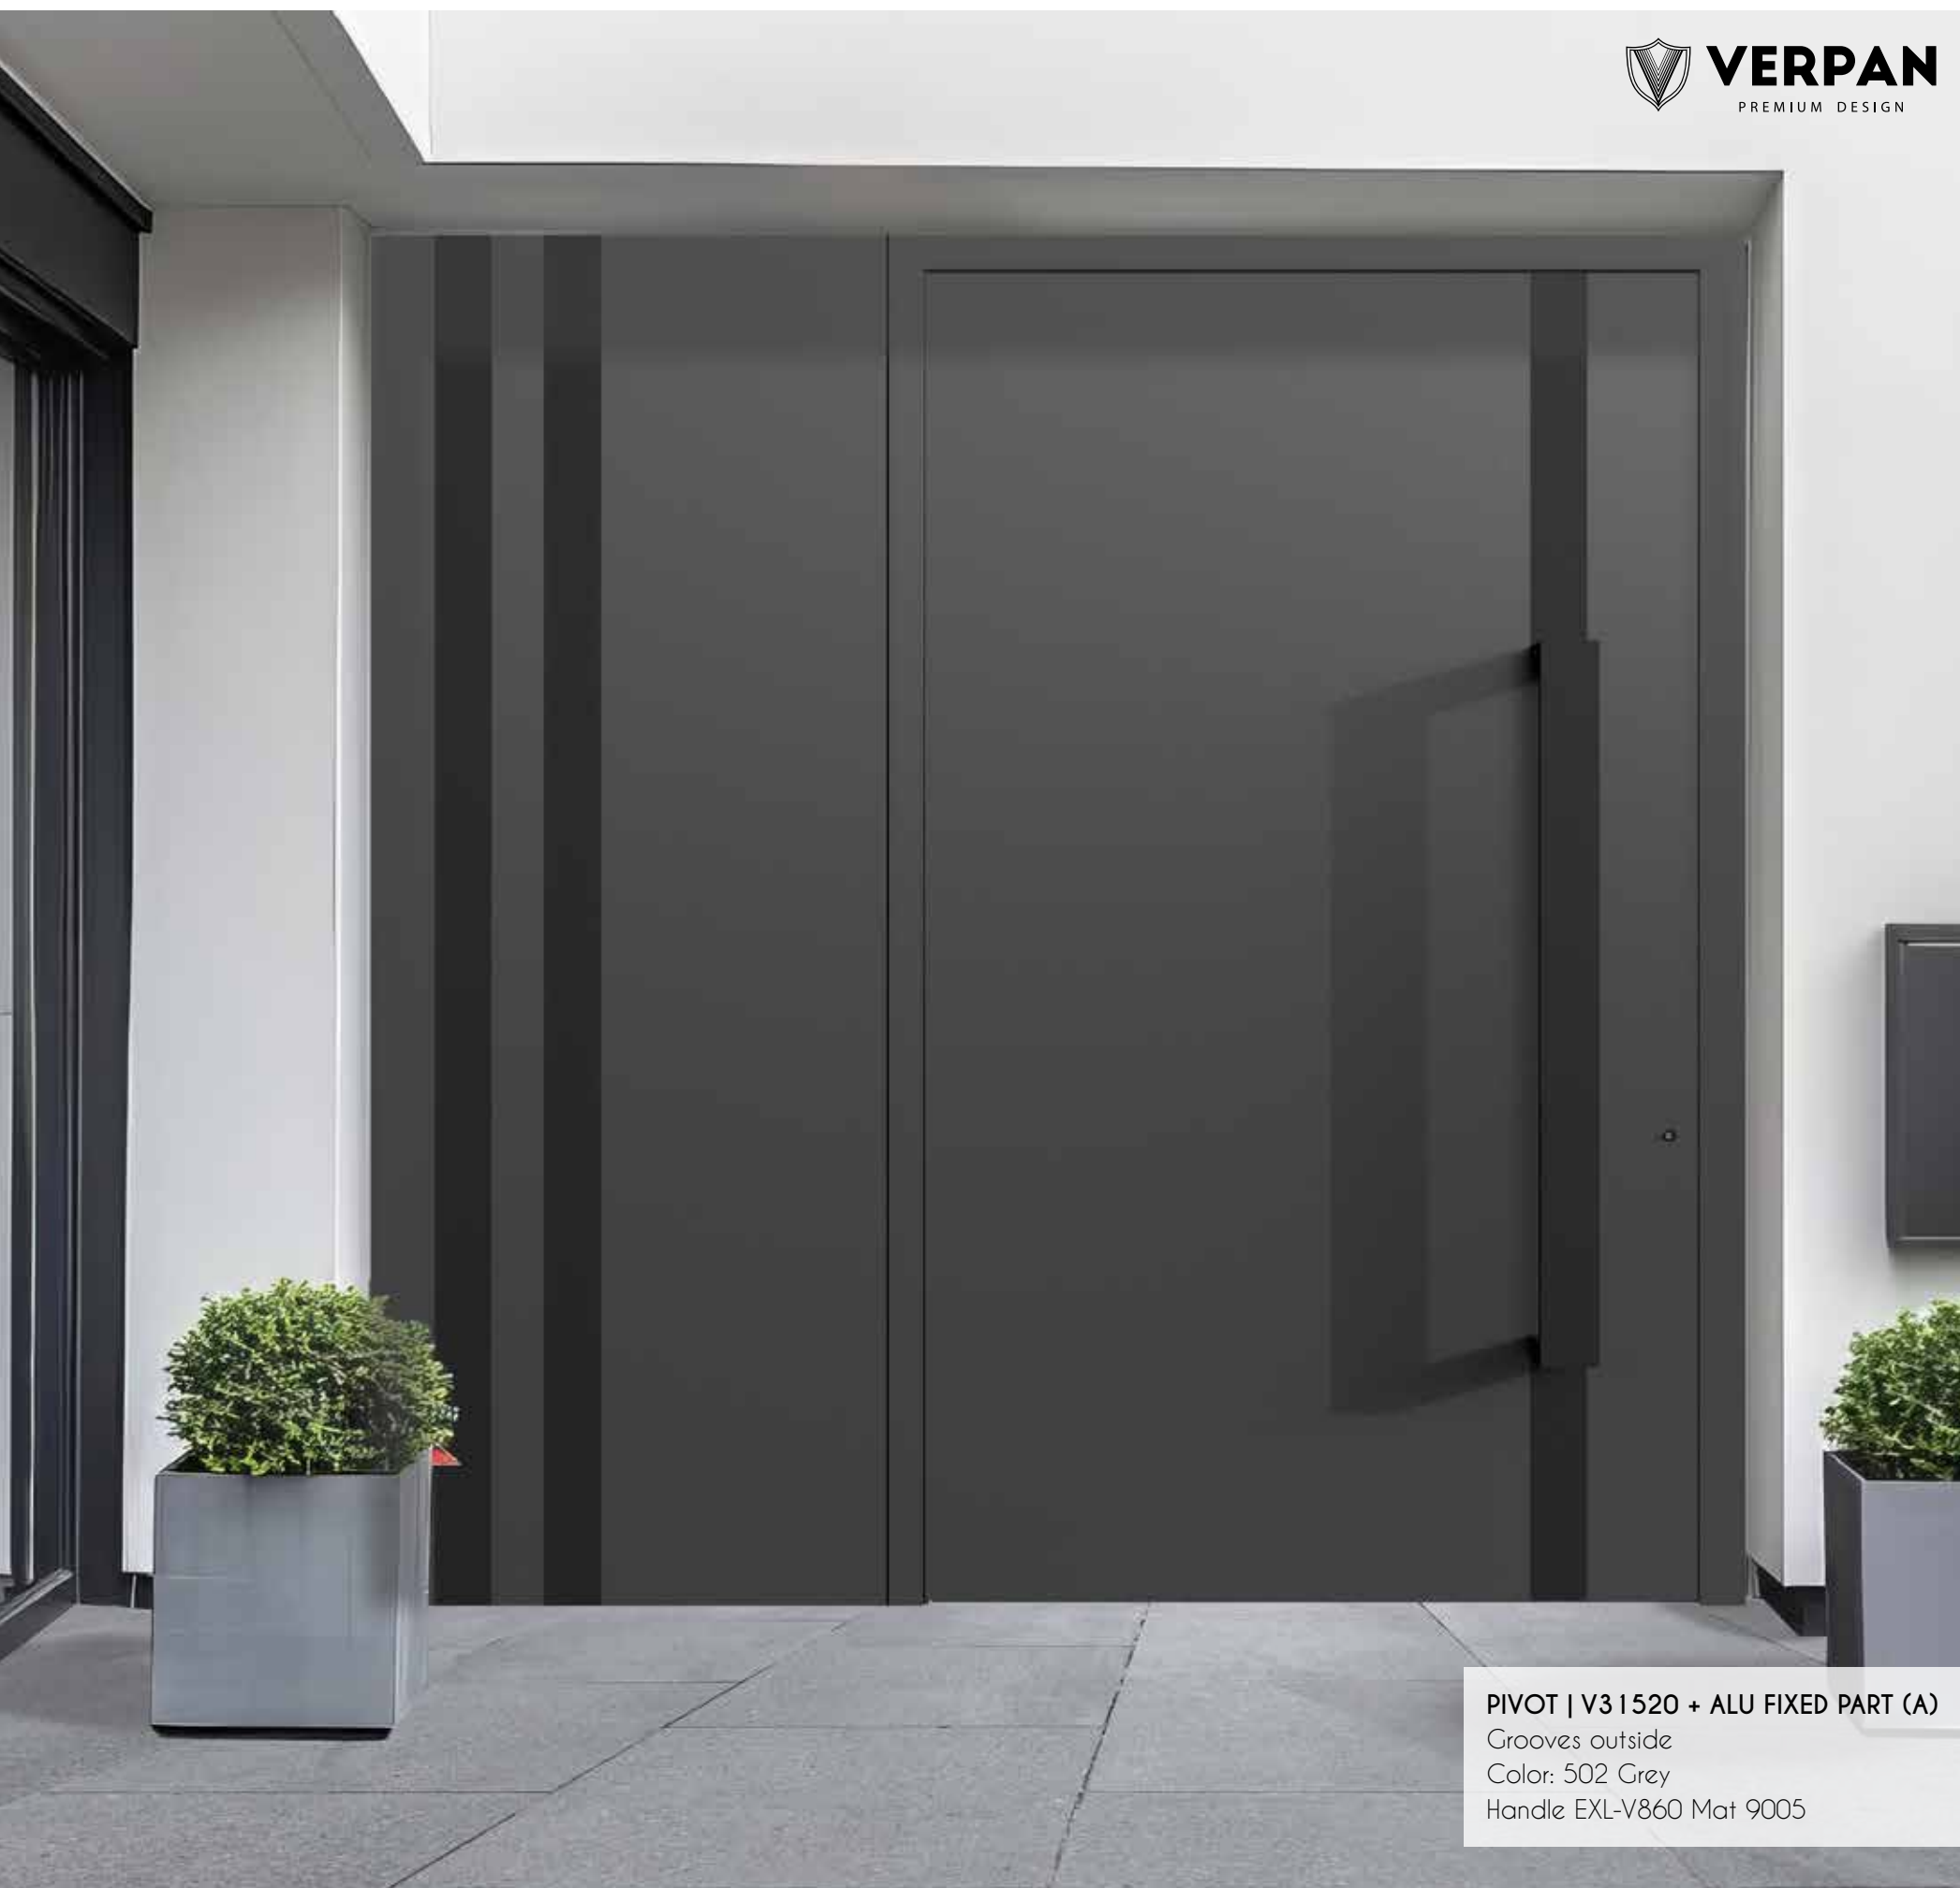

PIVOT | V31520 + ALU FIXED PART (A)

Grooves outside

Color: 502 Grey

Handle EXL-V860 Mat 9005



PIVOT | V3 1530

Grooves outside every 200 mm

Color: Str 7034

Handle EXL-V860 Black



PIVOT | V3 1540

Two colors

Grooves outside

Color 1: Str 7015

Color 2: W553

Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V3 1540


Two colors

Grooves outside

Color 1: M7043

Color 2: M7047

Handle EXL-V440 Black

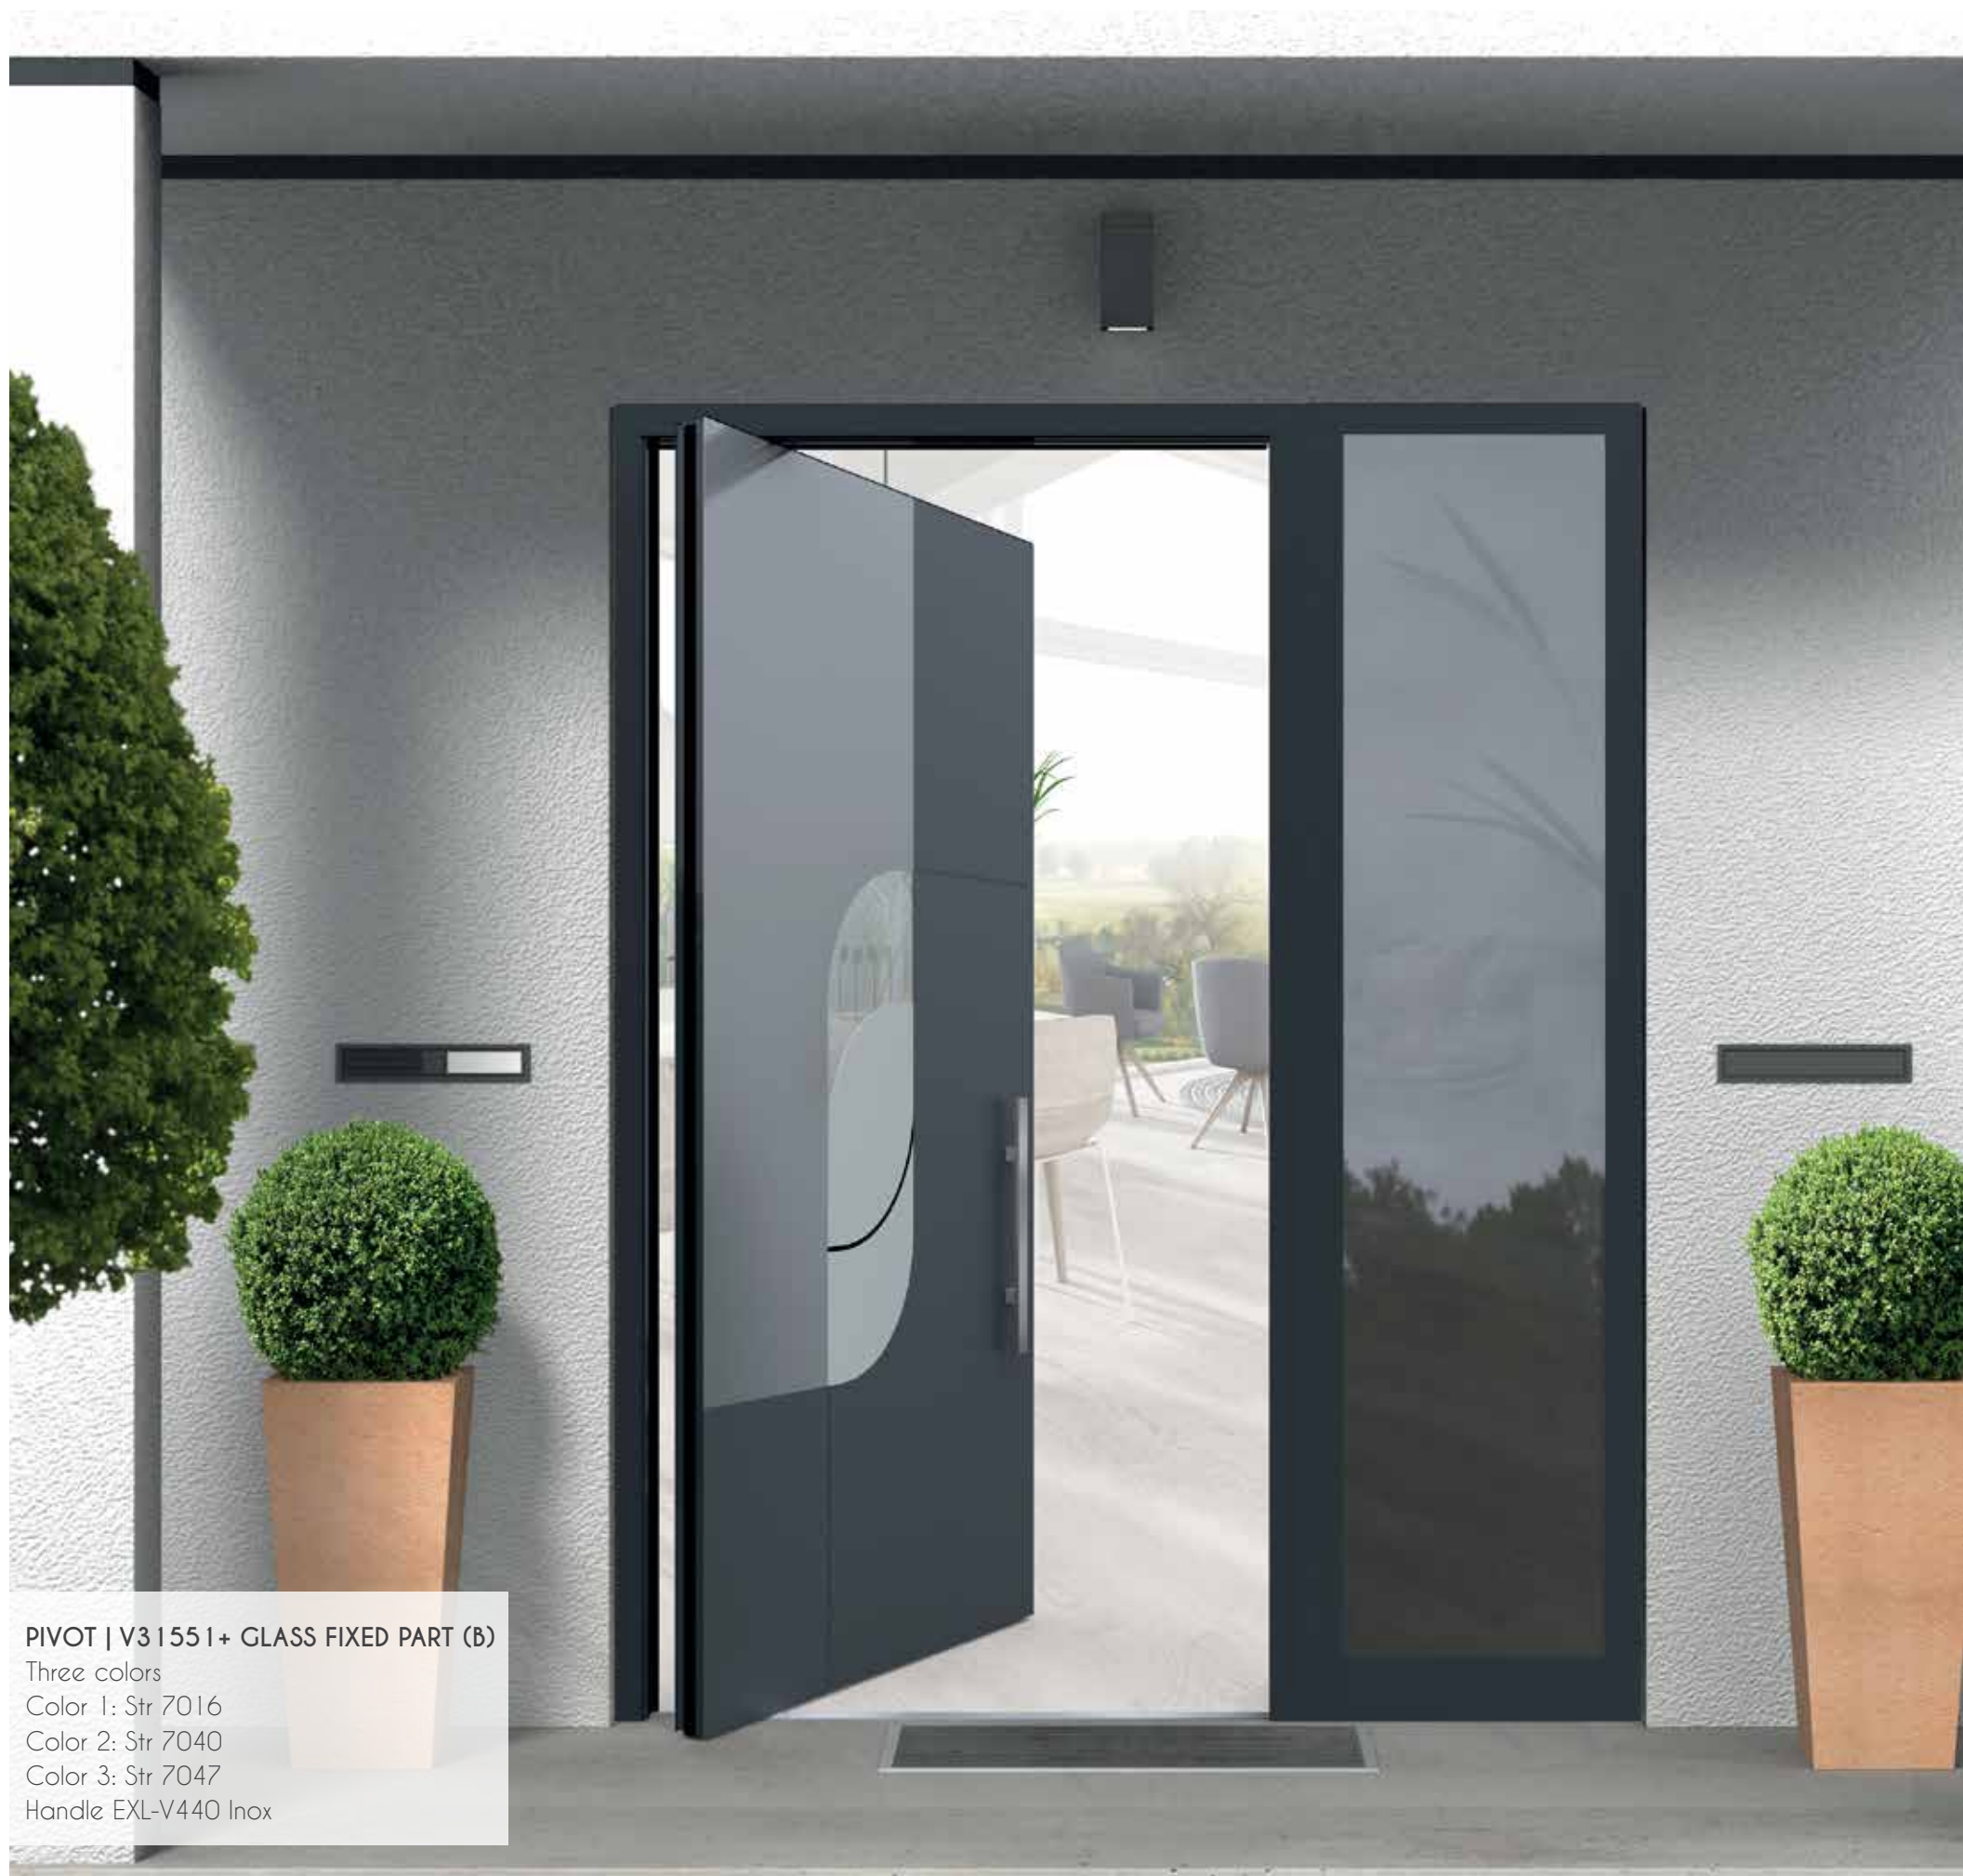

PIVOT | V31551+ GLASS FIXED PART (B)

Three colors

Color 1: Str 7016


Color 2: Str 7040

Color 3: Str 7047

Handle EXL-V440 Inox



PIVOT | V31560
 Grooves + inox outside
 Color 1: Str 7016
 Color 2: Golden Oak
 Handle EXL-V440 Black

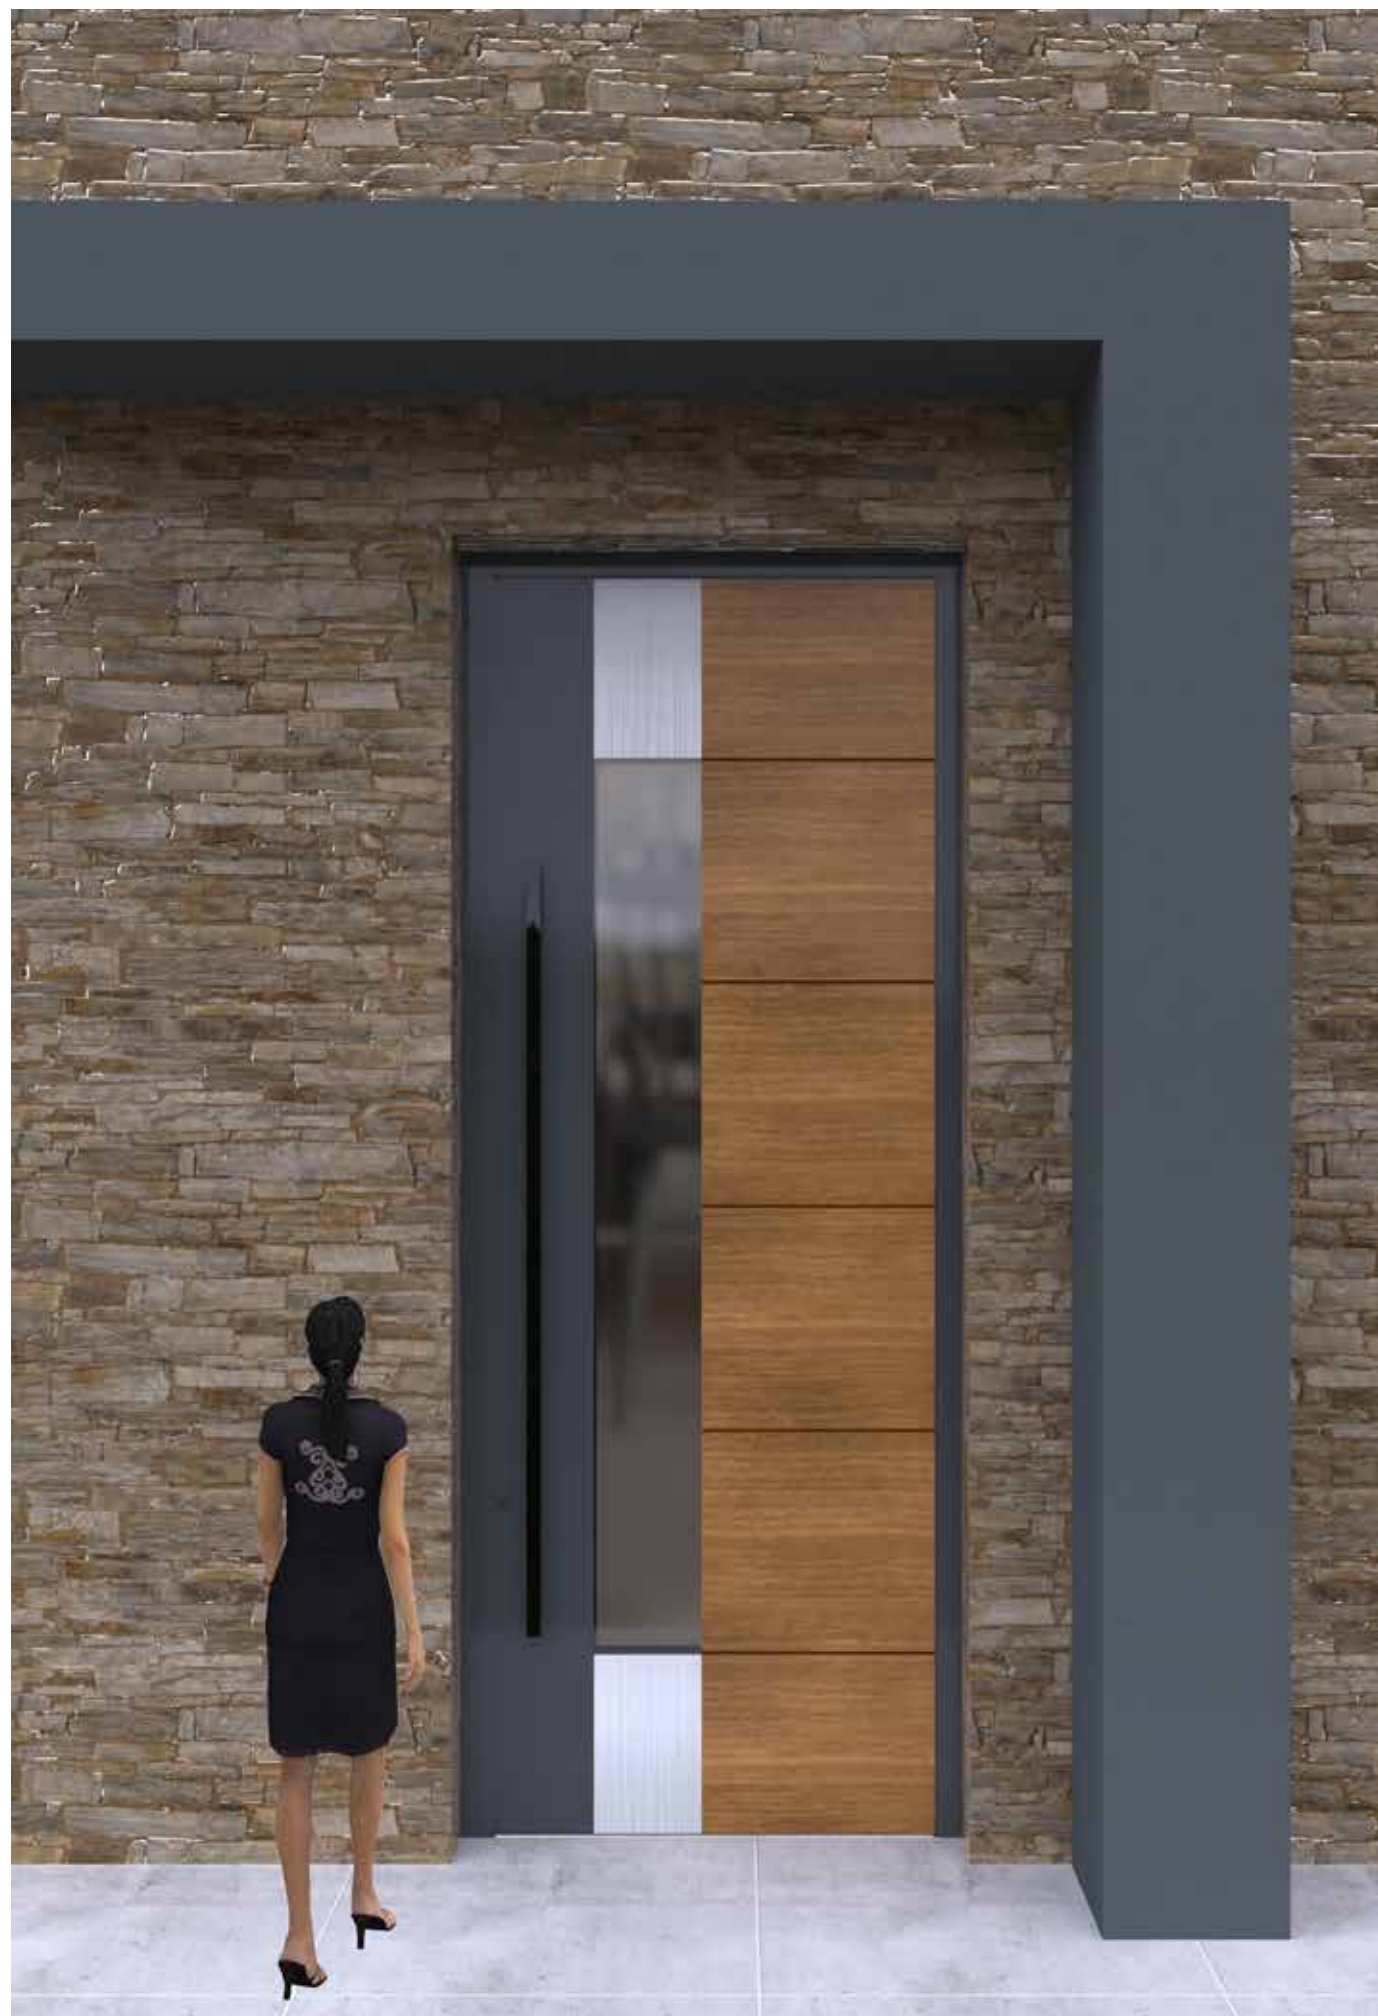



PIVOT | V3 1601

- 1. Designed alu Str 9004
 - 2. Alu Str 7042
 - 3. Black Glass
 - 4. Alu Str 7042
- Handle: EXL-V3 1600 Str 9004

PIVOT | V3 1600

- 1. Designed alu Str 7015
 - 2. Black Glass
 - 3. Alu Str 7006
 - 4. Alu Str 7006
- Handle: EXL-V3 1600 Str 7015





PIVOT | V3 16 10

Grooves + inox

Color: Str 7015

Handle: EXL-V3 16 10 Mat 9005



PIVOT | V31611

Grooves + 2 colors

Color1: 605 Atlas

Color2: Noir 2100

Handle: EXL-V31610 605 Atlas





PIVOT | V3 1620
Grooves + glass + painted inox
Color 1: Shade 522
Color 2: Cement
Handle EXL-V440 Black



PIVOT | V31630

Grooves + Glass


Color: Str 9005 + Golden Oak

Handle: EXL-V31630 Mat 9005



PIVOT | V3 1640
2 Colors + Grooves
Color 1: Str 7015
Color 2: Cement
Handle: EXL-V440 Black



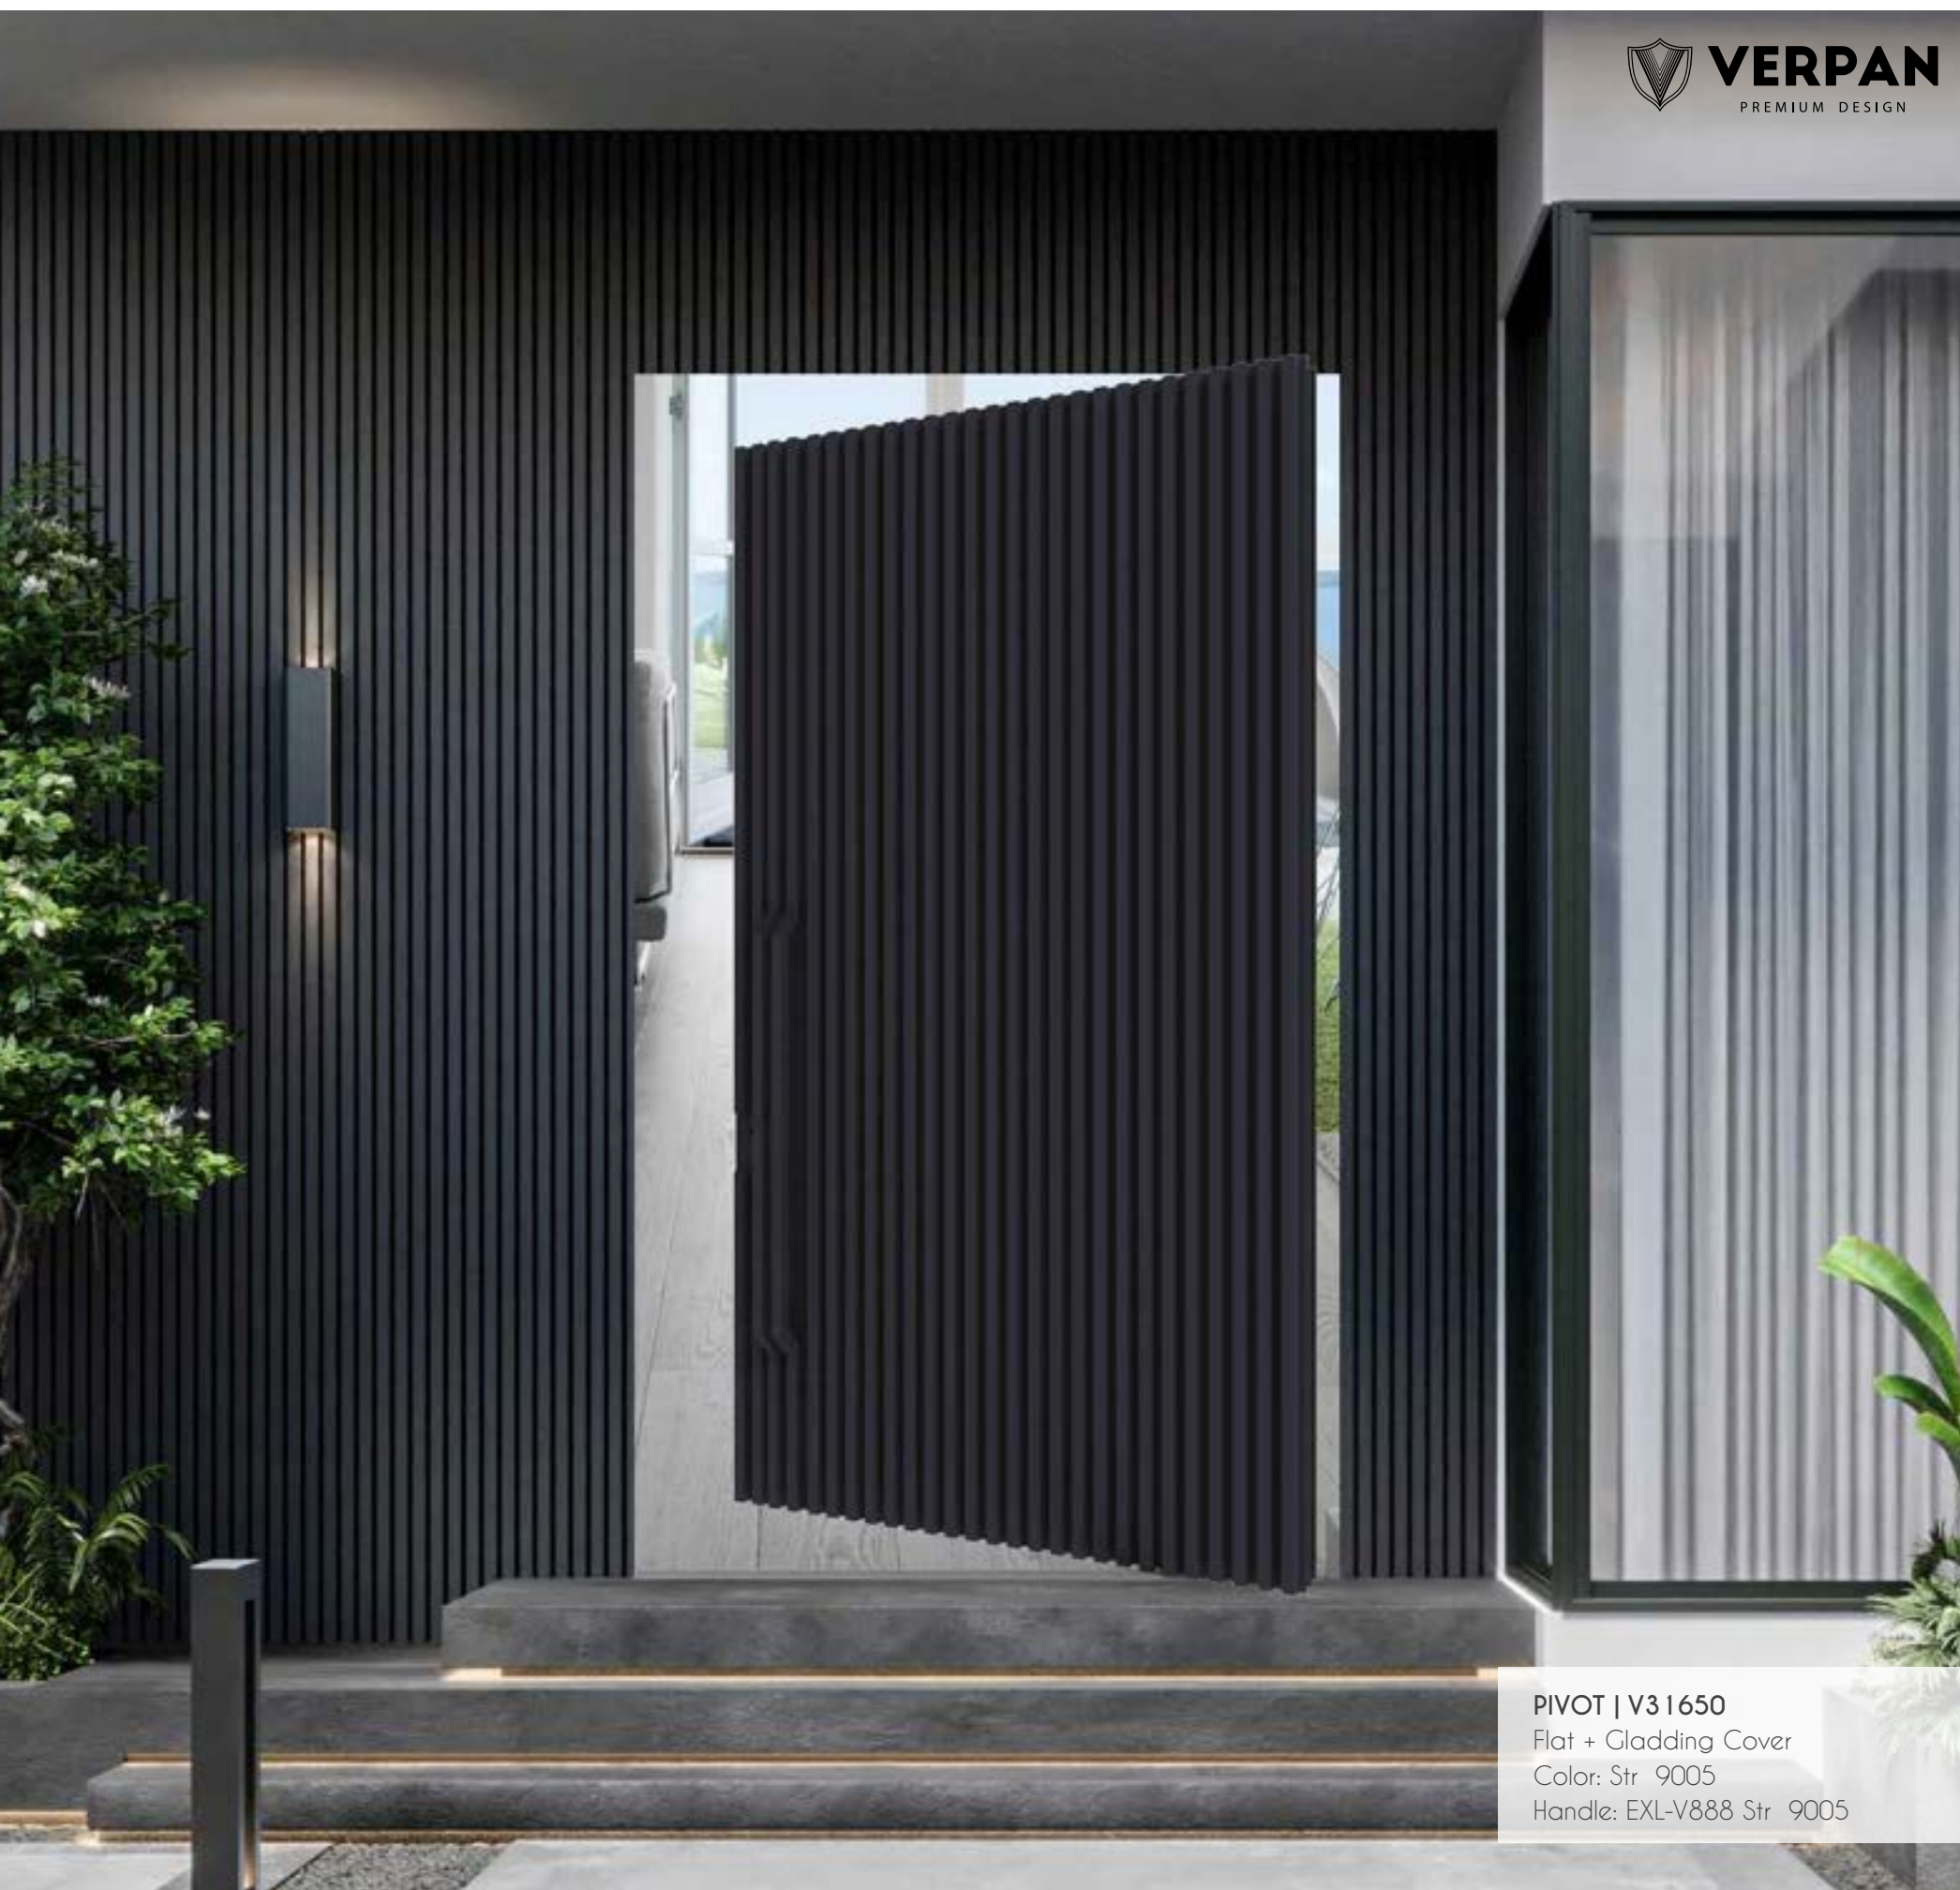


PIVOT | V3 1650


Flat + Gladding Cover

Color: Str 9005

Handle: EXL-V888 Str 9005

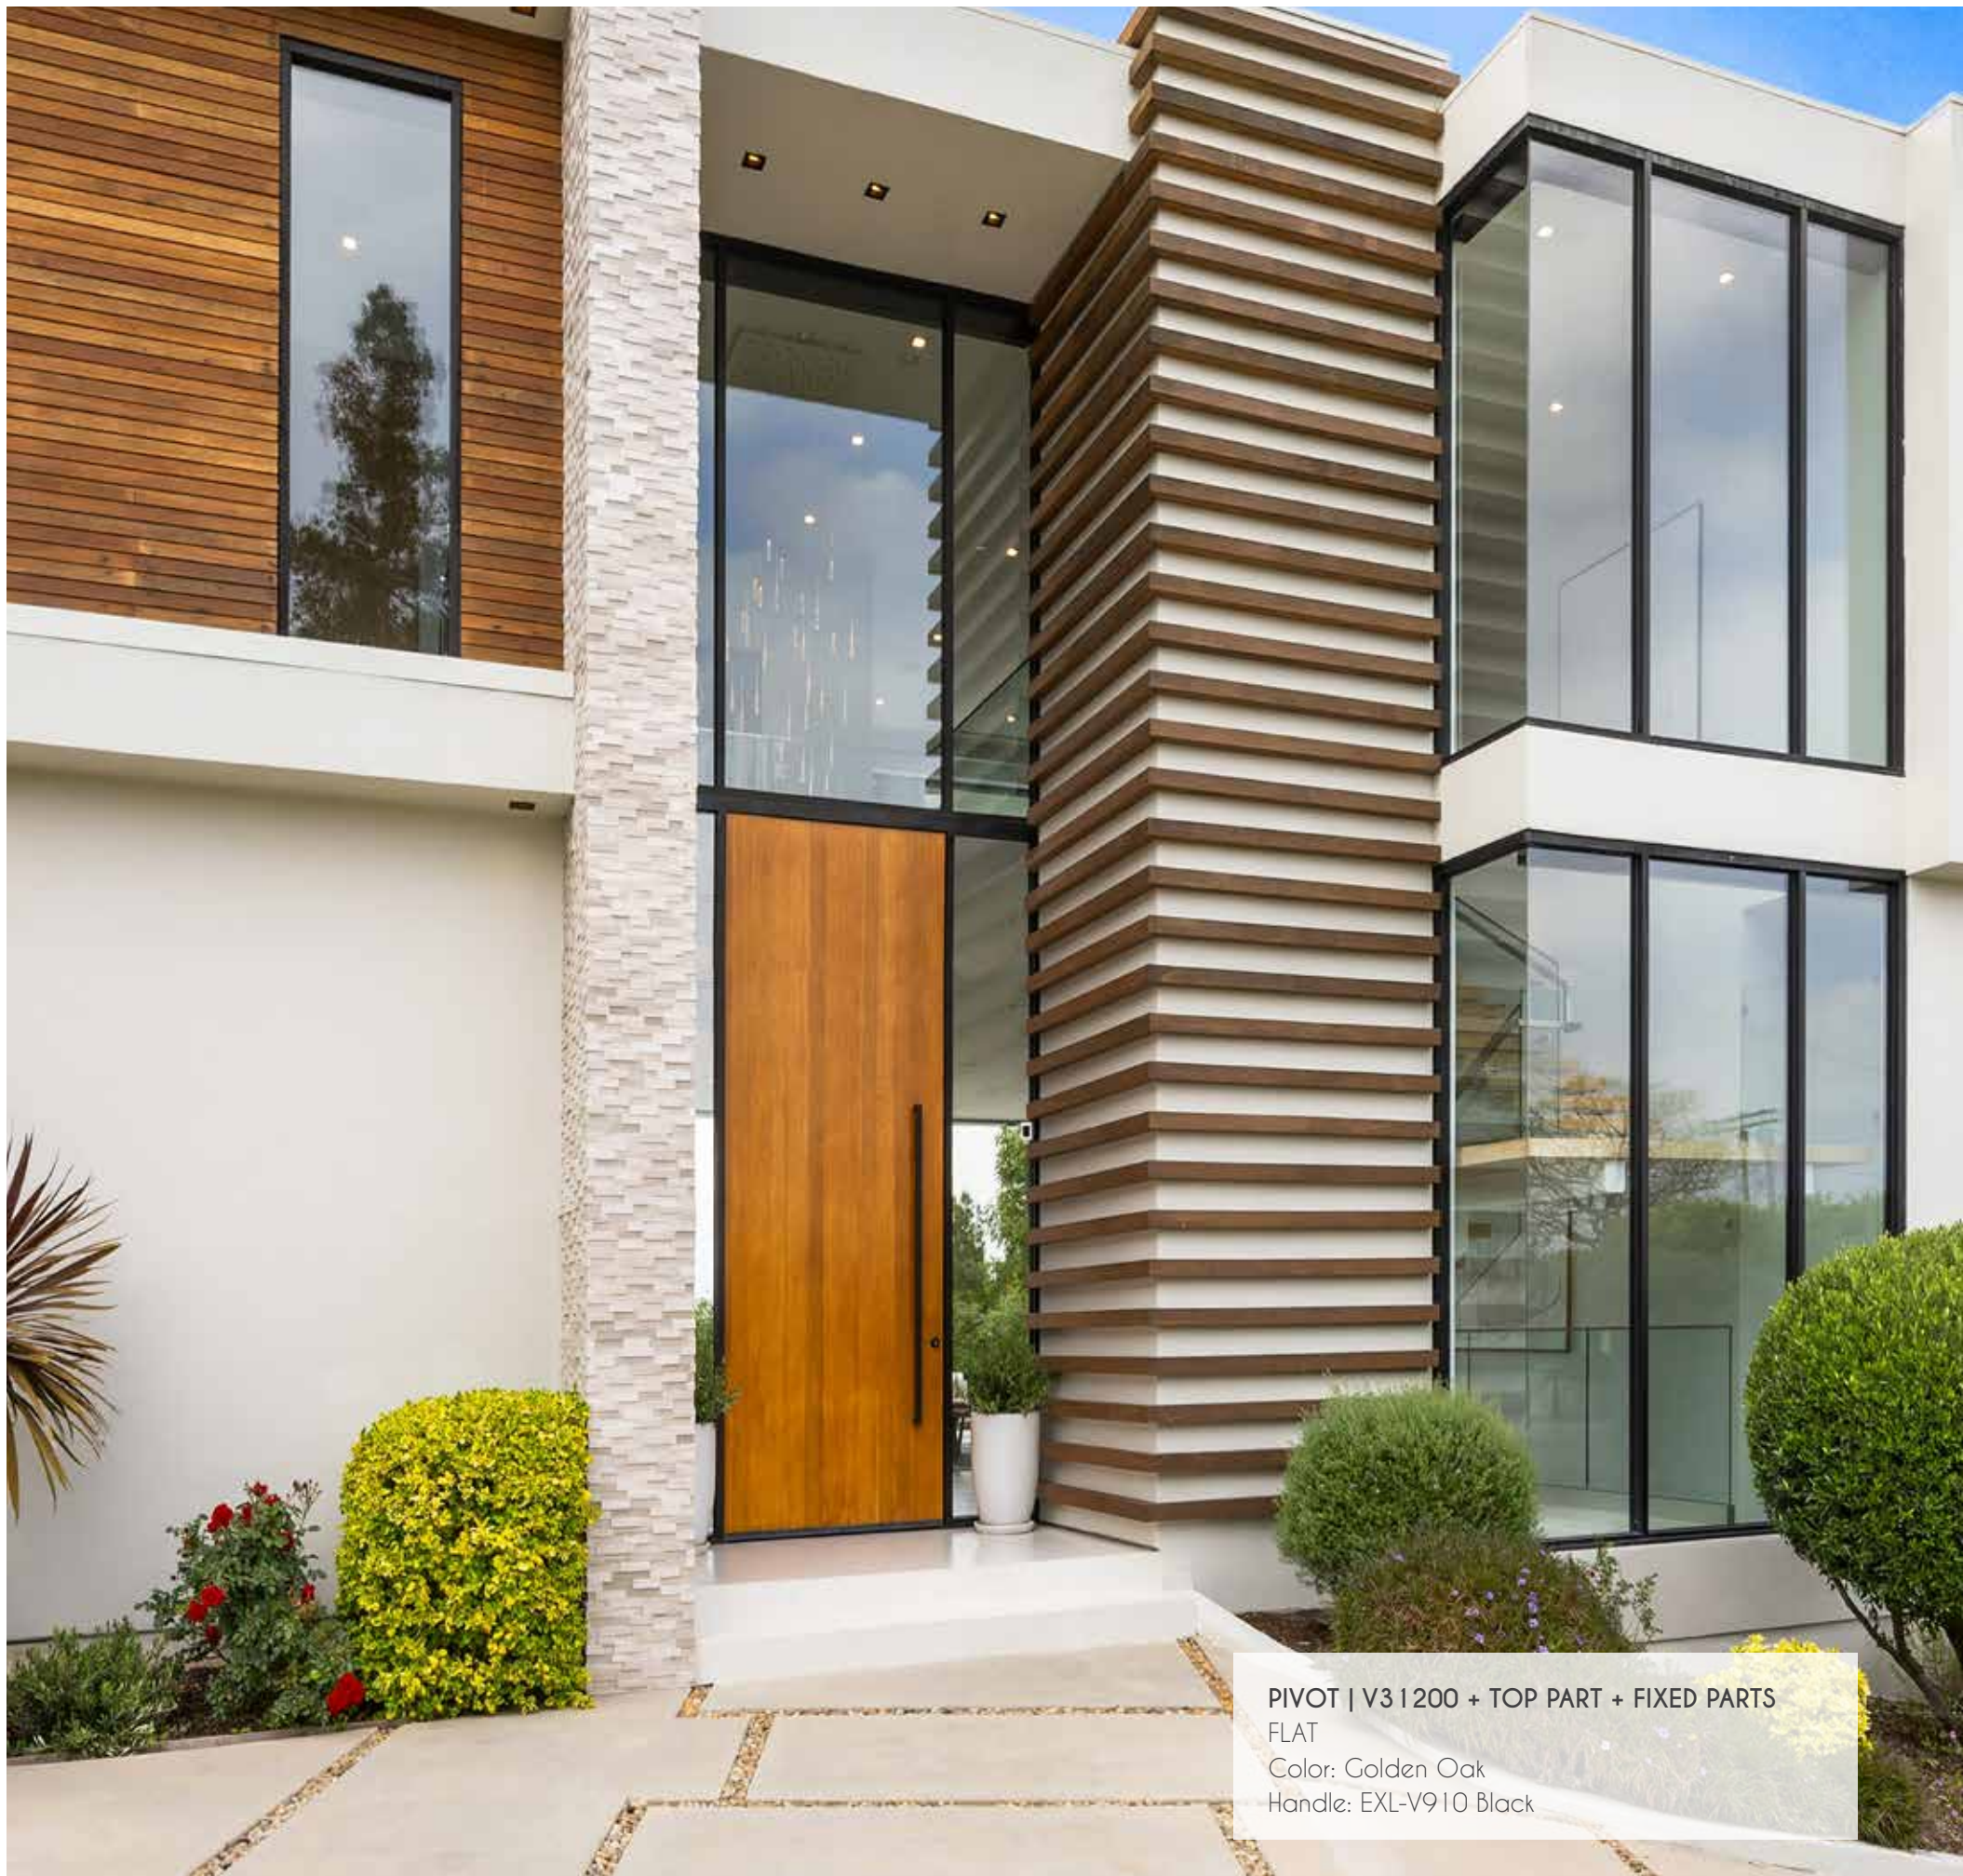

PIVOT | V3 1200 + TOP PART + FIXED PARTS
FLAT
Color: Golden Oak
Handle: EXL-V910 Black

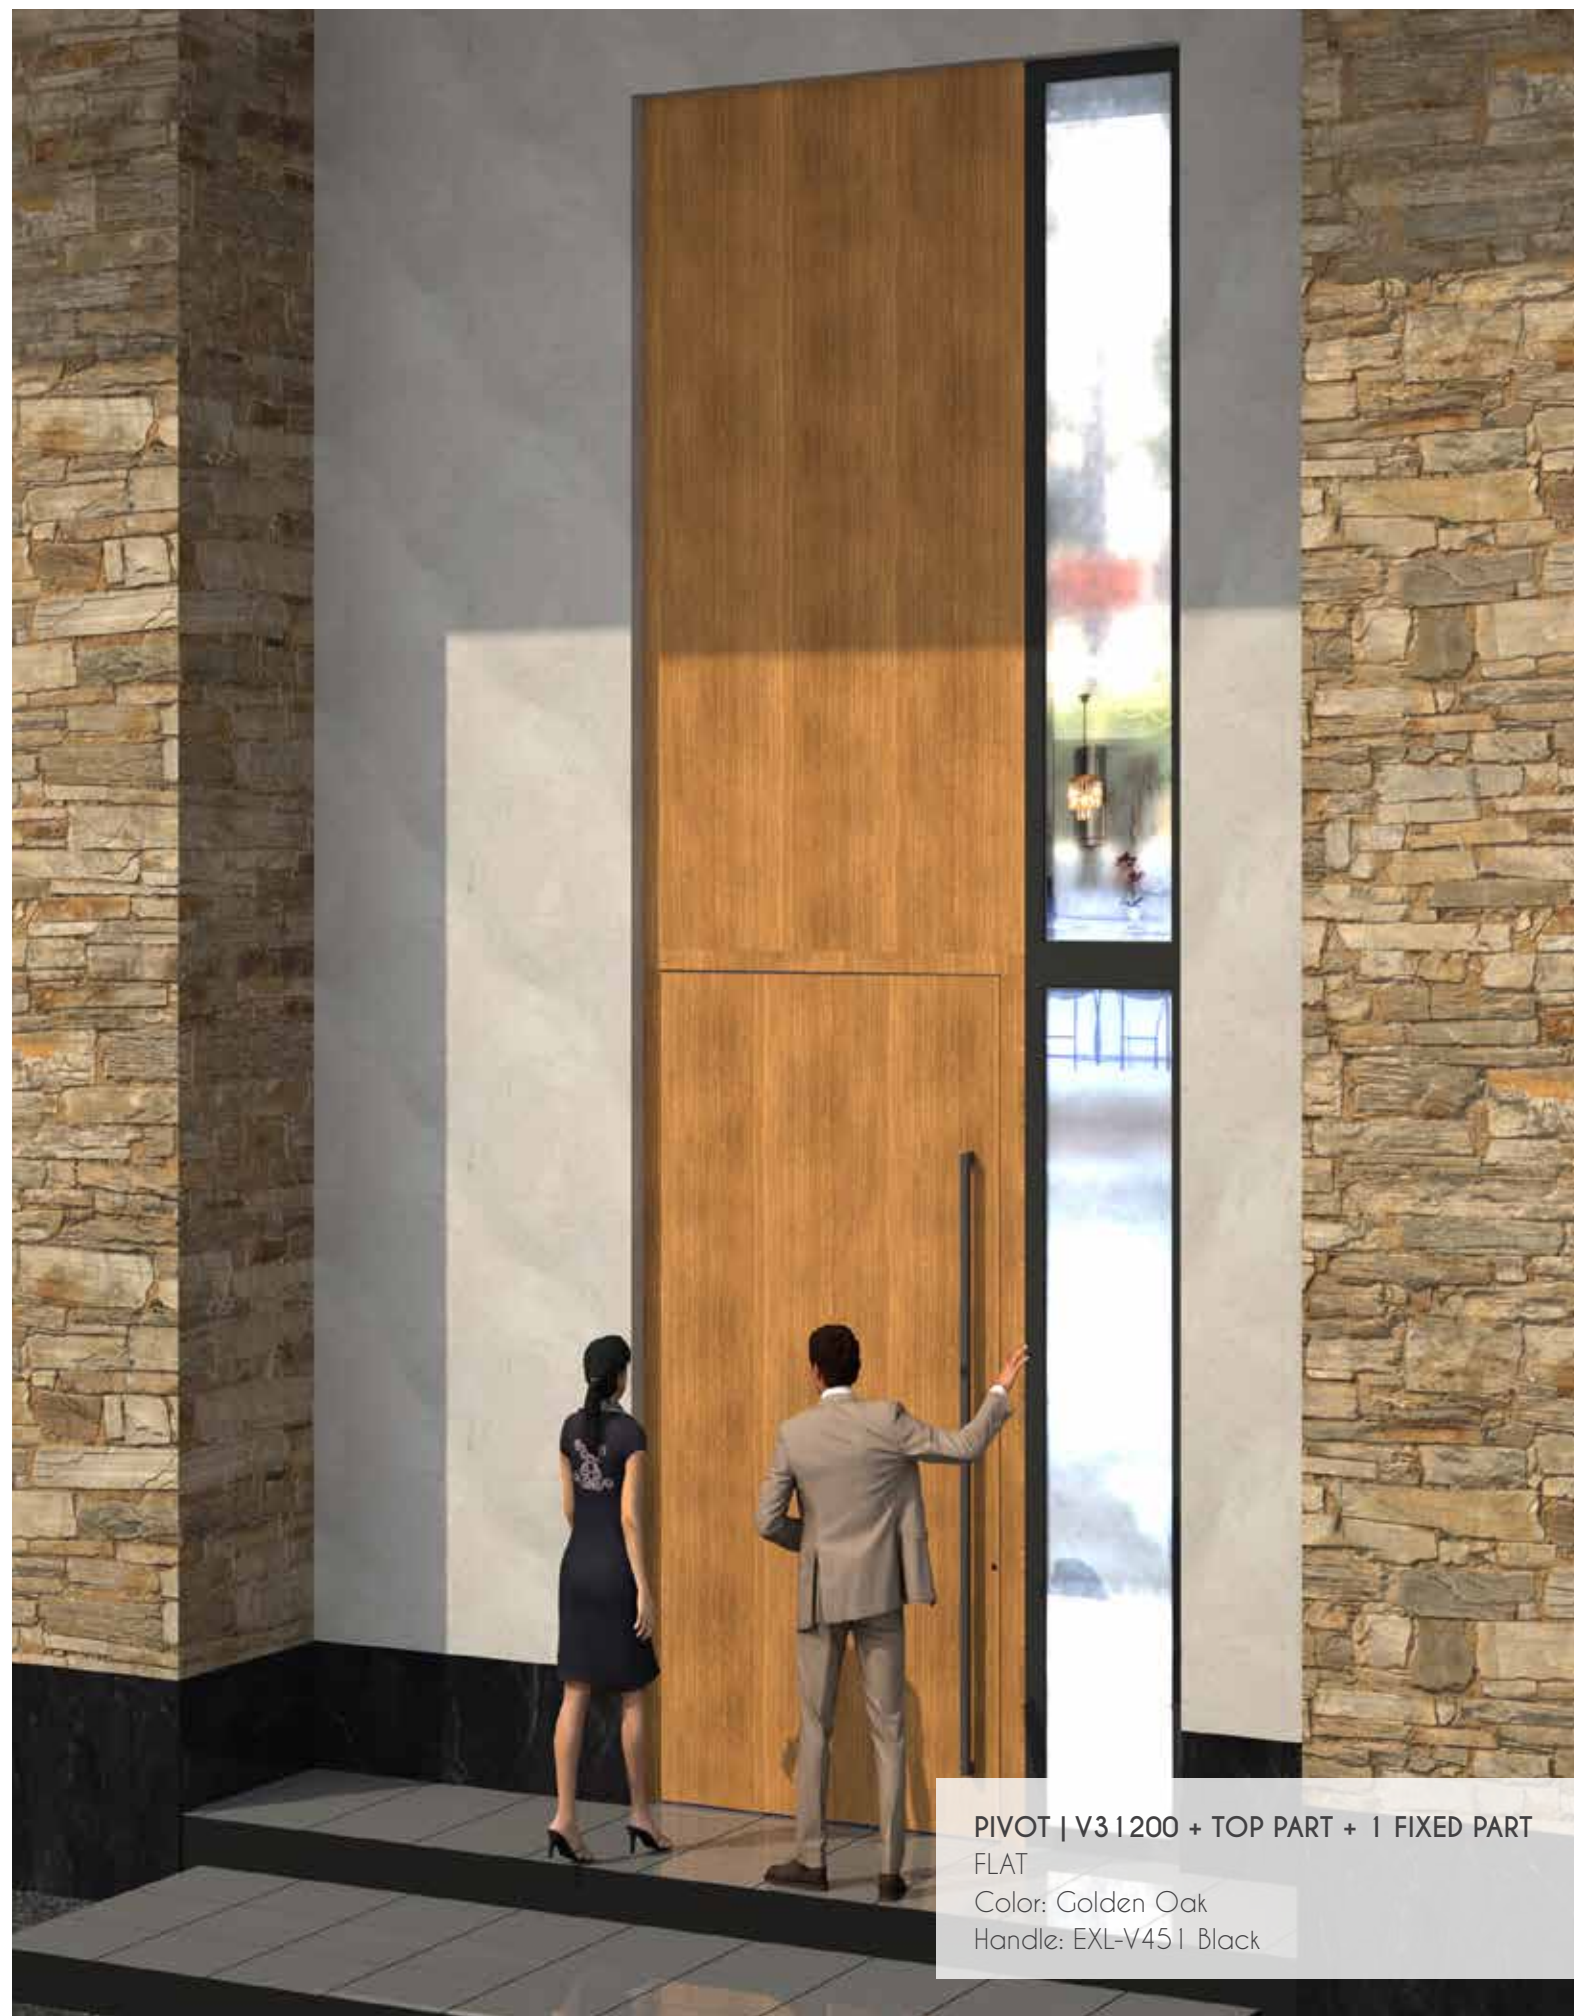

PIVOT | V3 1200 + TOP PART + 1 FIXED PART
FLAT
Color: Golden Oak
Handle: EXL-V45 | Black

C. PIVOT με ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΖΑΜΙ και ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΡΤΑ
 Με μαύρο γυαλί 8mm ψημένο κολλητό.
 Πλάτος προφίλ κάσας: 125mm.
 Πλάτος προφίλ φύλλου: 109mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Κεντρικό ενιαίο λάστιχο.
 Μηχανισμός Pivot με ρυθμιζόμενους πύρους.
 Ομοεπιπεδότητα κάσας – φύλλου.
 Ειδικό χαμηλό κατωκάσι 7mm.
 Πιστοποίηση CE.
 Συντ. θερμοπερατότητας κάσας Uf up to 1,50 W/m2K.
 Συντ. θερμοπερατότητας φύλλου Ud < 0,70 W/m2K.
 Στεγάνωση 3 επίπεδα (3 λάστιχα).
 Αεροστεγανότητα Κλάση 3.
 Υδατοστεγανότητα Κλάση 1A.
 Αντοχή σε ανεμοπίεση C5.
 Επίπεδη ασφαλείας (Αντιδιάρρηξη) RC3.
 Ηχομόνωση έως 34dB.



ΣΤΑΘΕΡΟ / ΦΕΓΓΙΤΗΣ
 Διαιρούμενο .
 Με μαύρο γυαλί 8mm ψημένο κολλητό.
 Ομοεπιπεδότητα με ΠΟΡΤΑ.
 Πλάτος προφίλ σταθερού: 109mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Πιστοποίηση CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOOR
 With 8mm black glass tempered overlapping.
 Frame profile width: 125mm.
 Sash profile width: 109mm.
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 Central single rubber.
 Pivot mechanism with adjustable hinges.
 Same level of frame – door leaf.
 Special low threshold 7mm.
 CE certification.
 Thermal conductivity of Frame Uf up to 1.50 W/m2K.
 Thermal conductivity of Sash Ud < 0.70 W/m2K.
 Sealing 3 levels (3 rubbers).
 Airtightness Class 3.
 Watertightness Class 1A.
 Wind pressure resistance pressure C5.
 Security level (Burglary resistance) RC3.
 Sound insulation up to 34dB.

FIXED PART / TOP PART
 Separate.
 part with black 8mm tempered glass overlapping
 Same level with the door.
 Fixed part profile width: 109mm
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 CE certification.

ΤΟΜΗ A-A / SECTION A-A

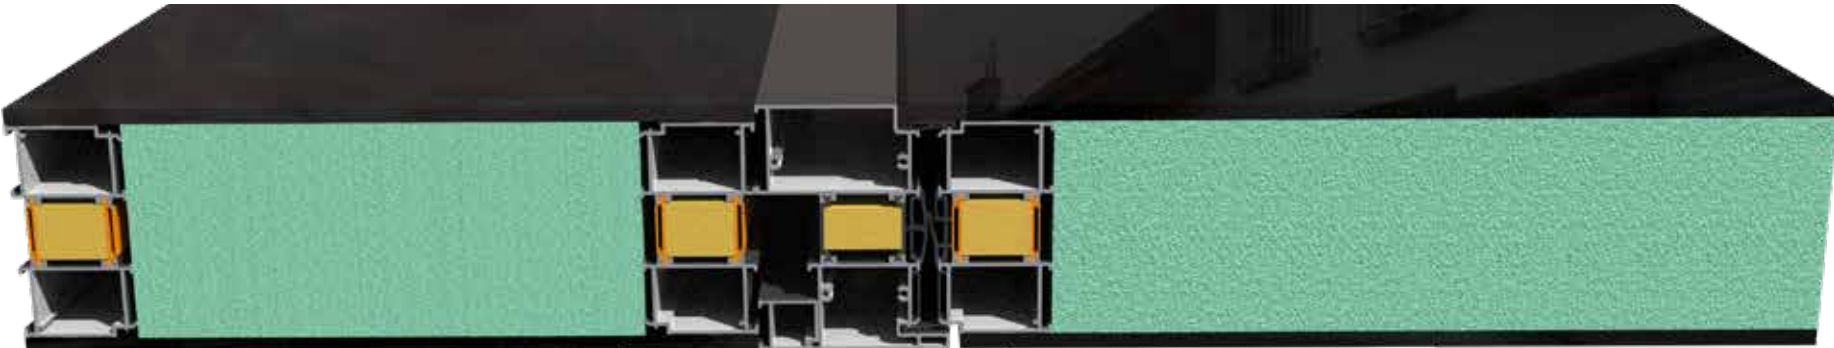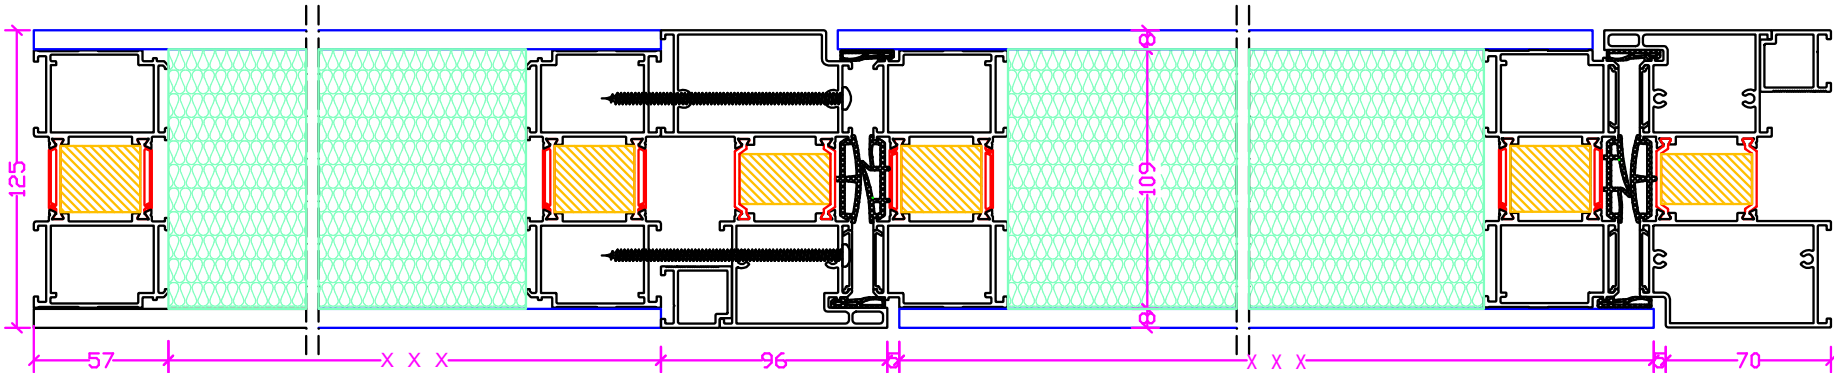

C. PIVOT with BLACK OVERLAPPING GLASS and FIXED PART SAME LEVEL

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ / TYPOLOGIES



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
SINGLE LEAF DOOR



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE DOOR



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΦΕΓΓΙΤΗ
SINGLE LEAF DOOR WITH
TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART
AND TOP PART




ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ
ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART AND
TOP PART




ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOUBLE DOOR WITH TOP PART

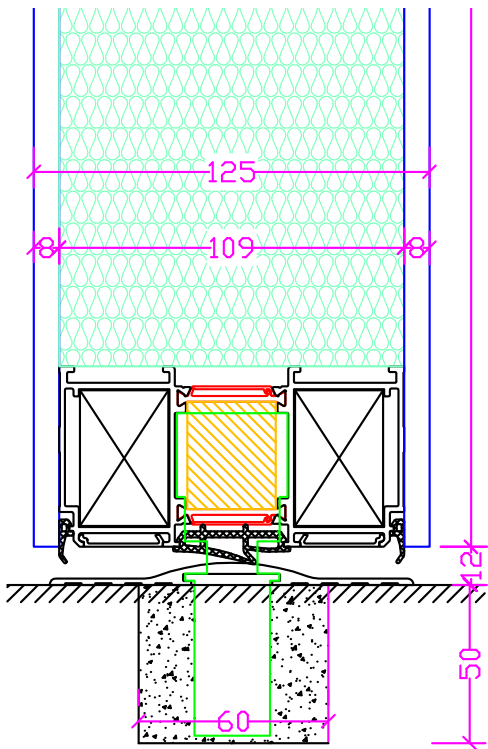

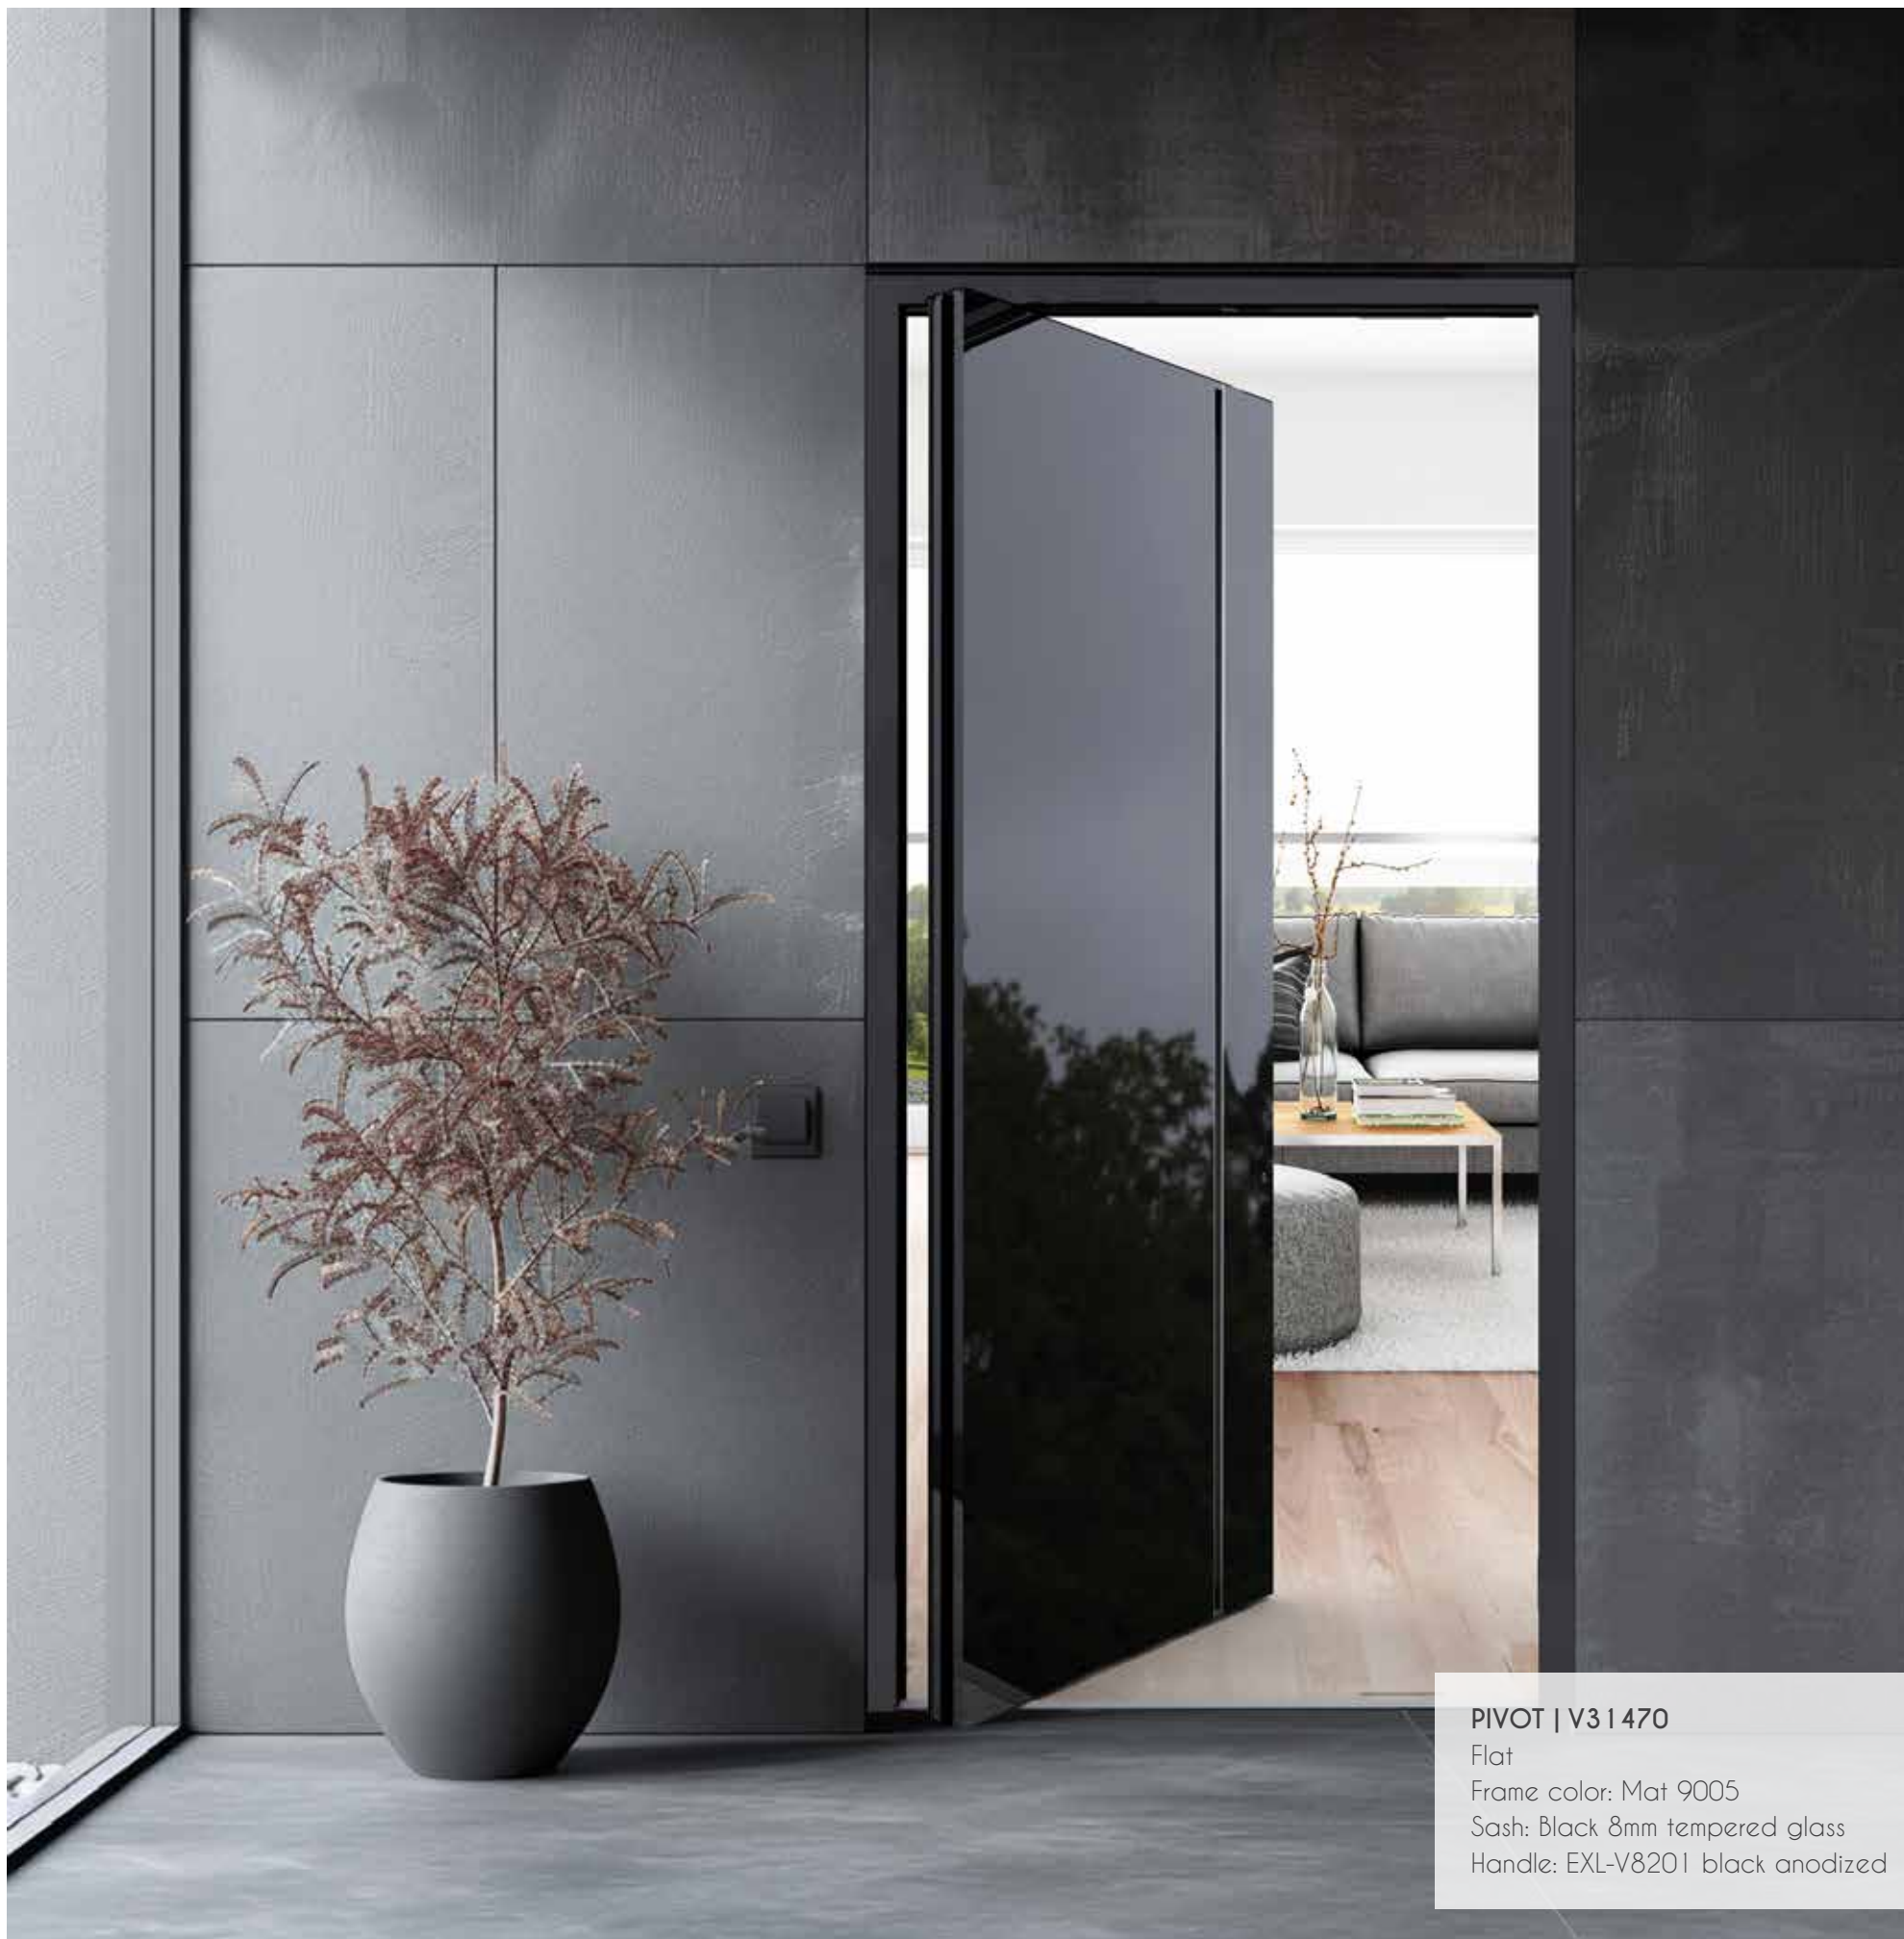


PIVOT | V31470

Flat

Frame color: Mat 9005

Sash: Black 8mm tempered glass

Handle: EXL-V8201 black anodized

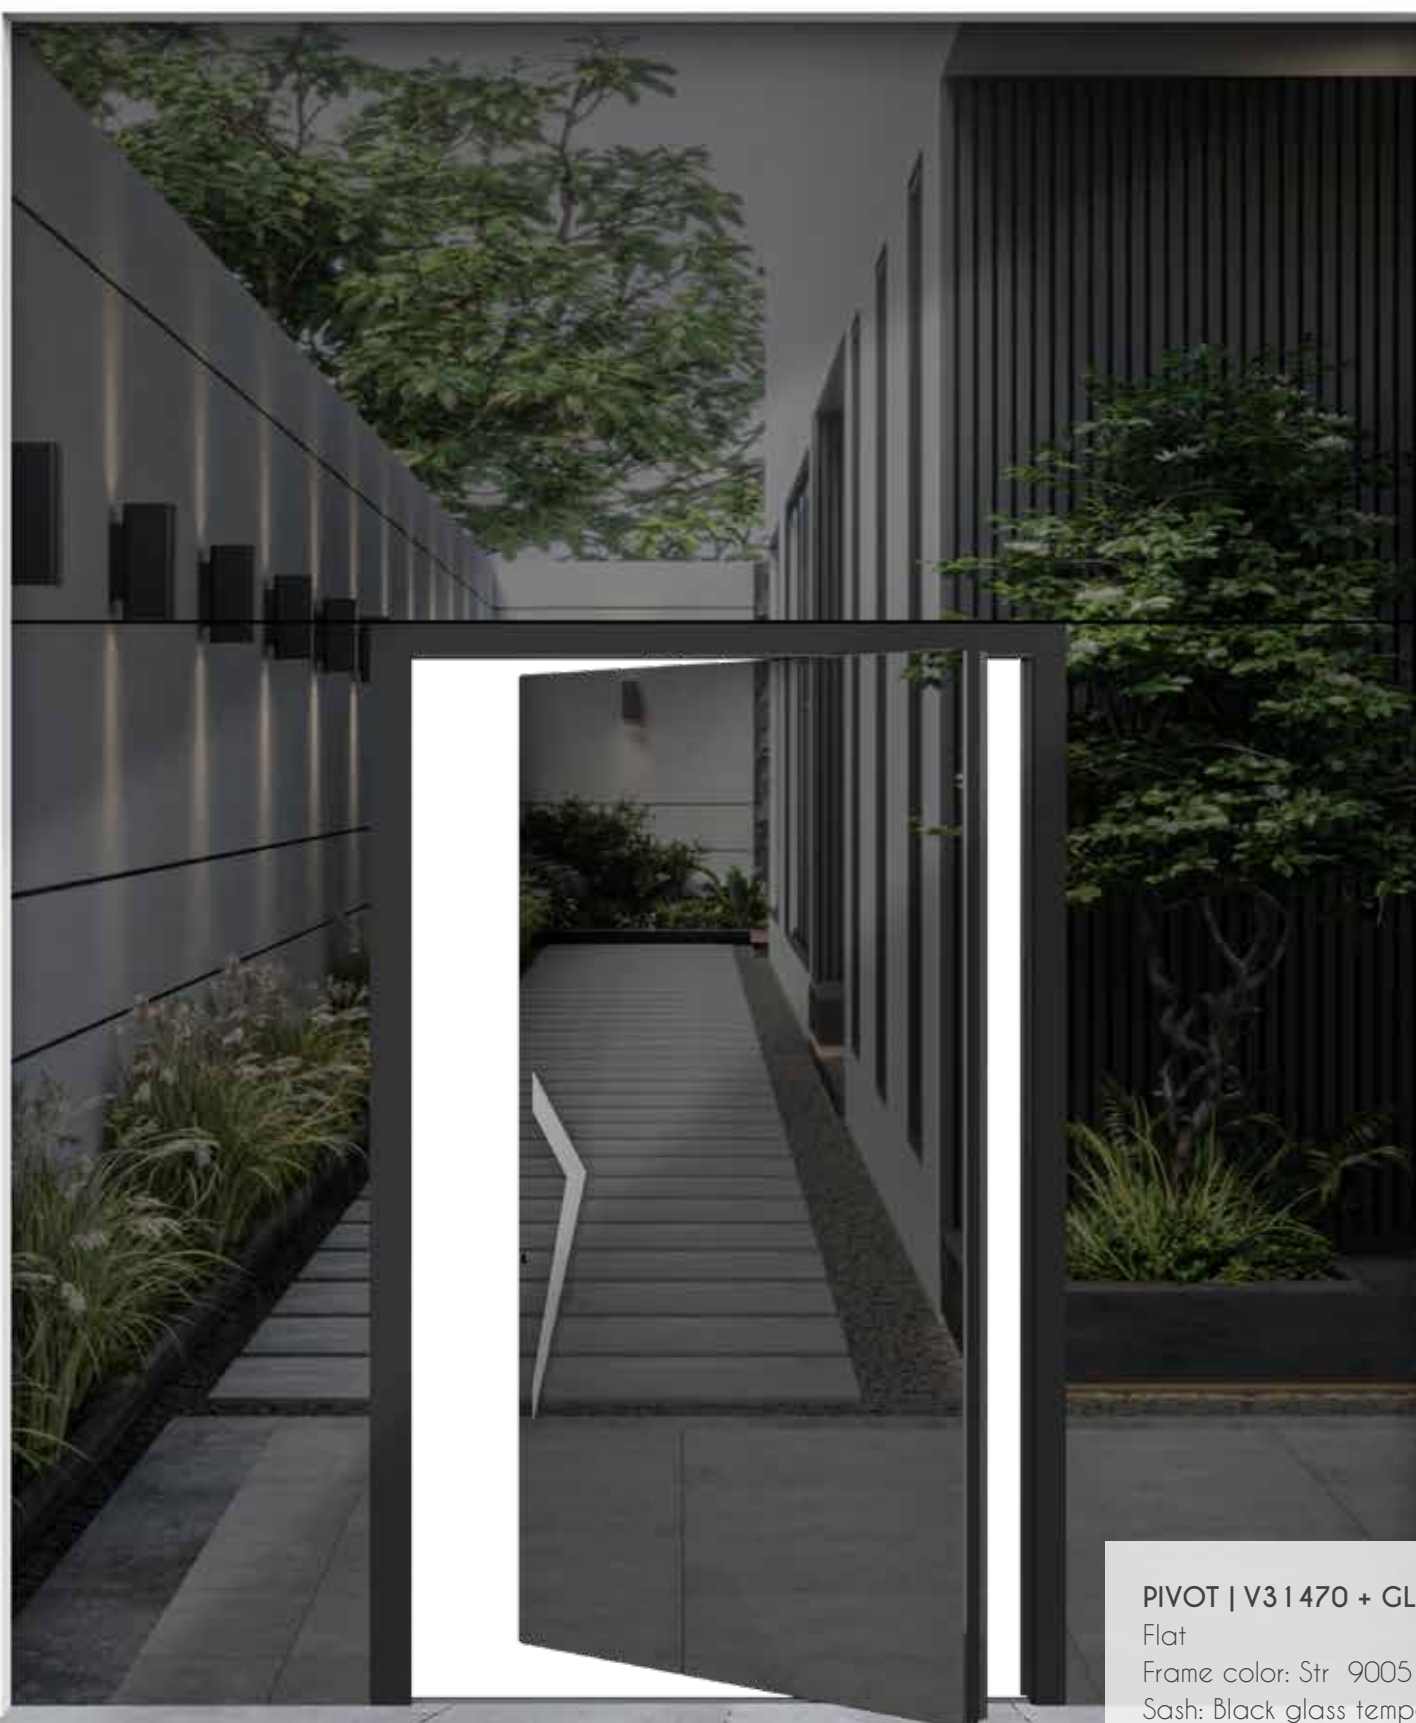

PIVOT | V3 1470 + GLASS FIXED PART (C)

Flat

Frame color: Str 9005

Sash: Black glass tempered 8mm

FIXED part: Black 8mm tempered glass

Handle: EXL-V8 I R inox

D. PIVOT με ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΖΑΜΙ και ΣΤΑΘΕΡΟ με ΠΗΧΑΚΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΡΤΑ
 Με μαύρο γυαλί 8mm ψημένο κολλητό.
 Πλάτος προφίλ κάσας: 125mm.
 Πλάτος προφίλ φύλλου: 109mm.
 Πάχος φύλλου αλουμινίου: 3mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Κεντρικό ενιαίο λάστιχο.
 Μηχανισμός Pivot με ρυθμιζόμενους πύρους.
 Ομοεπιπεδότητα κάσας – φύλλου.
 Ειδικό χαμηλό κατωκάσι 7mm.
 Πιστοποίηση CE.
 Συντ. θερμοπερατότητας κάσας Uf up to 1,50 W/m2K.
 Συντ. θερμοπερατότητας φύλλου Ud < 0,70 W/m2K.
 Στεγάνωση 3 επίπεδα (3 λάστιχα).
 Αεροστεγανότητα Κλάση 3.
 Υδατοστεγανότητα Κλάση 1A.
 Αντοχή σε ανεμοπίεση C5.
 Επίπεδη ασφαλείας (Αντιδιάρρηξη) RC3.
 Ηχομόνωση έως 34dB.



ΣΤΑΘΕΡΟ / ΦΕΓΓΙΤΗΣ
 Διαιρούμενο.
 Με τζάμι με πηχάκι.
 Πλάτος προφίλ σταθερού: 95mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Πιστοποίηση CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOOR
 With 8mm black tempered glass overlapping.
 Frame profile width: 125mm.
 Sash profile width: 109mm.
 Aluminum sheet thickness: 3mm.
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 Central single rubber.
 Pivot mechanism with adjustable hinges.
 Same level of frame – door leaf.
 Special low threshold 7mm.
 CE certification.
 Thermal conductivity of Frame Uf up to 1.50 W/m2K.
 Thermal conductivity of Sash Ud < 0.70 W/m2K.
 Sealing 3 levels (3 rubbers).
 Airtightness Class 3.
 Watertightness Class 1A.
 Wind pressure resistance pressure C5.
 Security level (Burglary resistance) RC3.
 Sound insulation up to 34dB.

FIXED PART / TOP PART
 Separate part.
 With glass and SLAT.
 FIXED part profile width 95mm.
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 CE certification.

ΤΟΜΗ A-A / SECTION A-A

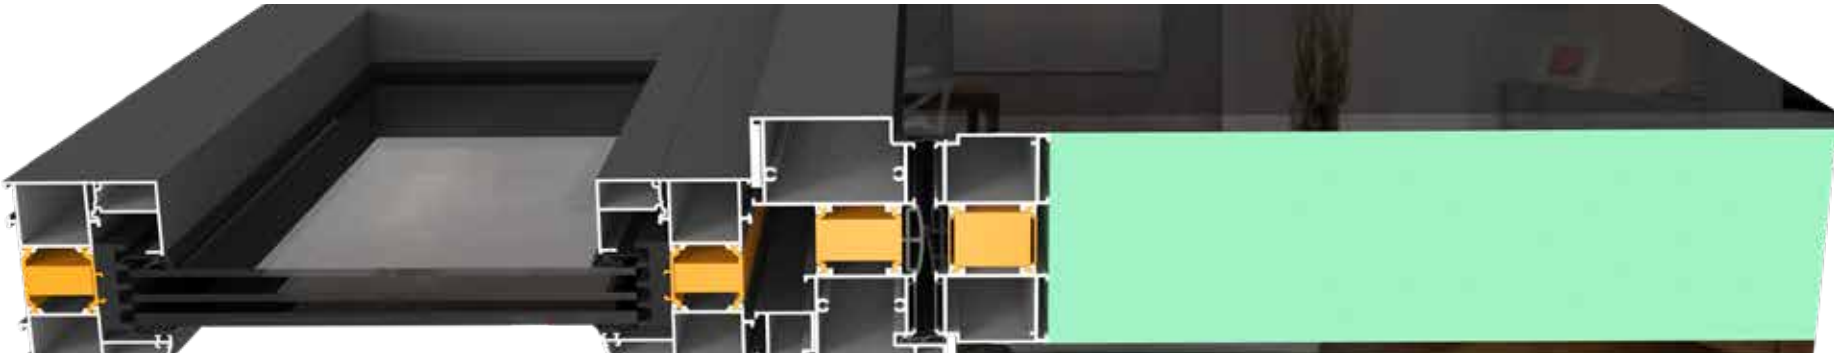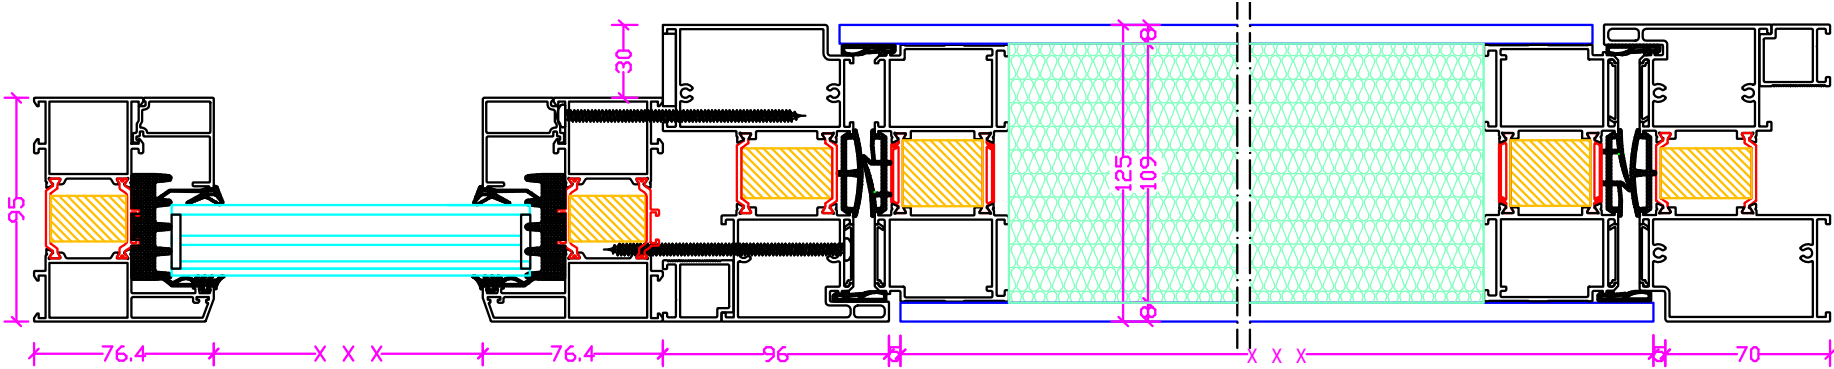

D. PIVOT DOORS with BLACK OVERLAPPING GLASS and FIXED PART with SLAT

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ / TYPOLOGIES



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
SINGLE LEAF DOOR



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE DOOR



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΦΕΓΓΙΤΗ
SINGLE LEAF DOOR WITH
TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART
AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ
ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART AND
TOP PART





ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOUBLE DOOR WITH TOP PART

ΤΟΜΗ Β-Β / SECTION B-B

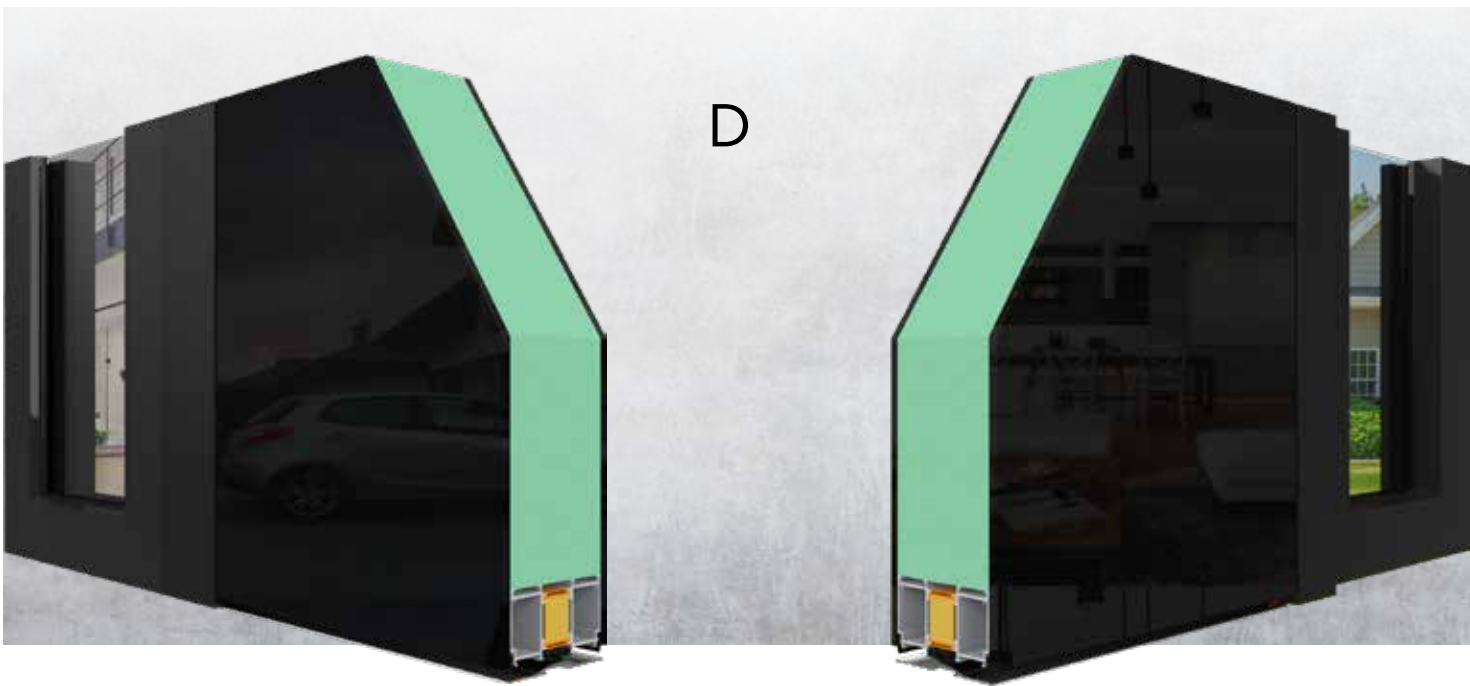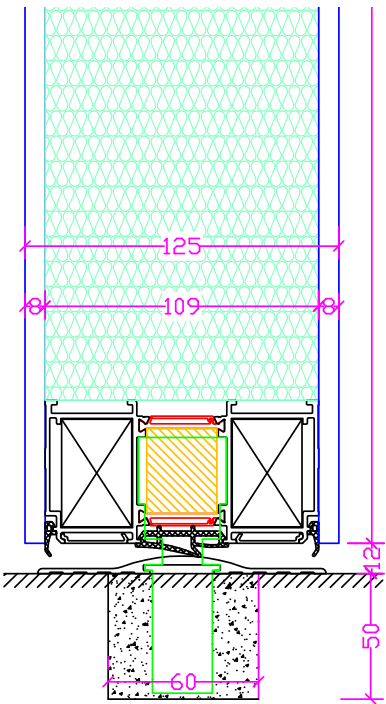



PIVOT | V3 1470 + GLASS FIXED PART (D)

Flat

Frame color: Str 7036

Sash: Black 8mm tempered glass

FIXED part: Black glass with Slat

Handle: EXL-V8300 Mat 9005



PIVOT | V3 1470 + GLASS FIXED PART (D)

Flat

Frame color: Str 7036

Sash: Black 8mm tempered glass

FIXED part: Clear glass with Slat

Handle: EXL-V440 Black

Ε. ΠΙΒΟΤ με ΚΟΛΛΗΤΟ ΤΖΑΜΙ ΔΙΑΦΑΝΟ και ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΡΤΑ

Με διάφανο γυαλί και περιμετρική μεταξοτυπία 8mm ψημένο κολλητό
 Πλάτος προφίλ κάσας: 125mm.
 Πλάτος προφίλ φύλλου: 109mm.
 Πάχος φύλλου αλουμινίου: 3mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Κεντρικό ενιαίο λάστιχο.
 Μηχανισμός Πιβότ με ρυθμιζόμενους πύρους.
 Ομοεπιπεδότητα κάσας – φύλλου.
 Ειδικό χαμηλό κατωκάσι 7mm.
 Πιστοποίηση CE.
 Συντ. θερμοπερατότητας κάσας U_f up to 1,50 W/m²K.
 Συντ. θερμοπερατότητας φύλλου U_d < 0,70 W/m²K.
 Στεγάνωση 3 επίπεδα (3 λάστιχα).
 Αεροστεγανότητα Κλάση 3.
 Υδατοστεγανότητα Κλάση 1A.
 Αντοχή σε ανεμοπίεση C5.
 Επίπεδη ασφαλείας (Αντιδιάρρηξη) RC3.
 Ηχομόνωση έως 34dB.

ΣΤΑΘΕΡΟ / ΦΕΓΓΙΤΗΣ

Διαιρούμενο
 Με διάφανο γυαλί και περιμετρική μεταξοτυπία 8mm ψημένο κολλητό
 Ομοεπιπεδότητα με ΠΟΡΤΑ.
 Πλάτος προφίλ σταθερού: 109mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Πιστοποίηση CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


DOOR

With clear glass & perimeter silkscreen print 8mm tempered overlapping
 Frame profile width: 125mm.
 Sash profile width: 109mm.
 Aluminum sheet thickness: 3mm
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 Central single rubber.
 Pivot mechanism with adjustable hinges.
 Same level of frame – door leaf.
 Special low threshold 7mm.
 CE certification.
 Thermal conductivity of Frame U_f up to 1.50 W/m²K.
 Thermal conductivity of Sash U_d < 0.70 W/m²K.
 Sealing 3 levels (3 rubbers)
 Airtightness Class 3.
 Watertightness Class 1A.
 Wind pressure resistance pressure C5.
 Security level (Burglary resistance) RC3.
 Sound insulation up to 34dB

FIXED PART / TOP PART

Separate part
 With clear glass & perimeter silkscreen print 8mm tempered overlapping
 Same level with the door.
 FIXED part profile width: 109mm
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 CE certification.

ΤΟΜΗ Α-Α / SECTION A-A

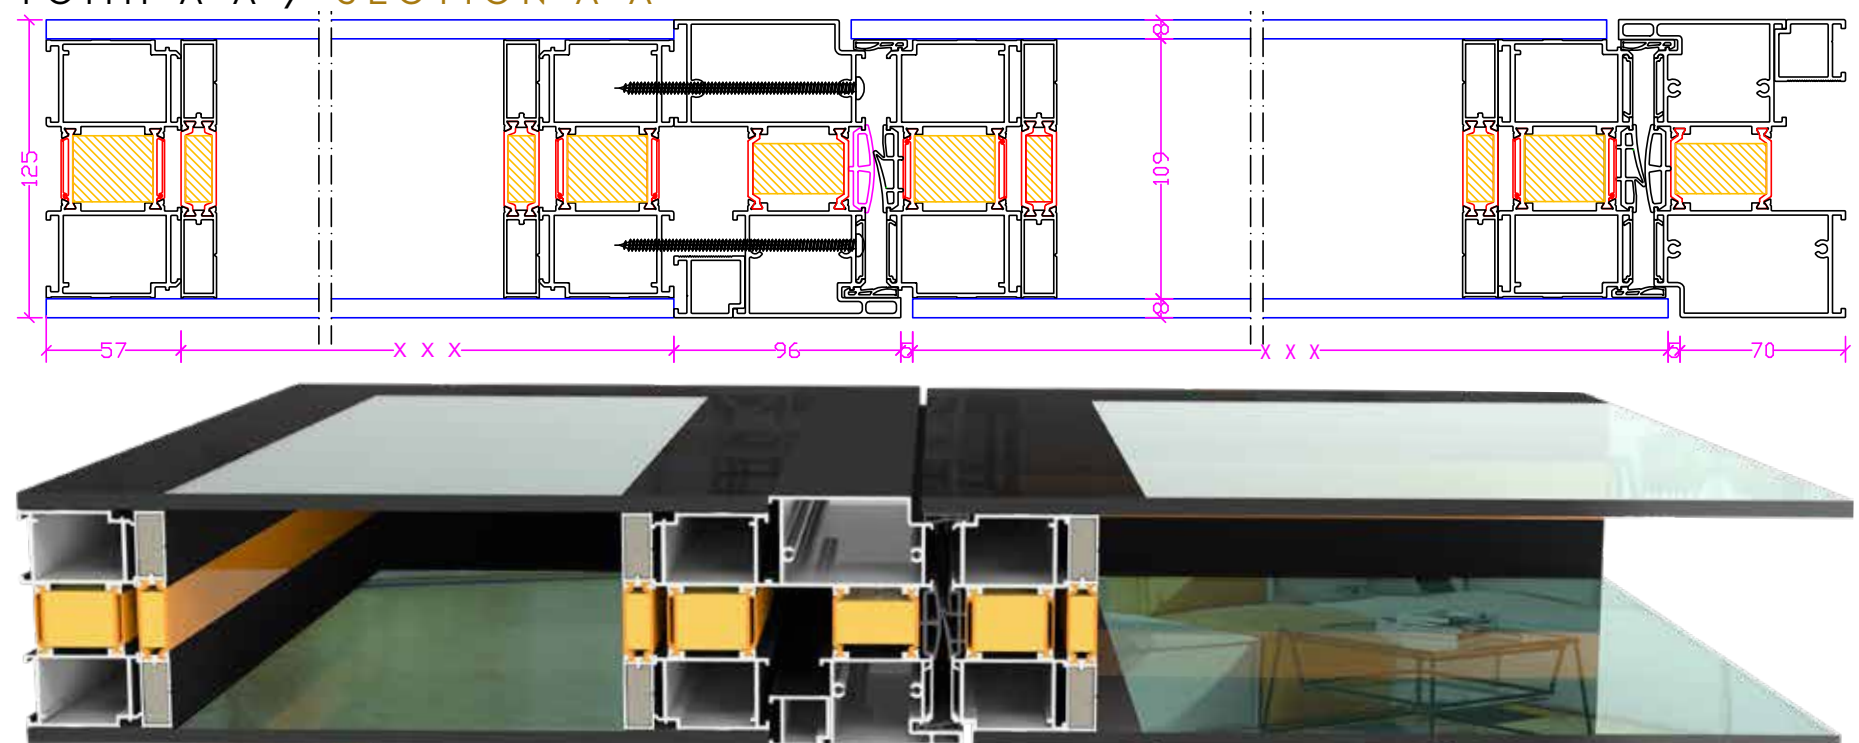

E. PIVOT with CLEAR OVERLAPPING GLASS and FIXED PART SAME LEVEL

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ / TYPOLOGIES



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
SINGLE LEAF DOOR



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE DOOR



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΦΕΓΓΙΤΗ
SINGLE LEAF DOOR WITH
TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART
AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ
ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART AND
TOP PART




ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOUBLE DOOR WITH TOP PART

ΤΟΜΗ Β-Β / SECTION B-B

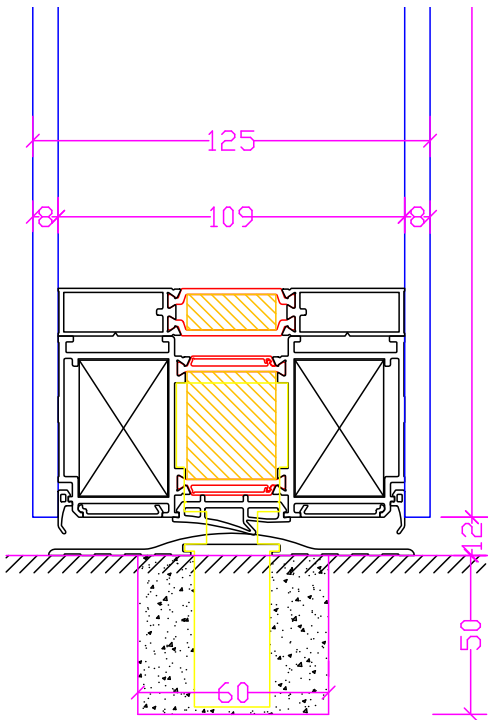



PIVOT | V31471 + GLASS FIXED PART (E)

Flat

Frame color: Mat 9005

Sash: Clear glass + black silkscreen printing 8mm tempered

Fixed part: Clear glass + black silkscreen printing 8mm tempered

Handle: EXL-V881R Inox



PIVOT | V31472

Flat

Frame color: Mat 9016

Sash: Clear glass +

White silkscreen print 8mm

tempered

Handle: EXL-V235 Black

F. PIVOT με ΚΟΛΛΗΤΟ ΤΖΑΜΙ ΔΙΑΦΑΝΟ και ΣΤΑΘΕΡΟ με ΠΗΧΑΚΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΡΤΑ
 Με διάφανο γυαλί και περιμετρική μεταξοτυπία 8mm ψημένο κολλητό.
 Πλάτος προφίλ κάσας: 125mm.
 Πλάτος προφίλ φύλλου: 109mm.
 Πάχος φύλλου αλουμινίου: 3mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Κεντρικό ενιαίο λάστιχο.
 Μηχανισμός Pivot με ρυθμιζόμενους πύρους.
 Ομοεπιπεδότητα κάσας – φύλλου.
 Ειδικό χαμηλό κατωκάσι 7mm.
 Πιστοποίηση CE.
 Συντ. θερμοπερατότητας κάσας U_f up to 1,50 W/m²K.
 Συντ. θερμοπερατότητας φύλλου U_d < 0,70 W/m²K.
 Στεγάνωση 3 επίπεδα (3 λάστιχα).
 Αεροστεγανότητα Κλάση 3.
 Υδατοστεγανότητα Κλάση 1A.
 Αντοχή σε ανεμοπίεση C5.
 Επίπεδη ασφαλείας (Αντιδιάρρηξη) RC3.
 Ηχομόνωση έως 34dB.


ΣΤΑΘΕΡΟ / ΦΕΓΓΙΤΗΣ
 Διαιρούμενο.
 Τζάμι με πηχάκι.
 Πλάτος προφίλ σταθερού: 95mm.
 Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 34mm.
 Πιστοποίηση CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOOR
 With clear glass & perimeter silkscreen print 8mm tempered overlapping.
 Frame profile width: 125mm.
 Sash profile width: 109mm.
 Aluminum sheet thickness: 3mm
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 Central single rubber.
 Pivot mechanism with adjustable hinges.
 Same level of frame – door leaf.
 Special low threshold 7mm.
 CE certification.
 Thermal conductivity of Frame U_f up to 1.50 W/m²K.
 Thermal conductivity of Sash U_d < 0.70 W/m²K.
 Sealing 3 levels (3 rubbers)
 Airtightness Class 3.
 Watertightness Class 1A.
 Wind pressure resistance pressure C5.
 Security level (Burglary resistance) RC3.
 Sound insulation up to 34dB

FIXED PART / TOP PART
 Separate part.
 Glass and SLAT.
 FIXED part profile width 95mm.
 Special glass reinforced polyamides 34mm.
 CE certification.

ΤΟΜΗ A-A / SECTION A-A

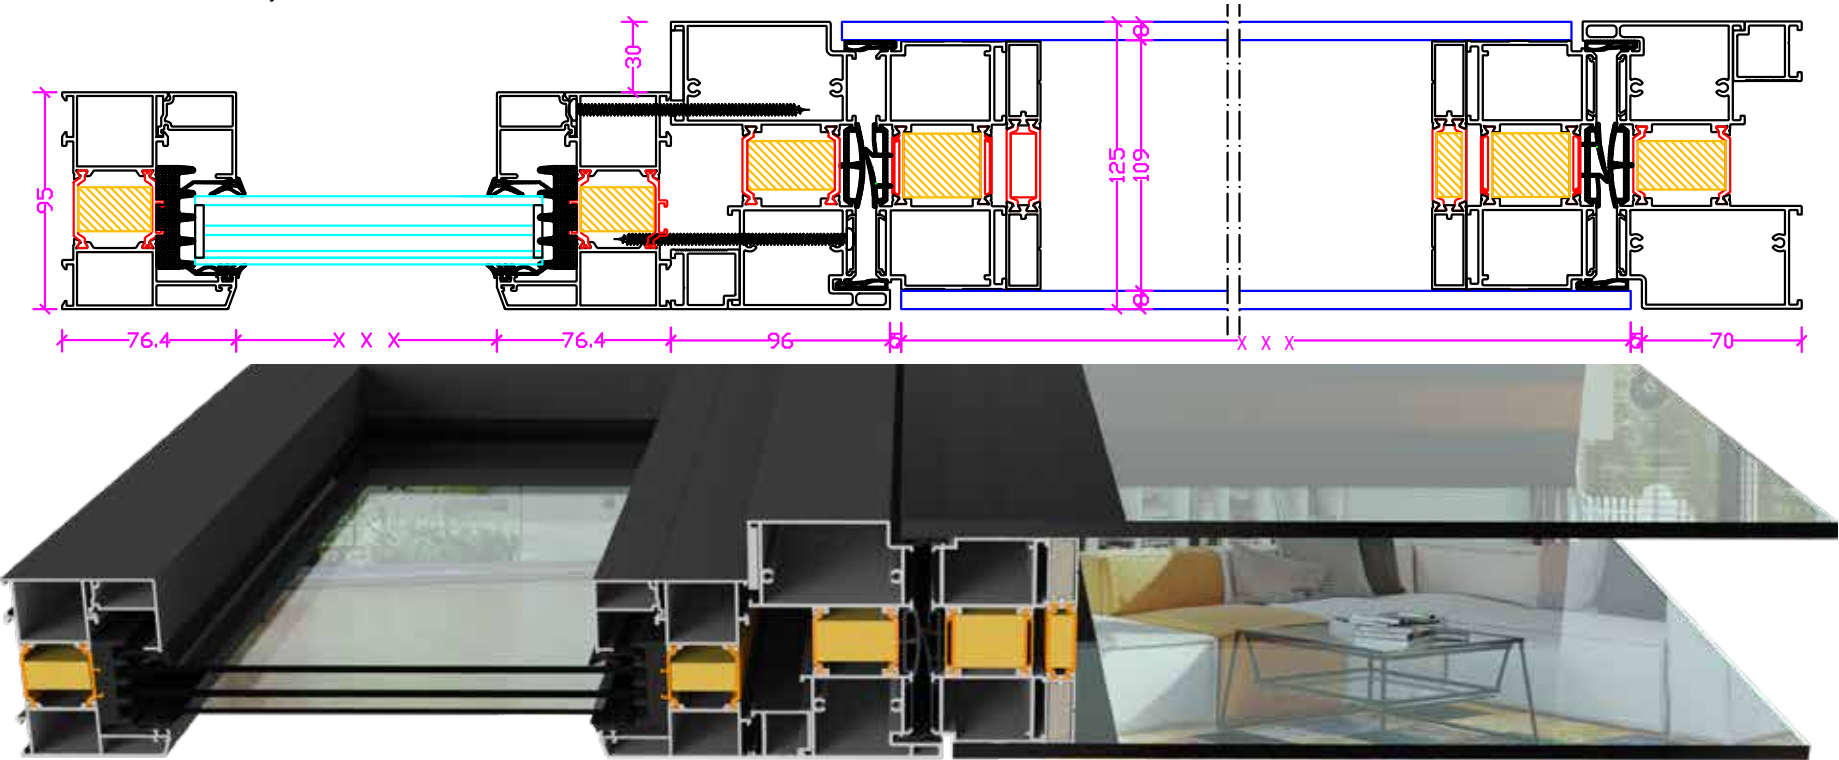

F. PIVOT with CLEAR OVERLAPPING GLASS and FIXED PART with SLAT

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ / TYPOLOGIES



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
SINGLE LEAF DOOR



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE DOOR



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΦΕΓΓΙΤΗ
SINGLE LEAF DOOR WITH
TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART
AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ
ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART AND
TOP PART




ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS AND TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOUBLE DOOR WITH TOP PART

ΤΟΜΗ Β-Β / SECTION B-B

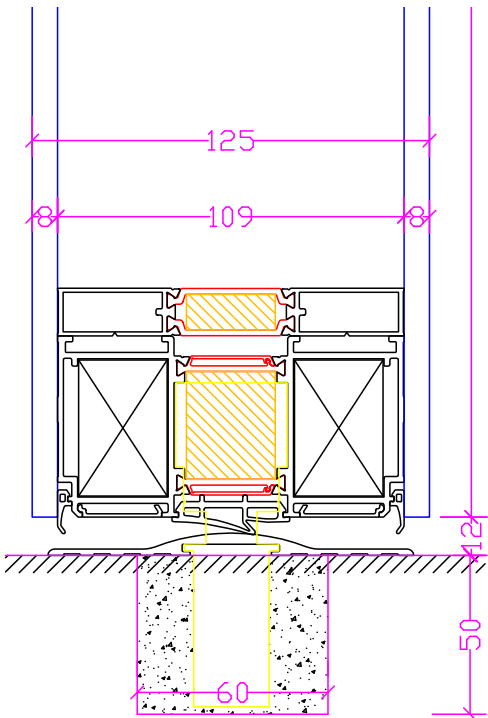

ΤΟΜΕΣ / SECTIONS





PIVOT | V31471 + GLASS FIXED PART (F)

Flat
Frame color: Mat 9005
Sash: Clear glass + black silkscreen print 8mm tempered
FIXED part: Clear glass with Slat
Handle: EXL-V81 1R inox





PIVOT | V31472

Flat

Frame color: Color: Mat 9016

Sash: Clear glass + white silkscreen print 8mm tempered

FIXED and top part: Clear glass with Slat

Handle: EXL-V910 inox

G. PIVOT με TZAMI με ΠΗΧΑΚΙ και ΣΤΑΘΕΡΟ έως 1700 X 2700mm


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΡΤΑ

Με γυαλί 8+8mm ψημένο με πηχάκι.
Πλάτος προφίλ κάσας: 77mm.
Πλάτος προφίλ φύλλου: 77mm.
Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια.
Κεντρικό ενιαίο λάστιχο.
Μηχανισμός Pivot με ρυθμιζόμενους πύρους.
Χαμηλό κατωκάσι 6.54mm.
Πιστοποίηση CE.

ΣΤΑΘΕΡΟ / ΦΕΓΓΙΤΗΣ

Διαιρούμενο
Με τζάμι κατ' επιλογή.
Πλάτος προφίλ σταθερού: 77mm.
Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια.
Πιστοποίηση CE.

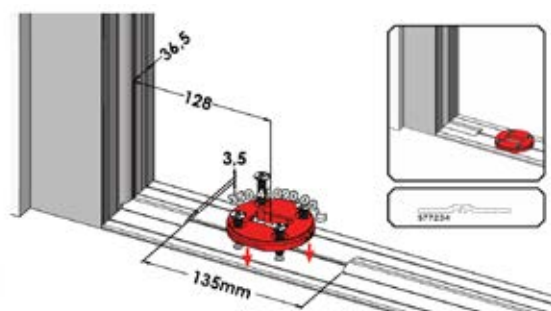

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOOR



With clear glass 8+8mm tempered with slat.
Frame profile width: 77mm.
Sash profile width: 77mm.
Special glass reinforced polyamides.
Central single rubber.
Pivot mechanism with adjustable hinges.
Special low threshold 6.54mm.
CE certification.

FIXED PART / TOP PART

Separate part.
With glass of your choice.
FIXED part profile width: 77mm.
Special glass reinforced polyamides.
CE certification.



ΤΟΜΗ A-A / SECTION A-A

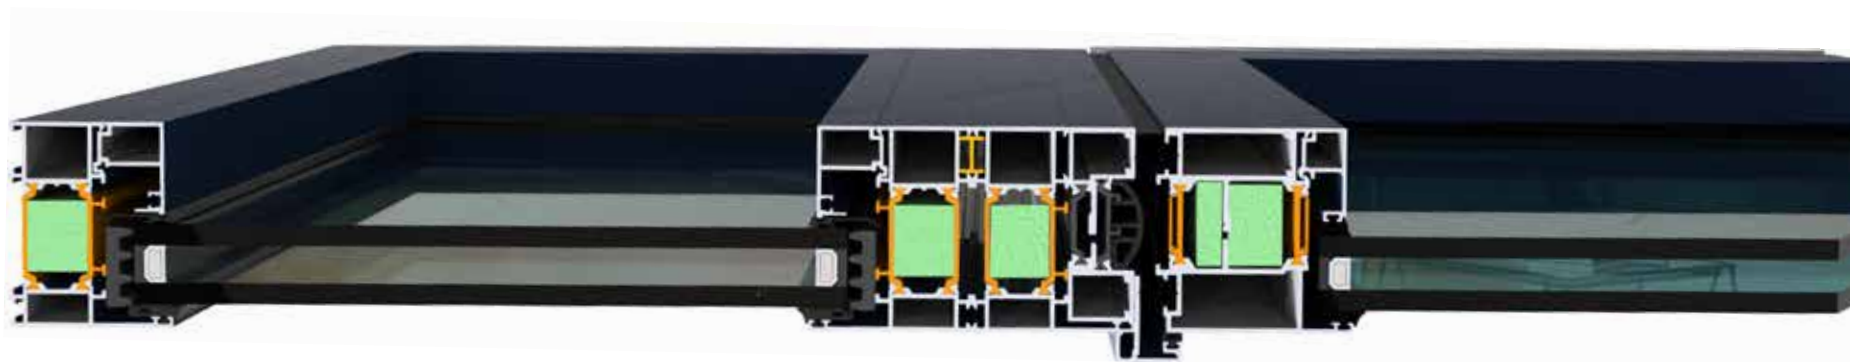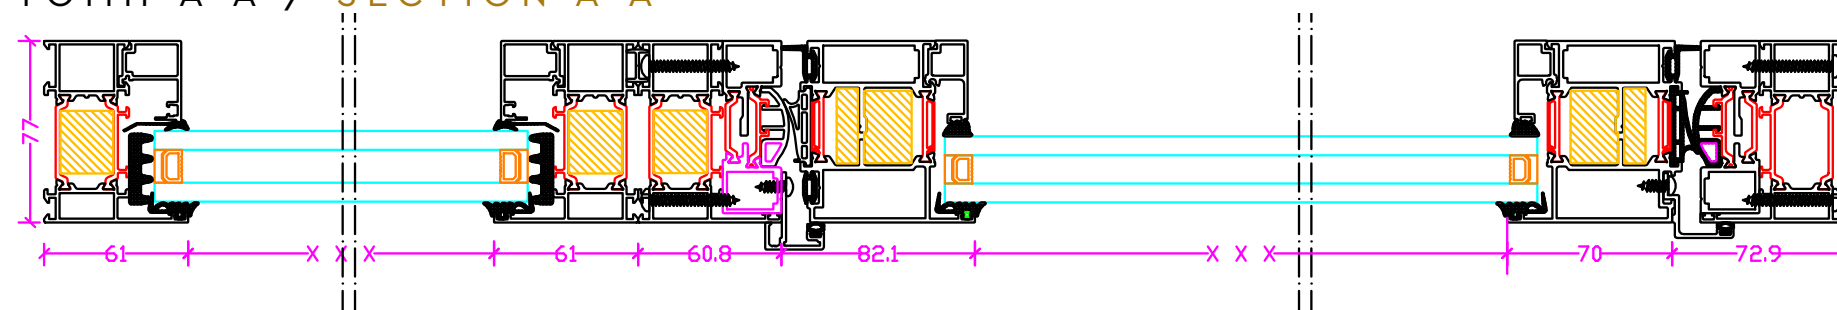

G. PIVOT with GLASS AND SLAT up to 1700 X 2700mm



ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ / TYPOLOGIES



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
SINGLE LEAF DOOR



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART




ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΦΕΓΓΙΤΗ
SINGLE LEAF DOOR WITH
TOP PART

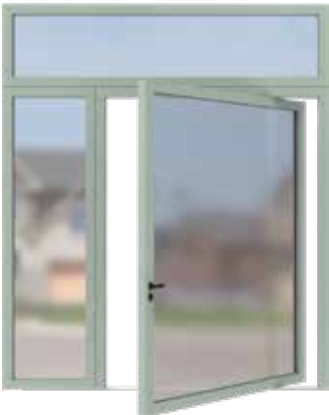

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE LEFT FIXED PART
AND TOP PART






ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΔΕΞΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ
ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH ONE RIGHT FIXED PART AND
TOP PART



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH TWO FIXED PARTS AND TOP PART

ΤΟΜΗ Β-Β / SECTION B-B

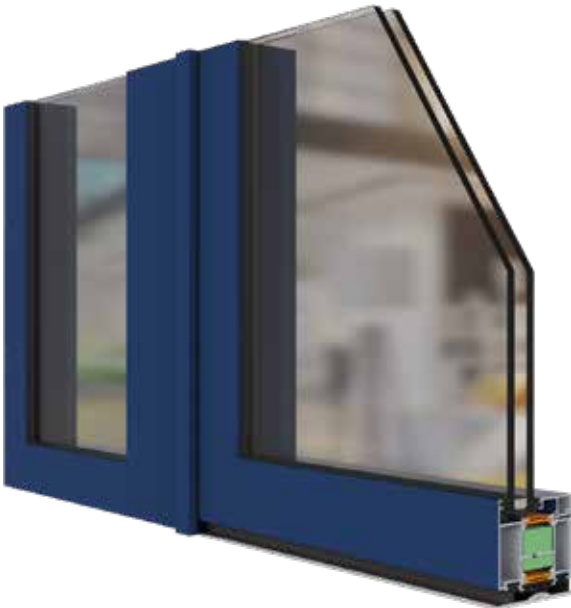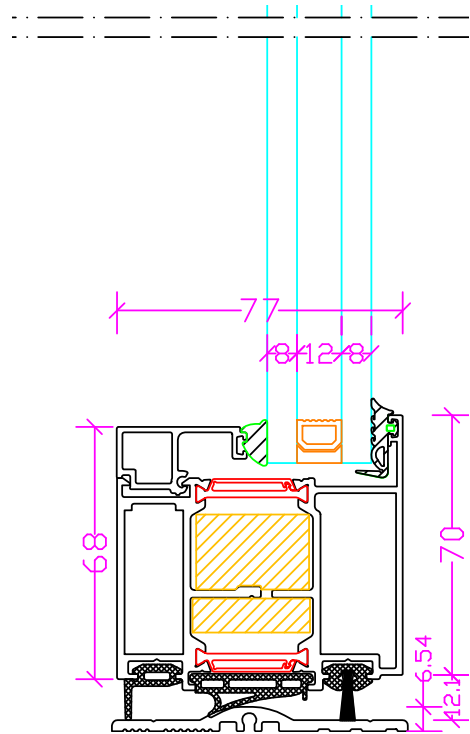

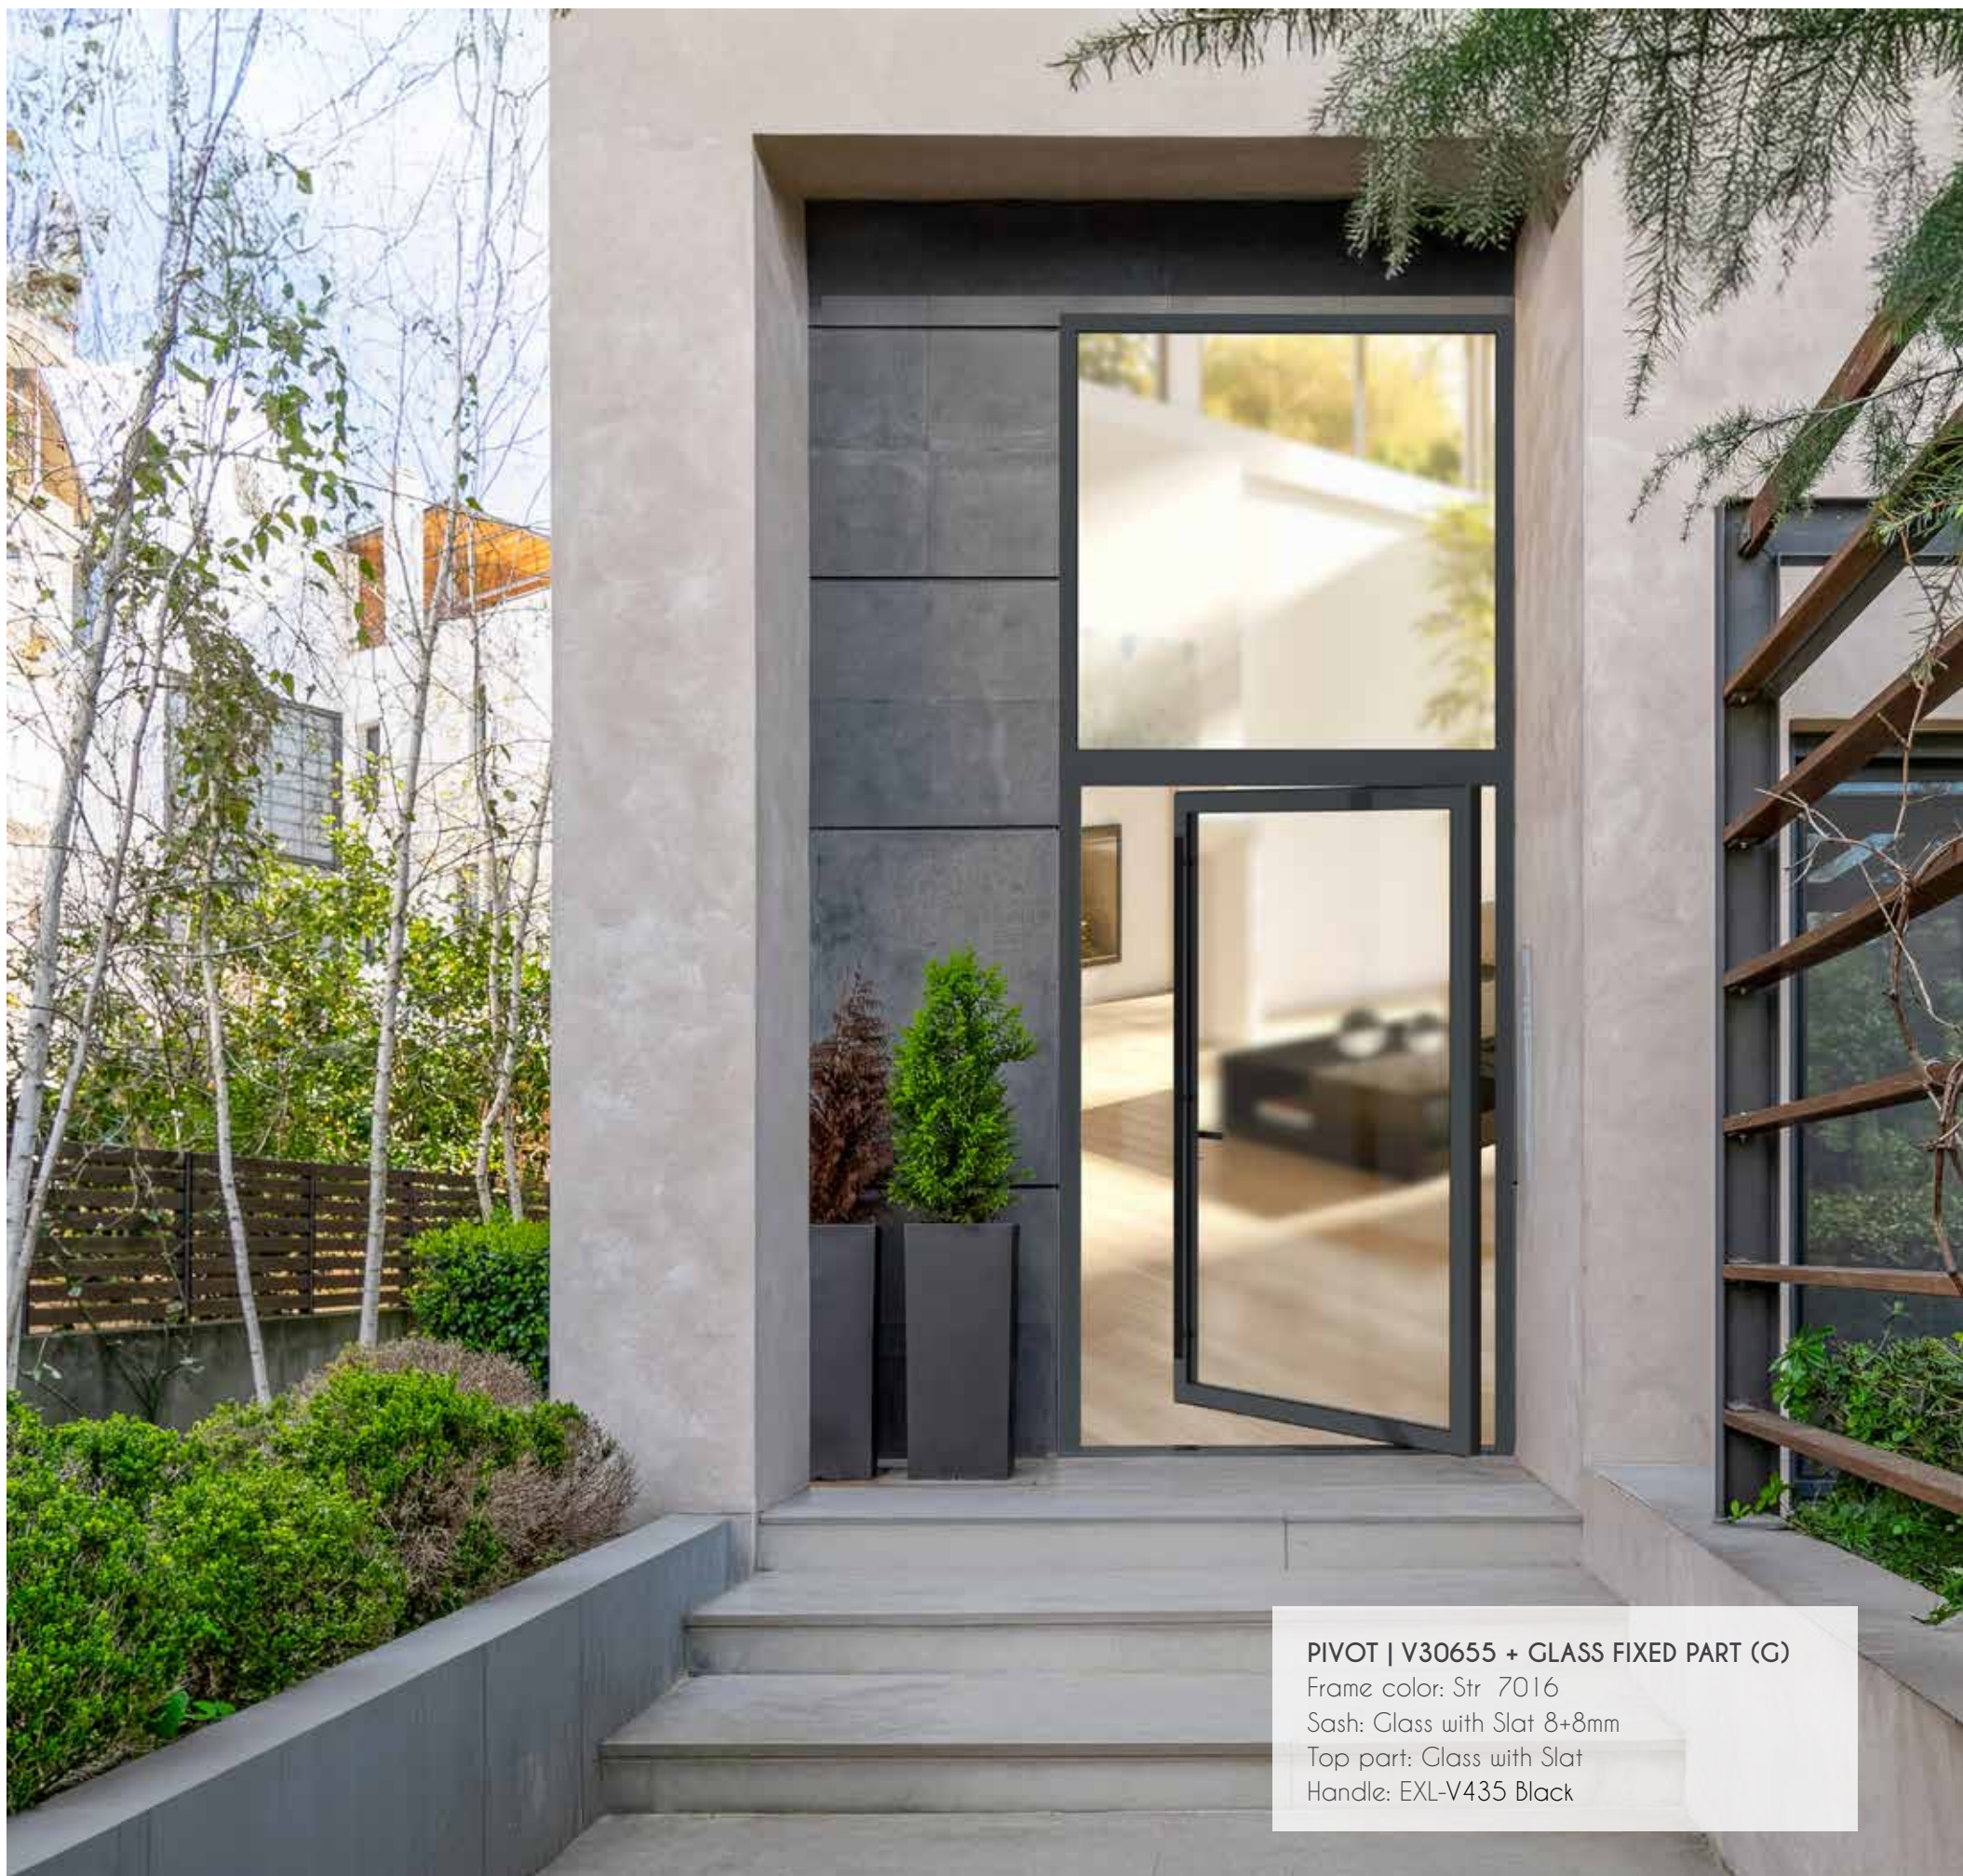

PIVOT | V30655 + GLASS FIXED PART (G)

Frame color: Str 7016

Sash: Glass with Slat 8+8mm

Top part: Glass with Slat

Handle: EXL-V435 Black



PIVOT | V30655

Frame color: Str 7044

Sash: Glass with Slat 8+8mm

Handle: EXL-V435 Black

H. PIVOT XLG με TZAMI με ΠΗΧΑΚΙ ΕΩΣ 2500 X 4000mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ПОРТА



Με τζάμι 8+8 με πηχάκι. Standart 32mm
Πλάτος προφίλ κάσας: 77mm.
Πλάτος προφίλ φύλλου: 77mm.
Ειδικά υαλοενισχυμένα πολυαμίδια.
Κεντρικό ενιαίο λάστιχο.
Μηχανισμός Pivots με ρυθμιζόμενους πύρους.
Μηδενικό κατωκάσι.
Στάνταρτ δακτυλικό αποτύπωμα ή πληκτρολόγιο εξωτερικά.
Στάνταρτ δύο ηλεκτρικές κλειδαριές.
Άνοιγμα εσωτερικά με μπουτόν.
Στάνταρτ Χερούλι χούφτα εσωτερικά.
Συντ. θερμοπερατότητας κάσας U_f up to 2.6 W/m²K.
Αεροστεγανότητα Κλάση 3.
Υδατοστεγανότητα Κλάση 4A.
Αντοχή σε ανεμοπίεση C2.
Πιστοποίηση CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOOR

With glass 8+8 mm with Slat. Standart 32 mm.
Frame profile width: 77mm.
Sash profile width: 77mm.
Special glass reinforced polyamides.
Central single rubber.
Pivot mechanism with adjustable hinges.
Zero threshold.
Standart fingerscan or keyboard outside.
Standart two electrical locks
The door opens from inside with buttn.
Standart cup handle inside.
Thermal conductivity of Frame U_f up to 2.6 W/m²K.
Airtightness Class 3.
Watertightness Class 4A.
Wind pressure resistance pressure C2.
CE certification.

TOMH A-A / SECTION A-A

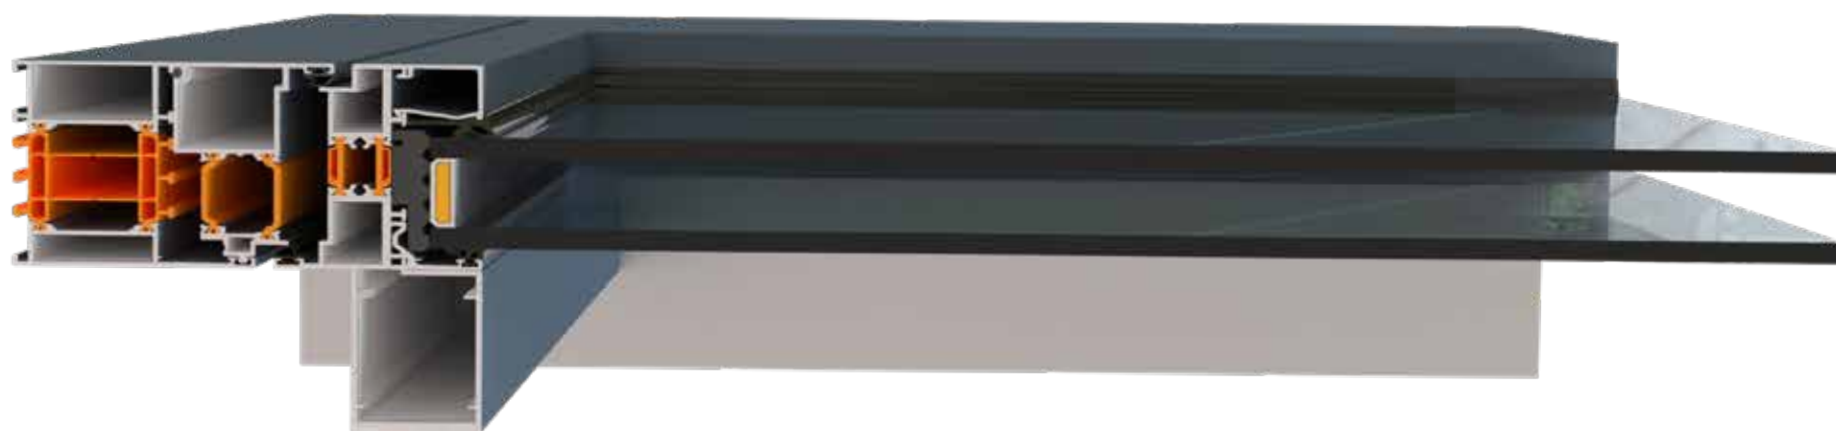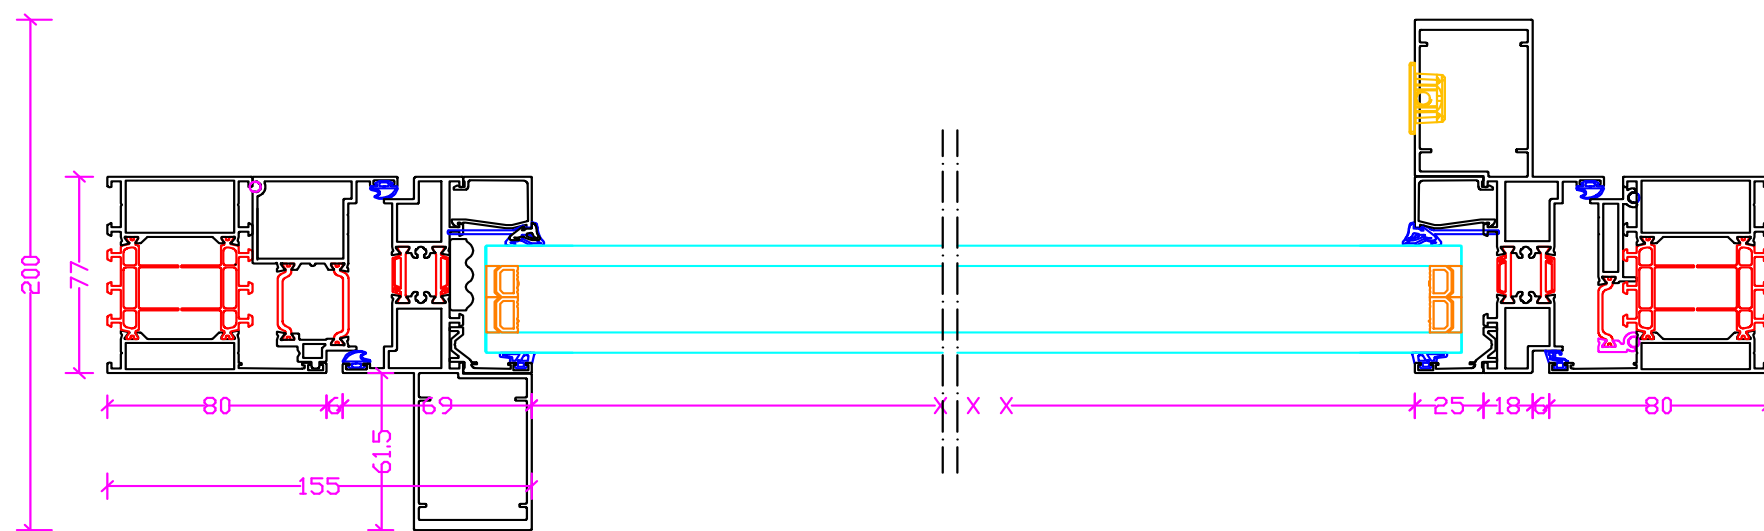

H. PIVOT XLG with GLASS AND SLAT UP TO 2500 X 4000mm




ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ / TYPOLOGIES



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
SINGLE LEAF DOOR

ΤΟΜΗ Β-Β / SECTION B-B

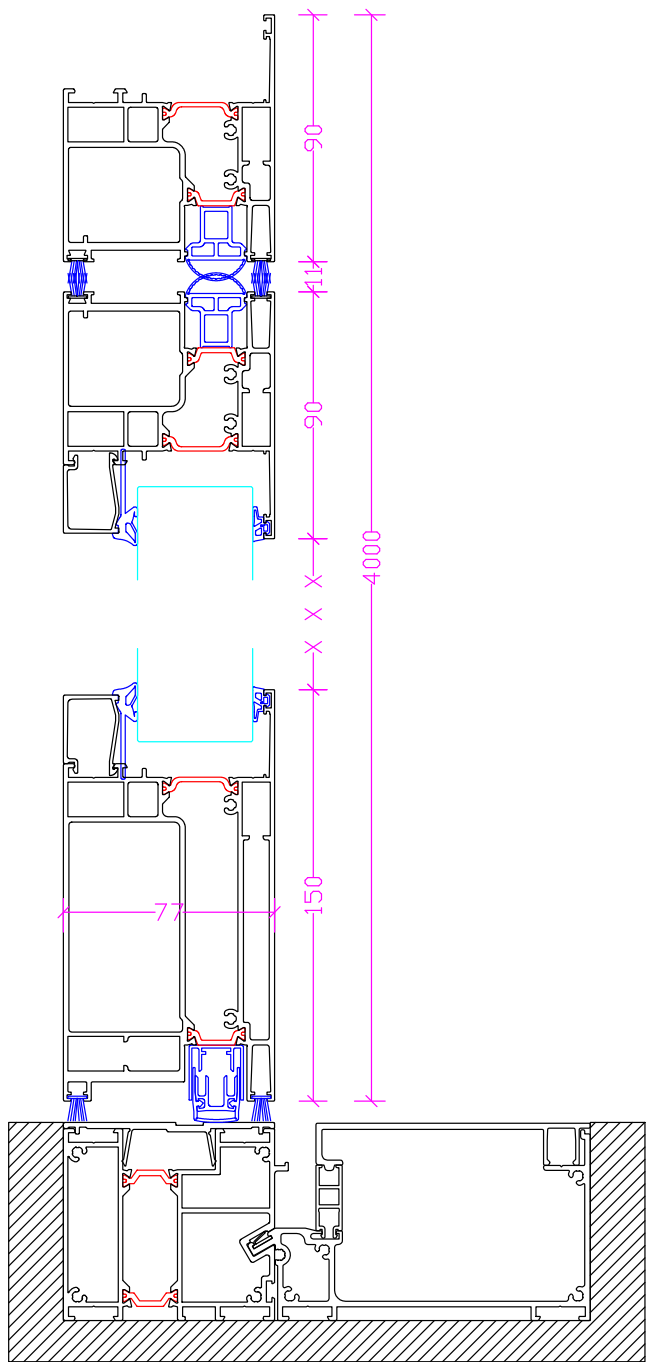

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / EQUIPMENT




Εξωτερικό χερούλι.
Outside Handle




Εσωτερικό χερούλι.
Inside Handle





Μπουτόν εσωτερικά.
Inside Button

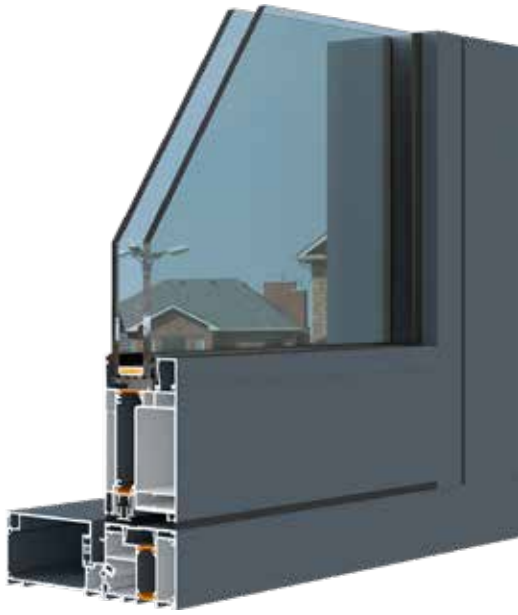

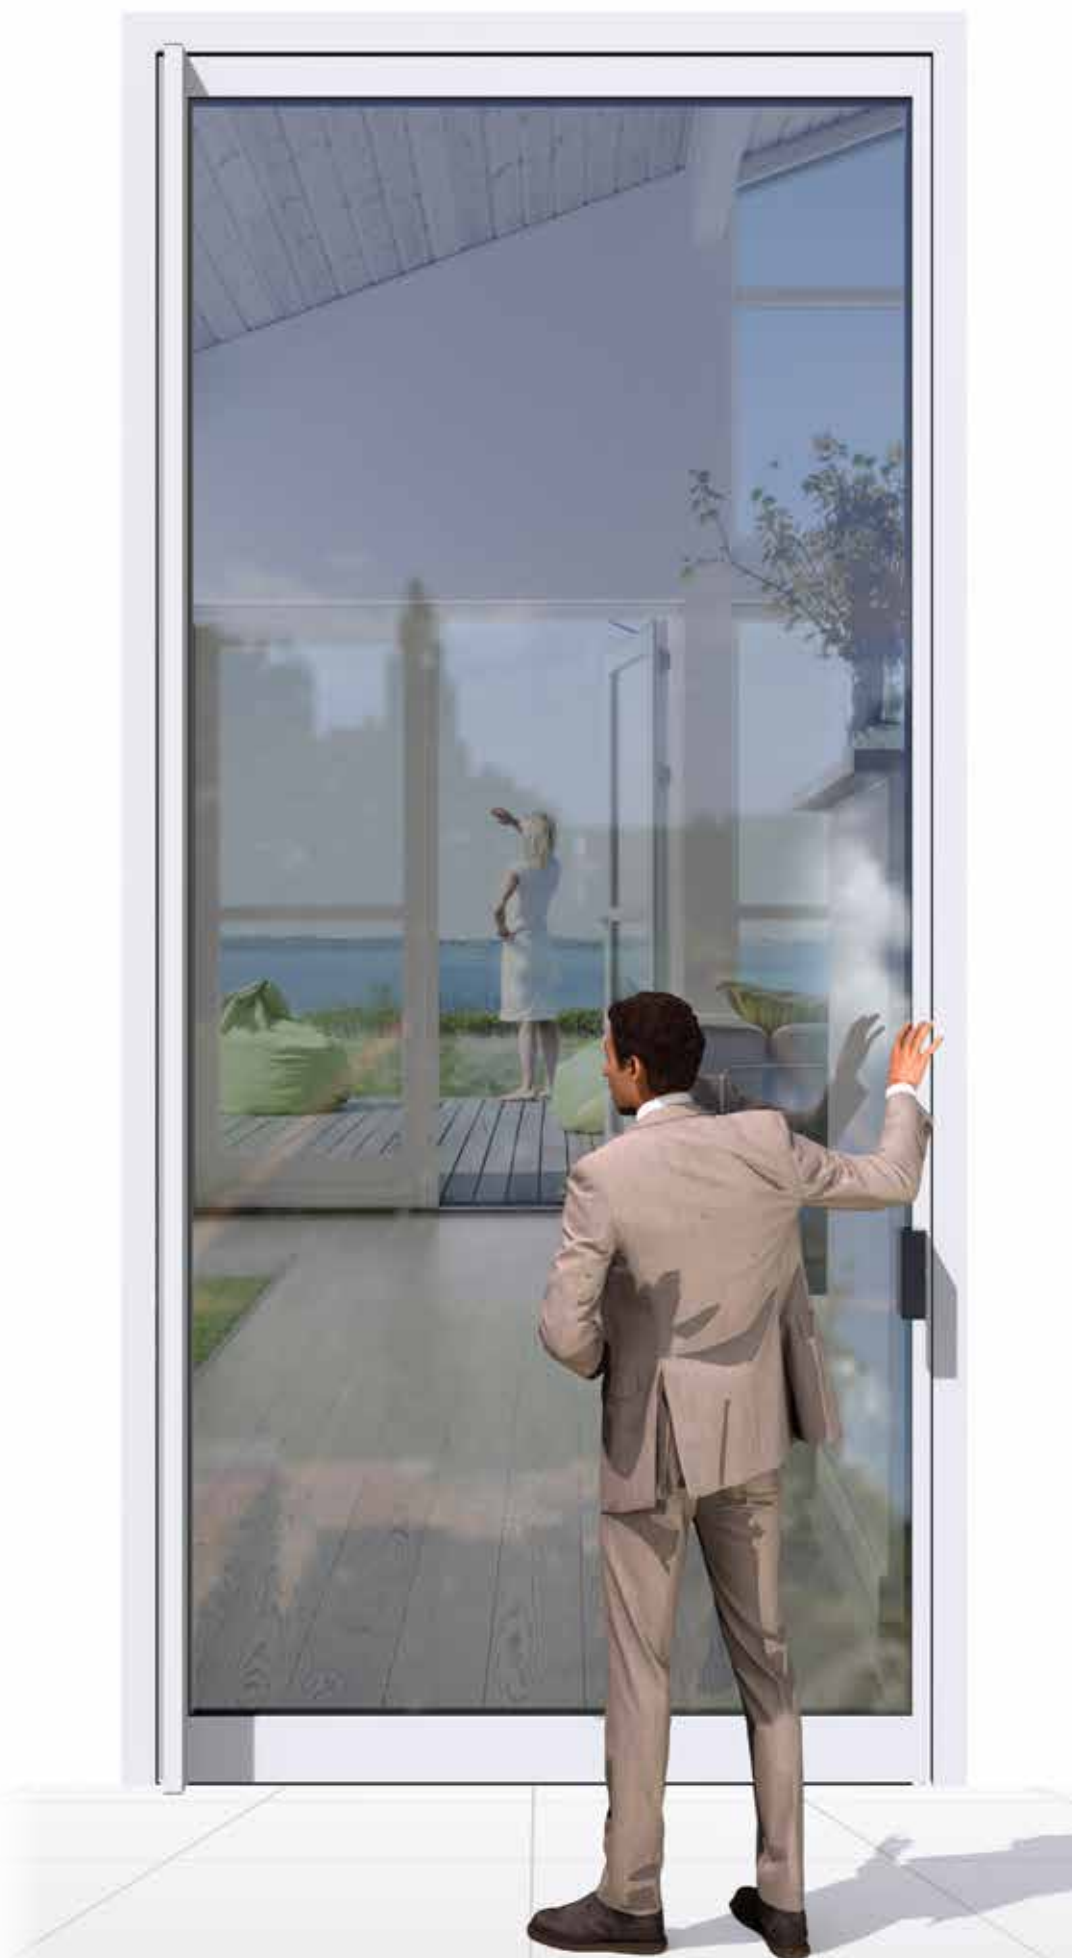

PIVOT | V30655 (G)
 Frame color: Str 9016
 Sash: Glass with Slat 8+8mm
 Handle: EXL-V30655 Black

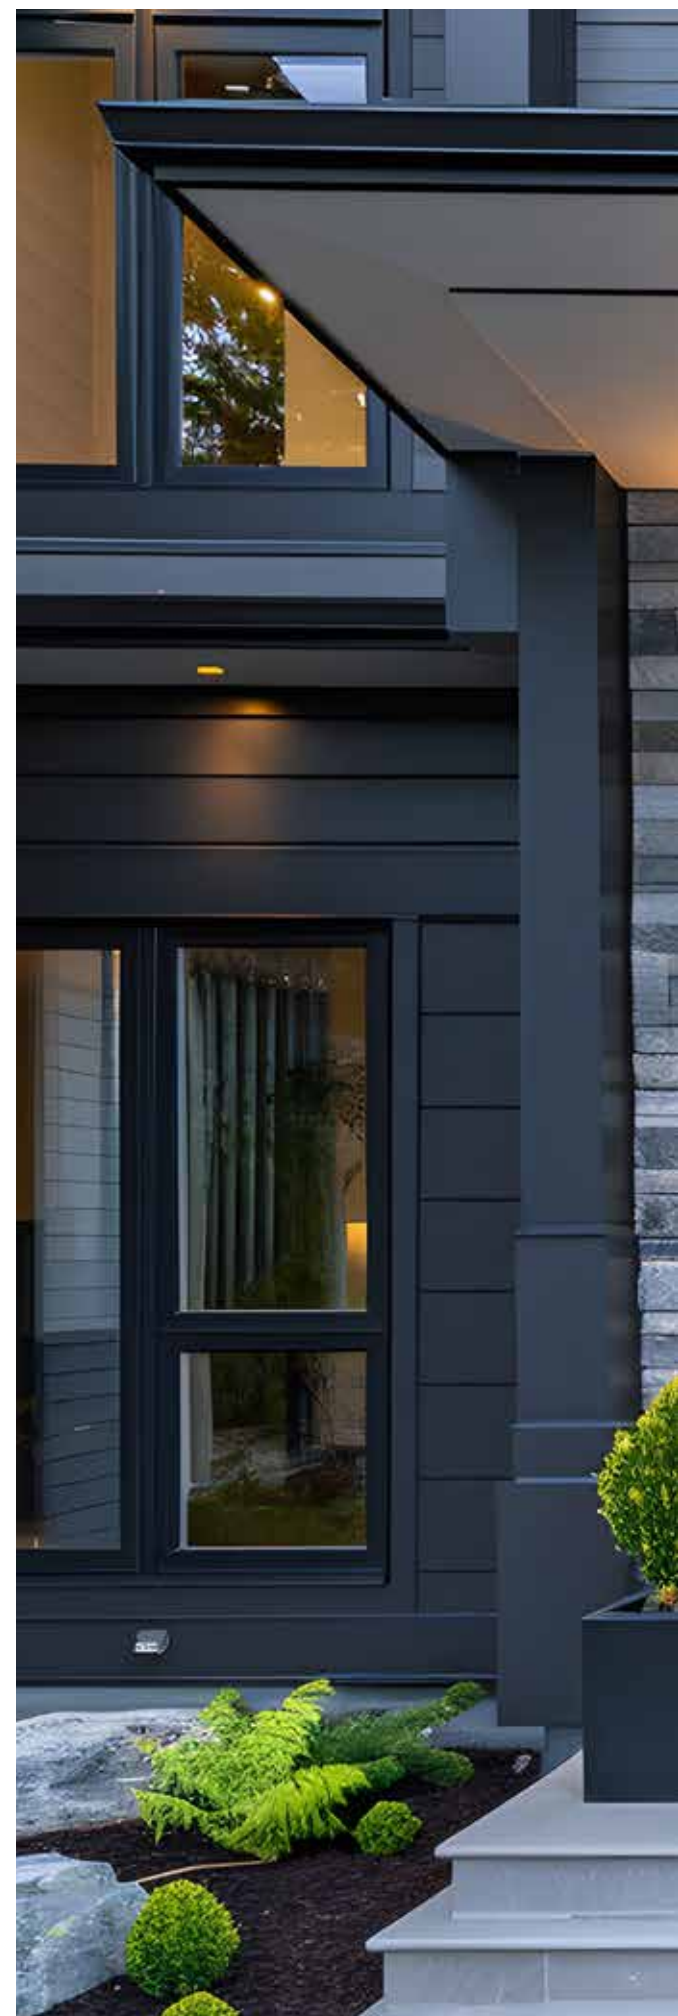

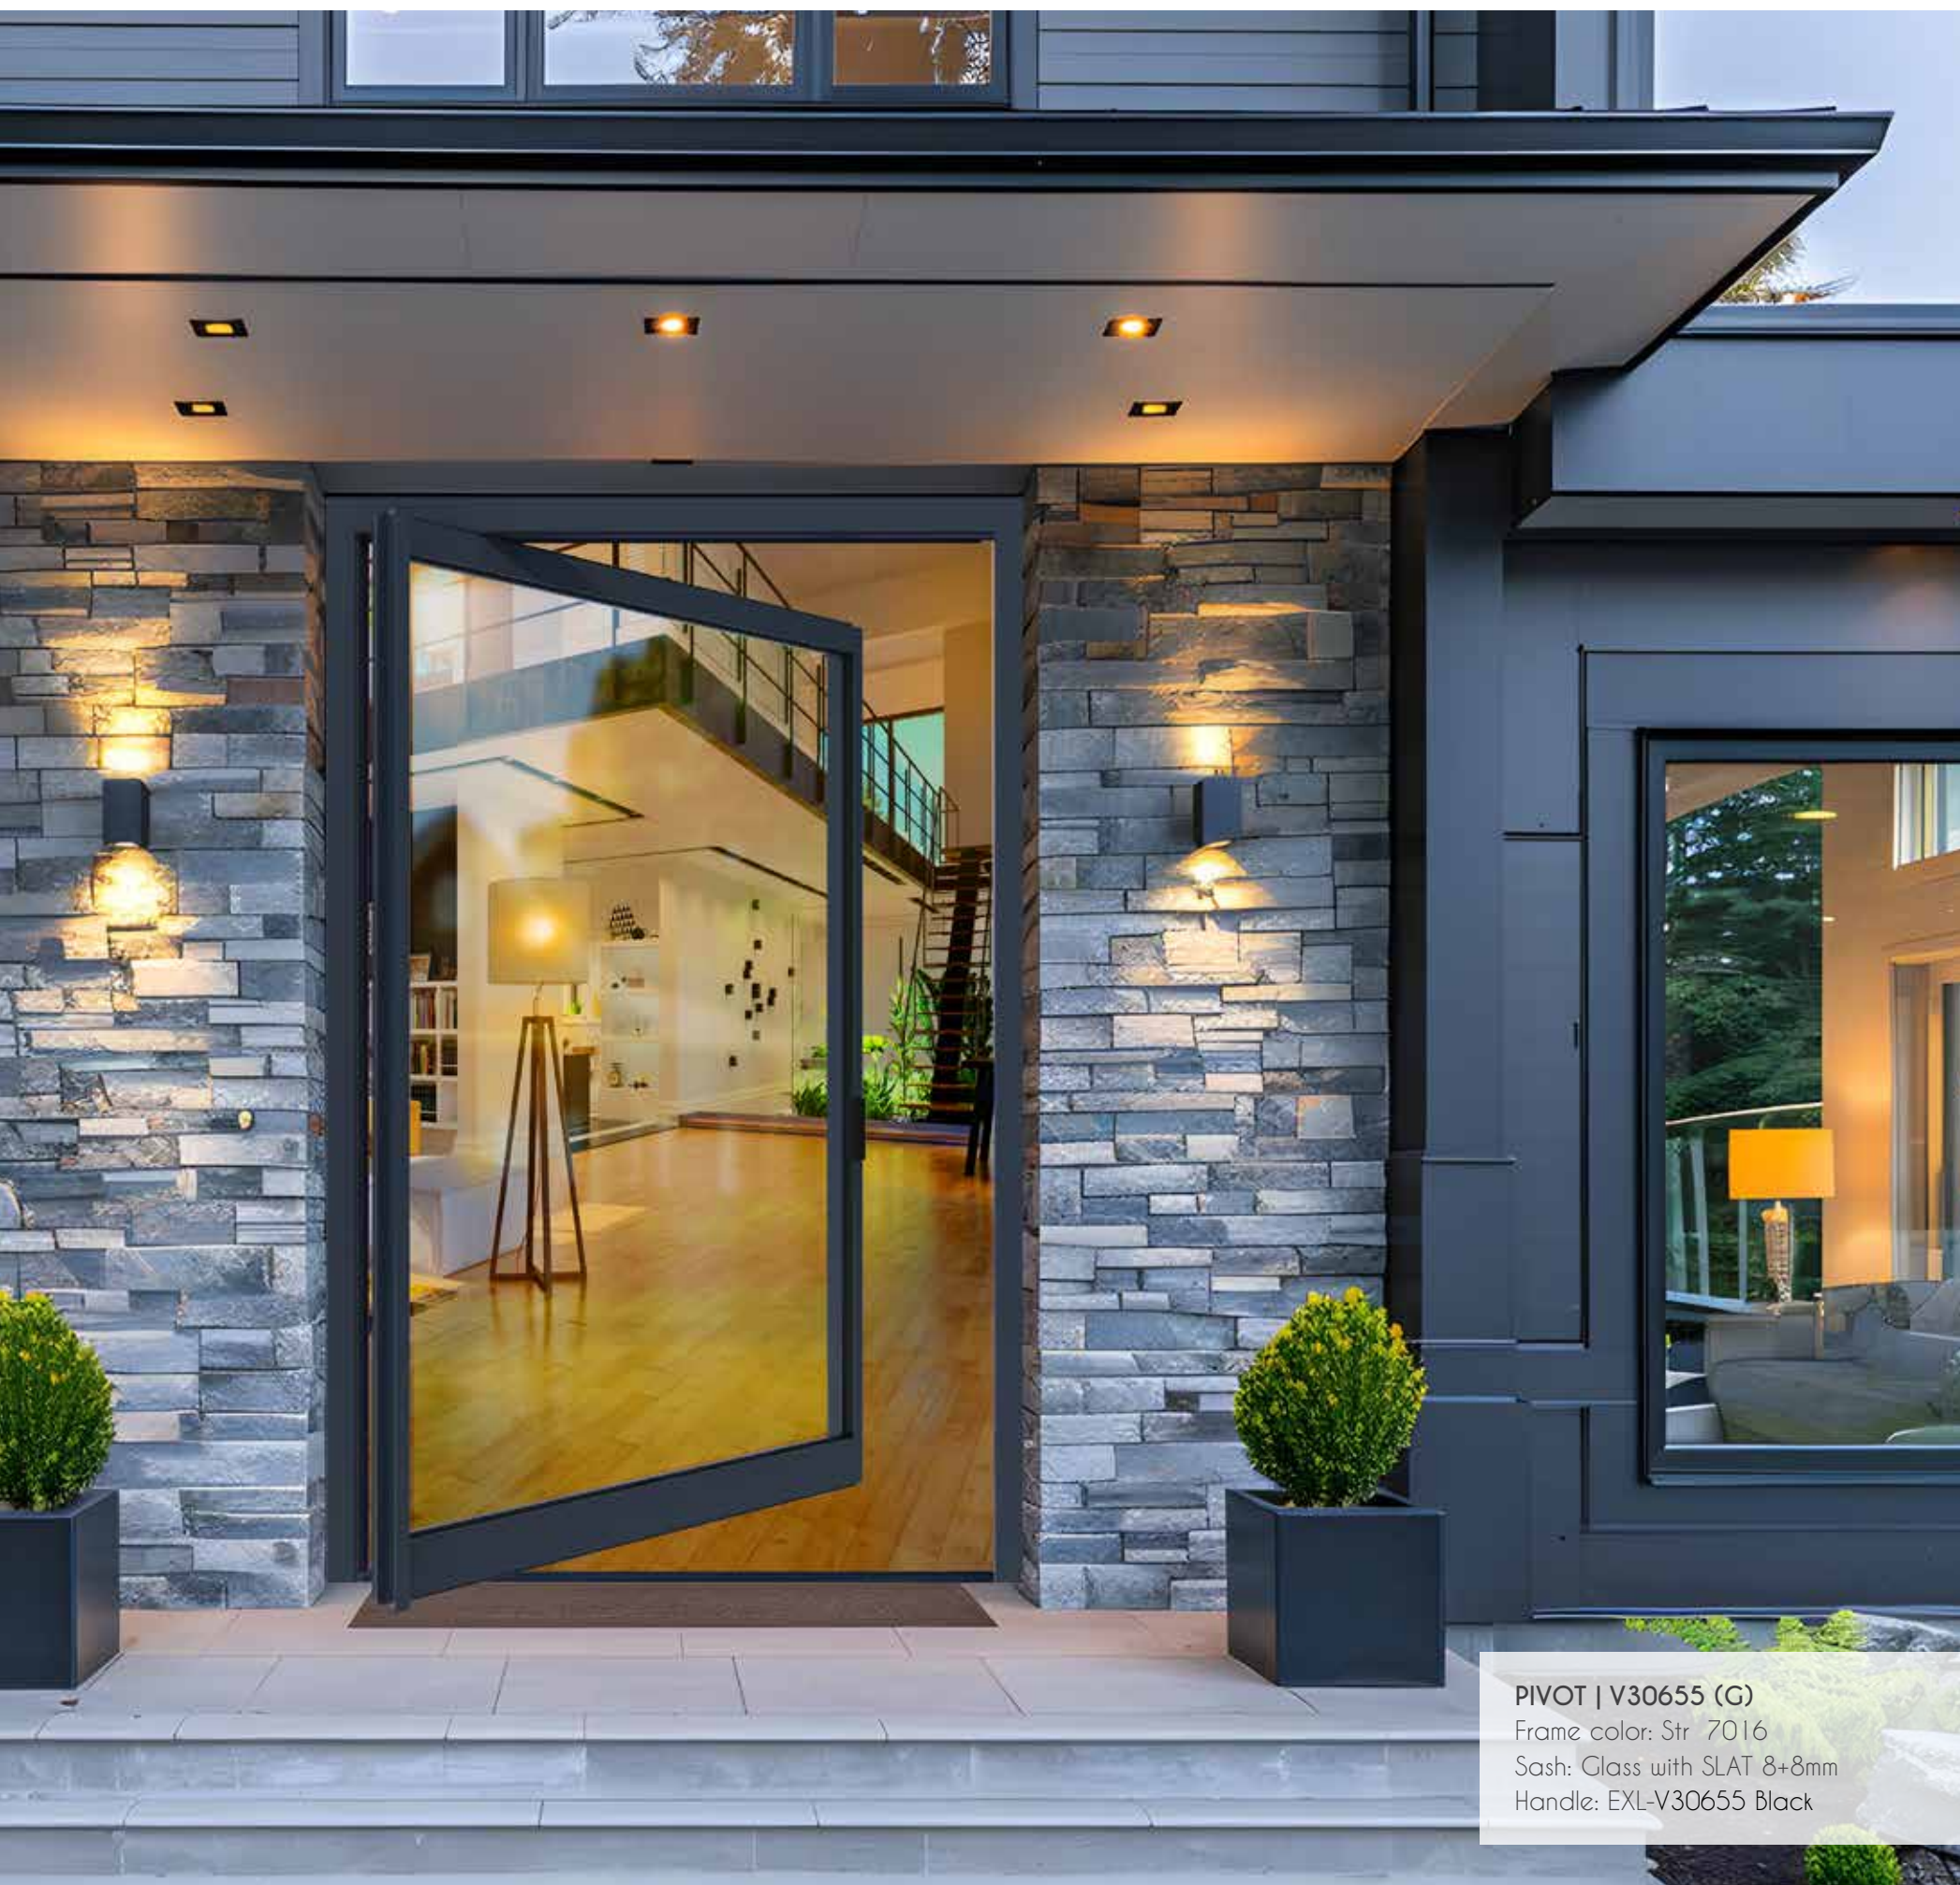


PIVOT | V30655 (G)

Frame color: Str 7016

Sash: Glass with SLAT 8+8mm

Handle: EXL-V30655 Black

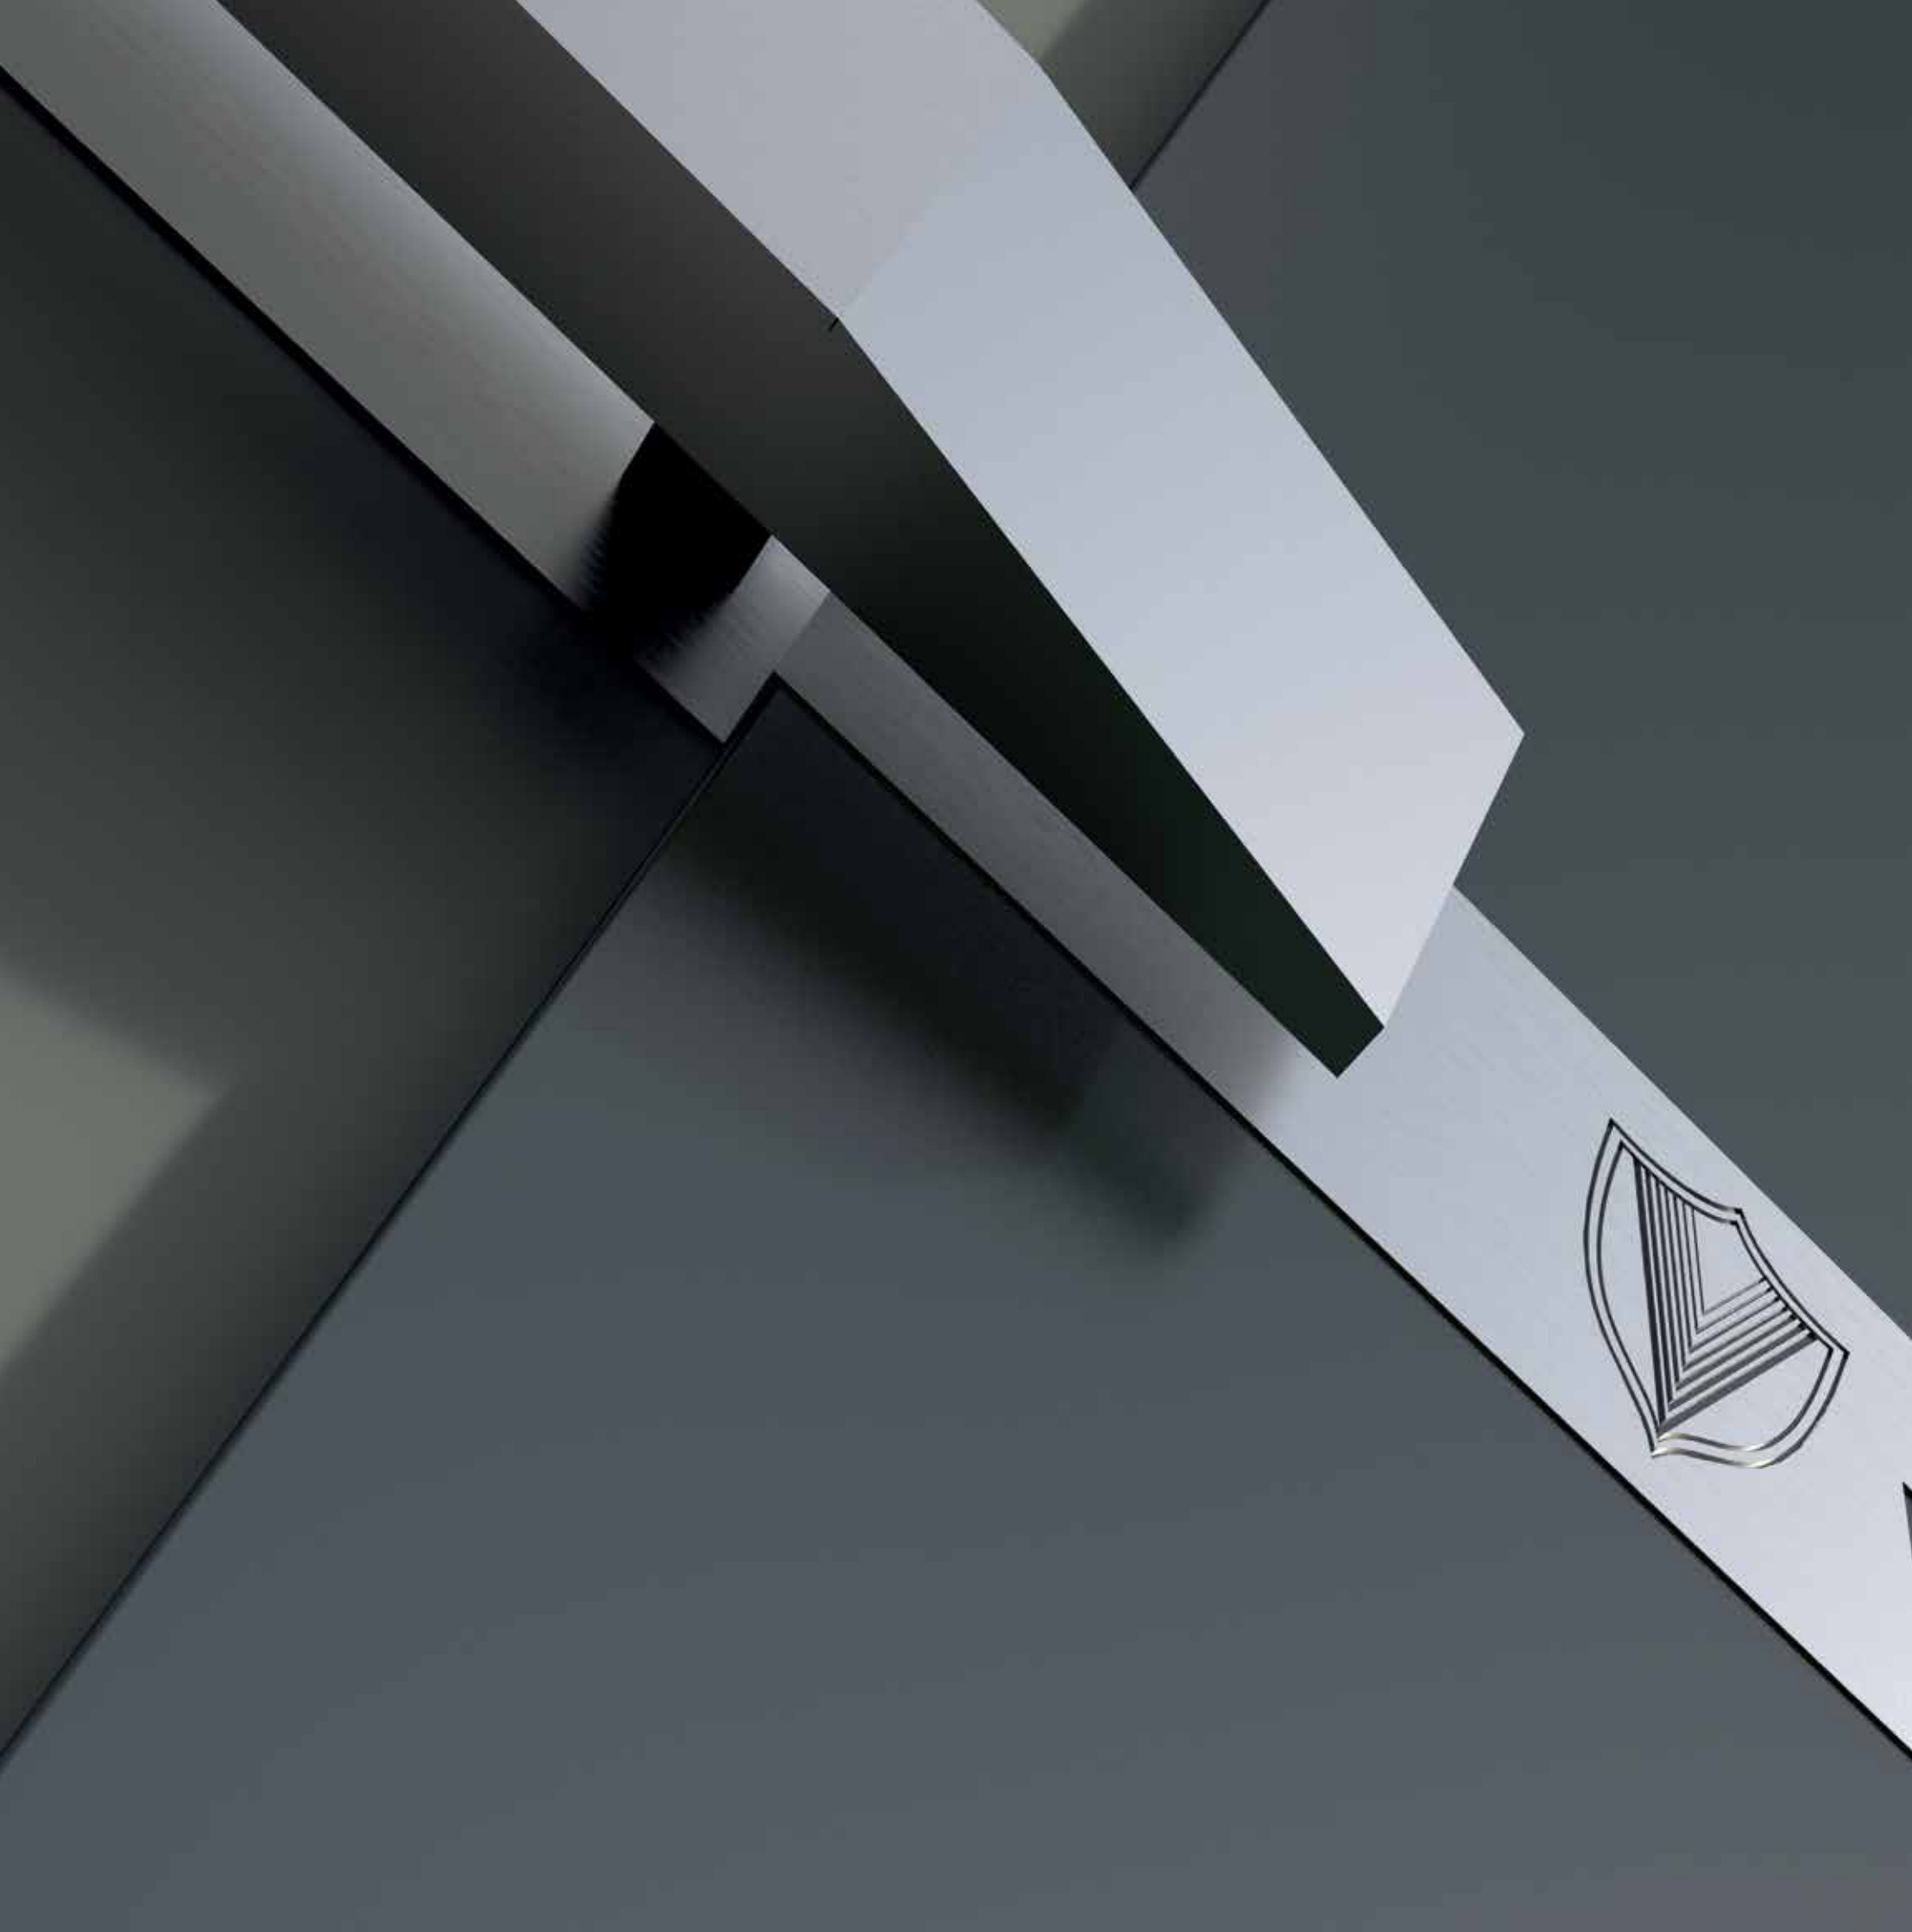


EQUIPMENT
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

VERPAN
PREMIUM DESIGN

ALUMINIUM HANDLES / ΛΑΒΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

*** AVAILABLE IN ALL ELECTROSTATIC COLORS / ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

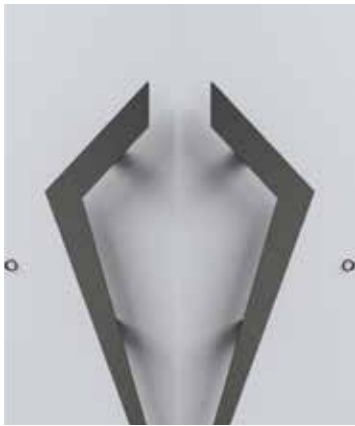

EXL-V810L



EXL-V8300



EXL-V8301 (PLEXI+Led)



EXL-V8840L



EXL-V8841L
(PLEXI+ Led)



EXL-V8840R




EXL-V8841R
(PLEXI+ Led)




EXL-V889L



EXL-V889R

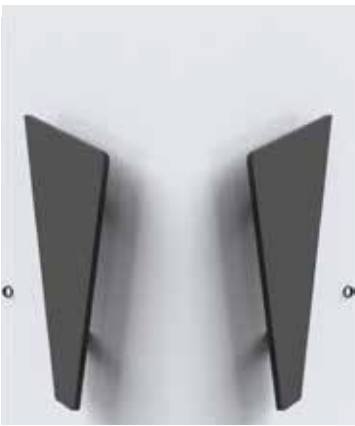

EXL-V880L

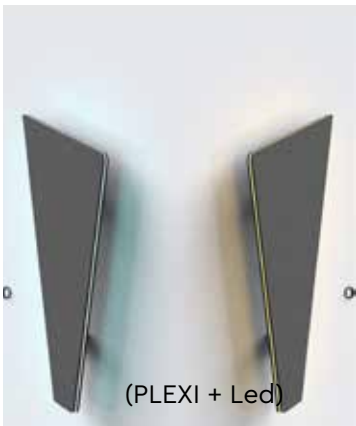

EXL-V8801R
(PLEXI + Led)




EXL-V887L



EXL-V887R



EXL-V888

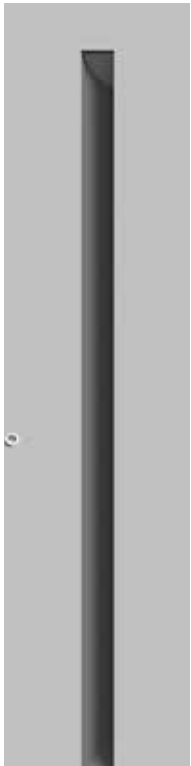

EXL-V820
EXL-V820 Led COOL
EXL-V820 Led WARM



EXL-V860



V870



V881



V882



EXL-V883L



EXL-V883R



EXL-V890

PLEXIGLASS FOR ALUMINIUM HANDLES / PLEXIGLASS ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

*** FOR HANDLES WITH LED, CHOOSE PLEXI COLOR / ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΕ LED ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΡΩΜΑ PLEXI



PLEXI o1 (GOLD)



PLEXI o2 (BLUE
TRANSPARENCY)



PLEXI o3 (WHITE)



PLEXI o4 (MAGENTA)



PLEXI o5 (RED)



PLEXI o6 (BLUE)



EXL-V 170 / Φ30	
ΚΩΔ / CODE	L (mm)
V170.40.400	400
V170.40.600	600
V170.40.800	800
V170.40.1000	1000
V170.40.1200	1200
V170.40.1400	1400
V170.40.1600	1600
V170.40.1800	1800





EXL-V440 / 40mm	
ΚΩΔ / CODE	L (mm)
V440.60.400	400
V440.60.600	600
V440.60.800	800
V440.60.1000	1000
V440.60.1200	1200
V440.60.1400	1400
V440.60.1600	1600
V440.60.1800	1800





EXL-V175 / Φ30 ΛΟΞΗ / OBLIQUE	
ΚΩΔ / CODE	L (mm)
V175.30.1000	1000
V175.30.1200	1200
V175.30.1400	1400
V175.30.1600	1600
V175.30.1800	1800





EXL-V235 / 40mm	
ΚΩΔ / CODE	L (mm)
V235.50.1000	1000
V235.50.1200	1200
V235.50.1400	1400
V235.50.1600	1600
V235.50.1800	1800





EXL-450	
ΚΩΔ / CODE	L (mm)
V450.500	500
V450.800	800
V450.1000	1000
V450.1500	1500
V450.1800	1800






EXL-451	
ΚΩΔ / CODE	L (mm)
V451.500	500
V451.800	800
V451.1000	1000
V451.1500	1500
V451.1800	1800





EXL- V145 / Φ30	
ΚΩΔ / CODE	L (mm)
V145.80.500	500
V145.80.800	800
V145.80.1000	1000
V145.80.1200	1200
V145.80.1400	1400





EXL-V910	
ΚΩΔ / CODE	L (mm)
V910.600	600
V910.800	800
V910.1000	1000
V910.1200	1200
V910.1400	1400
V910.1600	1600
V910.1800	1800
V910.2000	2000





EXL-V811R EXL-V811L

INSIDE HANDLES / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ



EXD-500



EXD-501



EXD-502



EXD-510



HINGES / ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ
DEPENDING ON LINE

CYLINDERS | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



EXC-200
SAFETY
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



EXC-203
WITH KEYS IN/OUT
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ



EXC-204
SAFETY+KNOB
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ+ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



EXC-206
SIMPLE
ΑΠΛΟΣ



EXC-208
SIMPLE+KNOB
ΑΠΛΟΣ+ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

CYLINDER COVERINGS | ΡΟΖΕΤΕΣ



EXR-900 



EXR-901 



EXR-902 



EXR-903 



EXR-904 



EXR-905 

EXTRAS / ΕΠΙΠΛΕΟΝ



EXE-404
SPYHOLE
ΜΑΤΑΚΙ



EXE-405
SPYHOLE+CAMERA
ΜΑΤΑΚΙ+ΚΑΜΕΡΑ




EXE-602
DOOR CLOSER
ΜΗΧ. ΕΠΑΝΑΦ.



EXE-400
ELECTRIC STRIKE
ΗΛΕΚΤ. ΚΥΠΡΙ



EXE-409  BLOCK

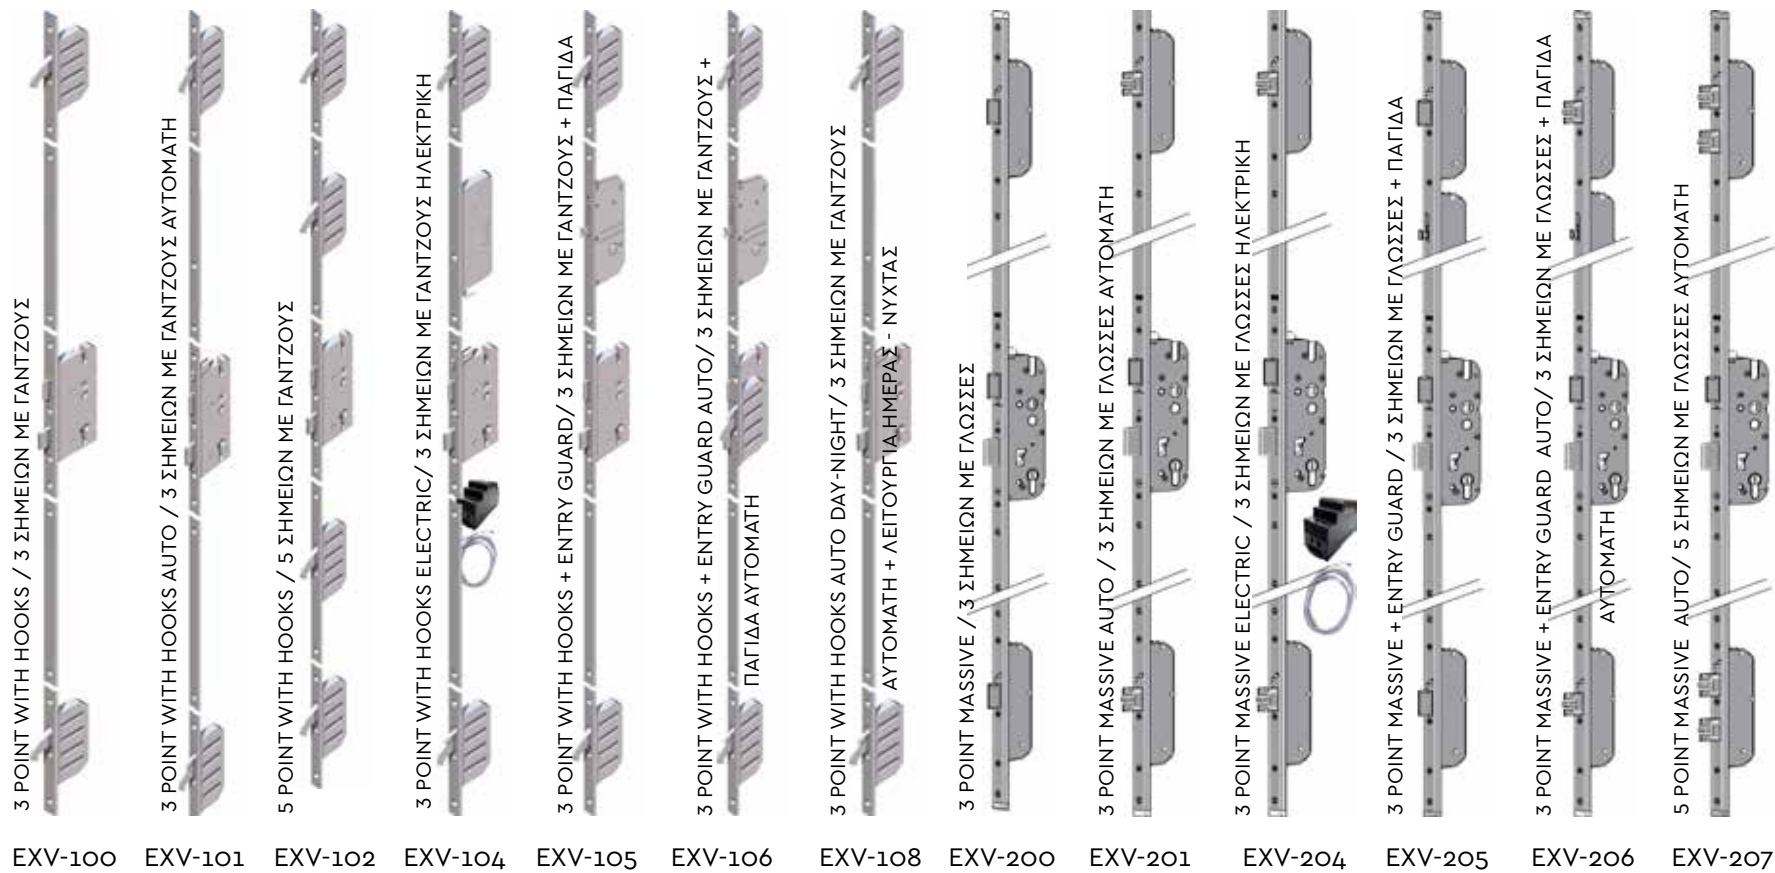

BIO SYSTEMS / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ


COMPATIBLE ONLY WITH ELECTRIC LOCK /
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ




SPECIAL ITEMS / COVERINGS
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΠΕΡΒΑΖΙΑ



EXSP-800
THRESHOLD EXTENSION
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ

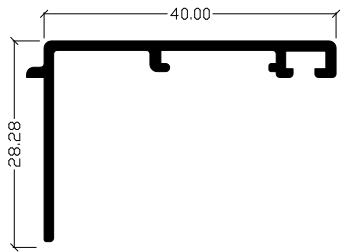

EXSP-802
INTERNAL COVERING
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΒΑΖΙ

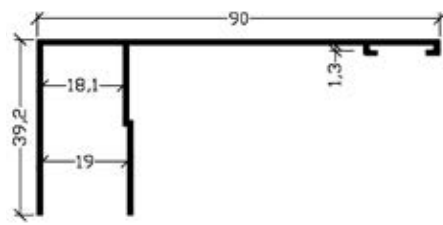


EXSP-803
EXTERNAL COVERING
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΒΑΖΙ



EXSP-810




EXSP-811



EXSP-812



EXSP-813



EXSP-814

GLASSES / ΤΖΑΜΙΑ



BLACK LAKOBEL



CLEAR
ΔΙΑΦΑΝΟ



SATINATO MOTIV
ΑΜΜΟΒ. ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ



SANDBLAST
ΑΜΜΟΒΟΛΗ



STOP SOL BRONZE



STOP SOL GREY

INOX EXTRAS / INOX EXTRAS



EXI-704
KEY PROTECTION
ΠΡΟΣΤ. ΚΛΕΙΔΙΩΝ



EXI-705
KEY PROTECTION
ΠΡΟΣΤ. ΚΛΕΙΔΙΩΝ







EXI-706
FOOT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ



EXI-707
FOOT PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ



EXI-708
NUMBERS FROM INOX
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ INOX

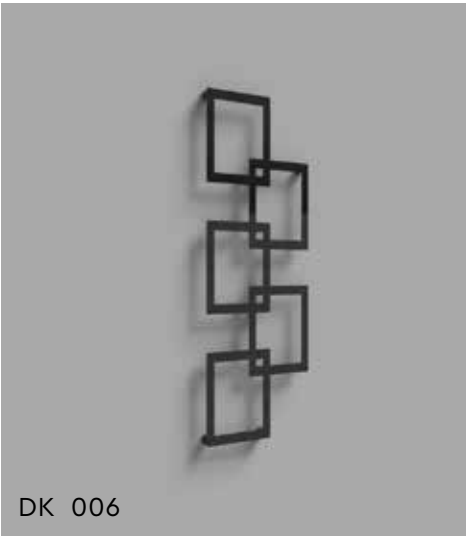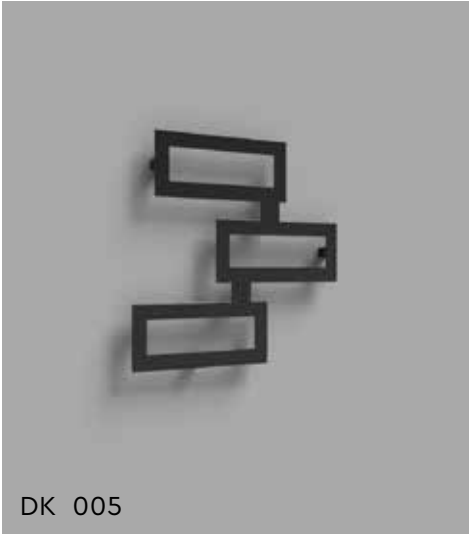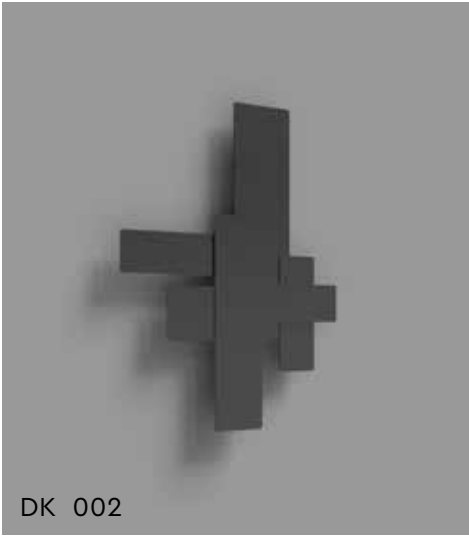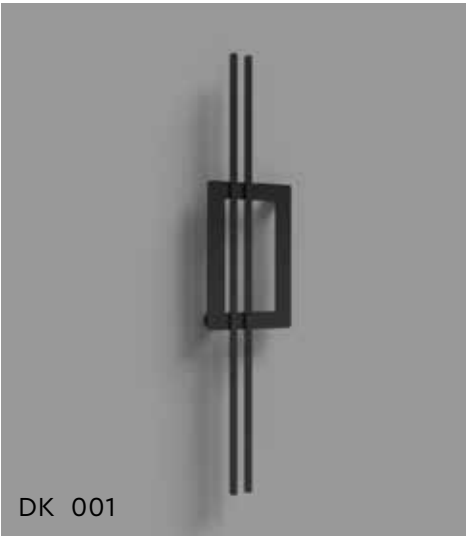

COLORS AND PAINTINGS / ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

SPECIAL COLOR PAINTINGS / ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



BRUSHED



CEMENT



RUST



WENGE



W552



W553



W650



W855



W850



W554



W950



W856



W851



W250



W951



W350



W852



NUSSBAUM



W854




W351



GOLDEN OAK



W352

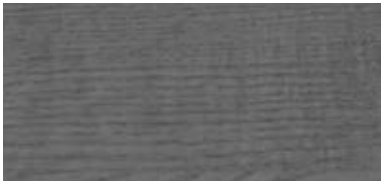

W857



MAHAGONI



SALT LAKE BLACK



GREEN GRANITE

COLORS AND PAINTINGS / ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

RAL - MAT - STRUCTURA - SABLE




CLARIFICATIONS / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

The colors of doors and glasses of this catalogue may be different than reality because of printing.

Τα χρώματα που απεικονίζονται στις πόρτες και στα τζάμια σ'αυτόν τον κατάλογο, μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα λόγω της εκτύπωσης.

Handles and glasses are indicative for the needs of this catalogue and not standard for the models

Οι λαβές και τα τζάμια είναι ενδεικτικά για τις ανάγκες αυτού του καταλόγου και όχι στάνταρτ για τα σχέδια των πορτών

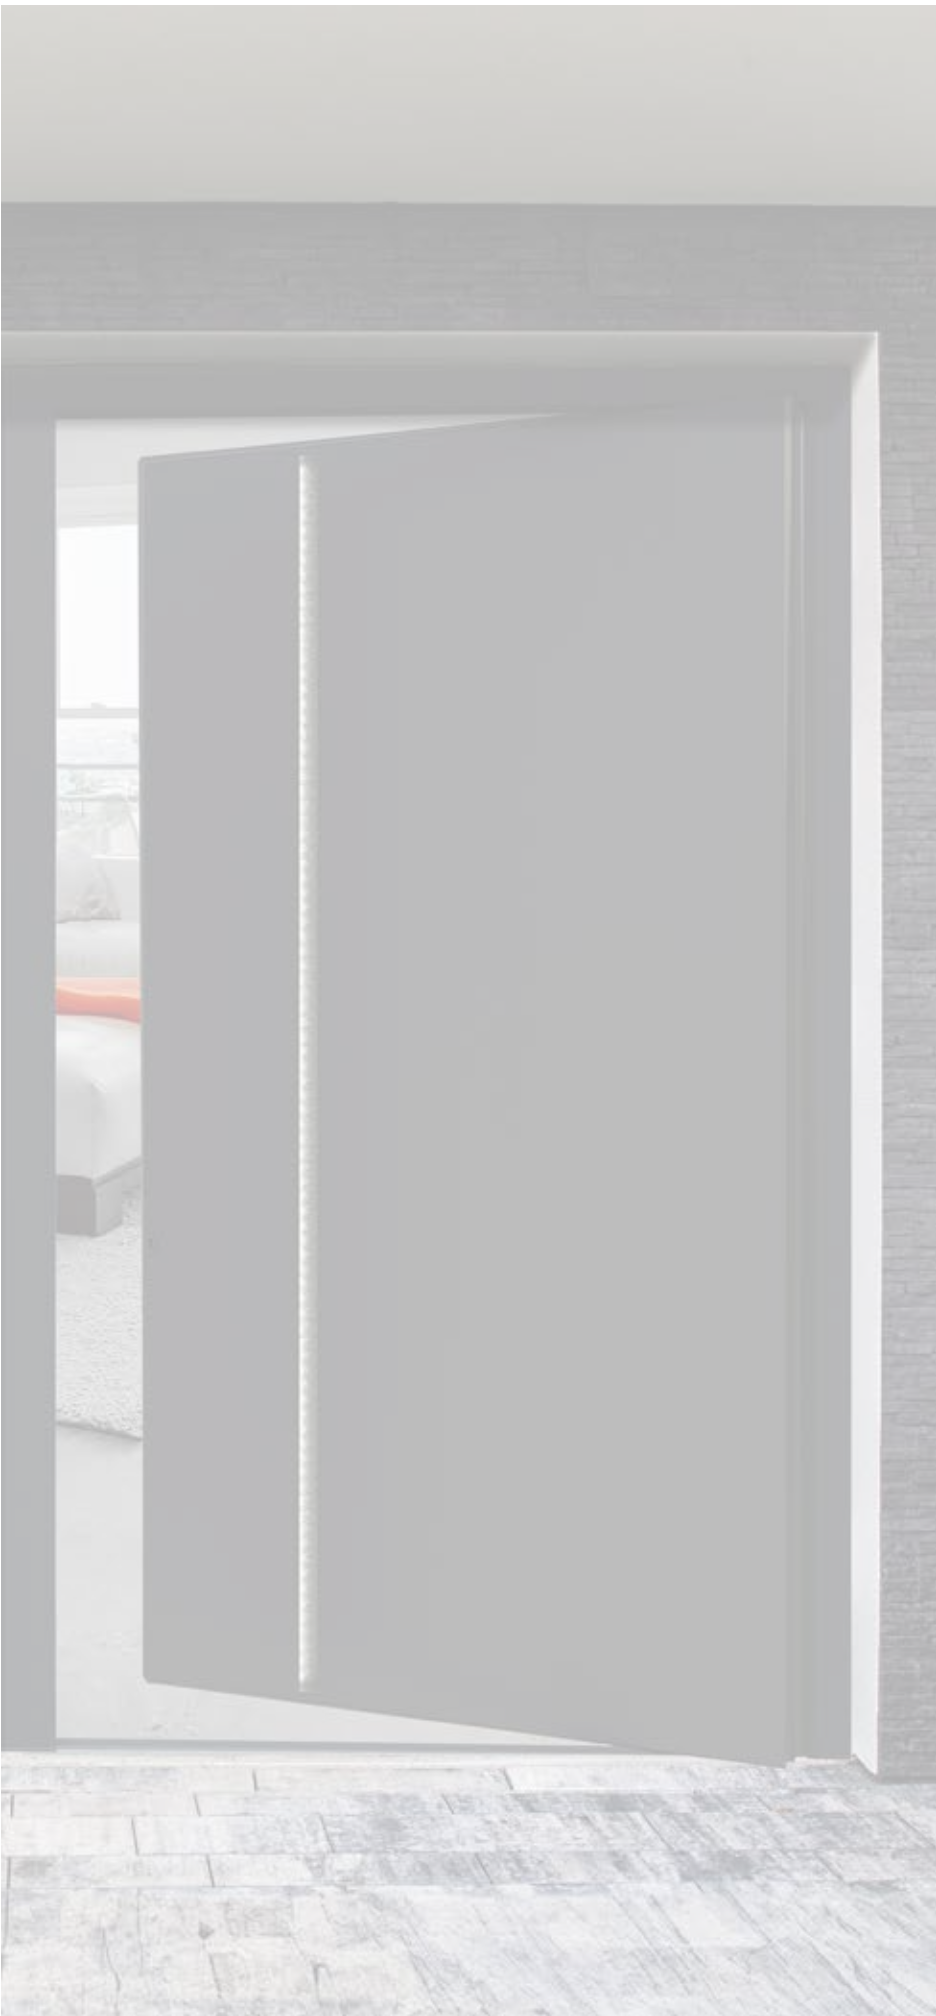



CATALOGUE V_02



VERPAN

PREMIUM DESIGN

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | FACTORY

7.5 χλμ Βέροιας – Νάουσας
Τ.Θ. 130 | Τ.Κ. 591 00 | Βέροια

7.5 klm Veria – Naousa
GR 591 00 | P.O. Box 130
Veria | Greece

T: +30 23310 93025
+30 23310 93285
F: +30 23310 93085

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ BRANCH VERIA

8.5 χλμ Βέροιας – Νάουσας
Τ.Κ. 591 00 | Βέροια

8.5 klm Veria – Naousa
GR 591 00 | Veria | Greece

T: +30 23310 93025
+30 23310 93285
F: +30 23310 93085

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΟΣΜΟΥ BRANCH EVOSMOS

Ακαδήμου 77 | Εύοσμος
Τ.Κ. 562 24 | Θεσσαλονίκη

77 Akadimou Str. | Evosmos
GR 562 24 | Thessaloniki
Greece

T: +30 2310 387 500

www.verpan.gr
email: info@verpan.gr